



# S

## SOYANCE EVOLUTION

Peinture laque alkyde-uréthane à séchage rapide  
haute performance



# Blancolor®



# SOYANCE EVOLUTION

Peinture laque alkyde-uréthane  
à séchage rapide



## QUALITÉS DOMINANTES



Séchage et durcissement rapides

Résistance à l'abrasion humide classe 1

Résines alkydes-uréthanes

Laque en phase solvant

Rhéologie optimisée

Adaptée tous supports

## BÉNÉFICES CLIENTS



Réutilisation rapide des locaux

Lessivable

Protection durable dans le temps

Aspect tendu à belle blancheur

Grand confort d'application

Bois et Métal

” La référence  
de BLANCOLOR® ”



## SOYANCE EVOLUTION


Peinture laque alkyde-uréthane  
à séchage rapide

### HAUTE RÉSISTANCE



Formulée à partir de résines alkydes-uréthanes de grande qualité, SOYANCE EVOLUTION est une laque d'une très grande résistance. Sa résistance à l'abrasion humide de classe 1 lui procure une très forte lavabilité et lessivabilité faisant de SOYANCE EVOLUTION le produit idéal pour les surfaces fortement exposées.

### TOUS SUPPORTS

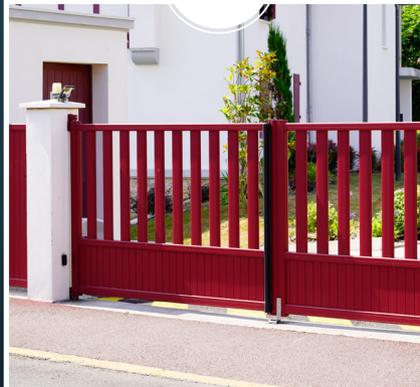

SOYANCE EVOLUTION s'applique sur toutes les menuiseries métalliques et les boiseries, que ce soit en intérieur et en extérieur. Son confort d'application et son séchage rapide (4h), même en teintes très foncées, permettent à SOYANCE EVOLUTION d'être le produit idéal pour tous les ouvrants.

### FINITION DE HAUTE QUALITÉ



SOYANCE EVOLUTION est la laque de référence de BLANCOLOR. Son rendu parfait et son garnissant mettra en valeur aussi bien les intérieurs que les extérieurs. Son confort d'application et son champs coloriel infini sauront s'adapter à toutes les ambiances.

**SEC EN SEULEMENT 4H, RECOUVRABLE APRÈS 8H !**

Véritable prouesse pour une peinture en phase solvant, **SOYANCE EVOLUTION** sèche en surface en 4h, permettant la mise en peinture des ouvrants et leurs fermetures dans la journée.



**SOYANCE EVOLUTION** est disponible dans toutes les teintes du **POLYCROM® SYSTEME.**



**T**ous nos produits sont fabriqués en France !




## SOYANCE EVOLUTION

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>DESTINATION</b>	Boiserie et menuiserie intérieur/extérieur
	<b>ASPECT</b>	SATIN
	<b>INDICE DE BRILLANT</b>	40 sous 60°
	<b>RENDEMENT</b>	10 à 14 m <sup>2</sup> /L
	<b>RECOUVRABLE</b>	8h
	<b>MISE À LA TEINTE</b>	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1L - 3L - 10L	
<b>MATÉRIEL</b>	<b>MATÉRIEL</b>	Rouleau polyester tissé 5mm - Rouleau laqueur Pistolet pneumatique - Possibilité de lisser au spalter
	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	White-Spirit
<b>QUALITÉS</b>	<b>GARNISSANT</b>	***
	<b>OPACITÉ</b>	****
	<b>BLANCHEUR</b>	***
	<b>TENDU</b>	****
	<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Classe 1
	<b>SPÉCIFICITÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laque tendu traditionnelle               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haute résistance</li> </ul> </li> <li>• Finition système anticorrosion</li> <li>• Adhérence tous supports</li> </ul>

\* Moyen à \*\*\*\* Excellent

**Pour la mise en œuvre :** se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

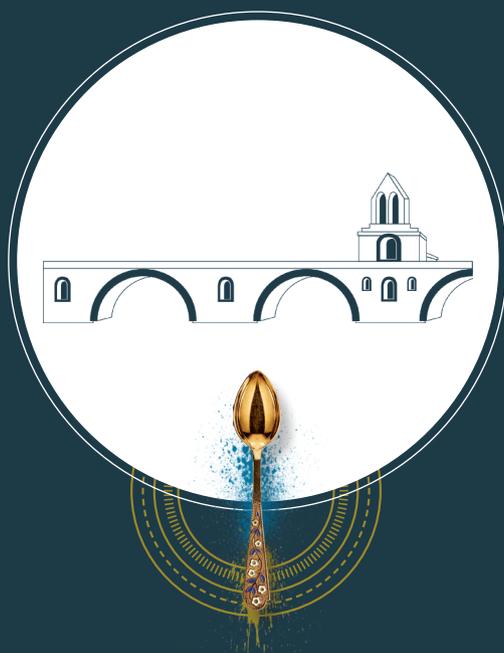

BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - [contact@blancolor.fr](mailto:contact@blancolor.fr)

[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



# Blancolor®

