

ÉDITION
2026



LE CATALOGUE

Peintures professionnelles de qualité française,
respectueuses de l'Homme et de l'Environnement



Blancolor[®]



allios



Fabricant familial et indépendant de peintures de père en fils, depuis plus de 170 ans, Allios conçoit, fabrique et distribue des peintures destinées à la protection et à la décoration des bâtiments. Notre savoir-faire s'inscrit dans une R&D innovante, d'une qualité irréprochable et reconnue sur nos marchés.

Fabricant de peinture familial et indépendant



500
salariés



ENGAGÉE
Politique R.S.E et
environnementale



3 LABORATOIRES
Recherche
et Développement



2 SITES
de production
Français



MARSEILLE
Siège social
historique



24 000 TONNES
de peintures
fabriquées



Blancolor®

Créateur de peintures depuis 1946



BLANCOLOR EST UNE ENTITÉ QUI CONÇOIT, FABRIQUE ET DISTRIBUE DES PEINTURES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

Installée dans le sud de la France, elle met l'expertise et le savoir-faire de ses équipes au service de ses clients professionnels et particuliers. Depuis plus de soixante-dix ans, notre maison imagine des gammes aux teintes avant-gardistes et des produits

novateurs, respectueux de l'environnement, de la santé des applicateurs et du client final.

En 2015, Blancolor® a rejoint le groupe ALLIOS, industriel familial français, mettant en commun le savoir faire et l'histoire de ces 2 entreprises.

Les valeurs communes de réactivité, service et performance ont été les clés de succès de ce mariage réussi.

Aujourd'hui connu et reconnu, Blancolor® est un acteur majeur sur le marché de la peinture.

Le savoir faire de Blancolor®

NOTRE HISTOIRE TRADUIT NOTRE SAVOIR FAIRE ET NOTRE ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN.



Blancolor est donc aujourd'hui la marque française de qualité engagée et indépendante pour nos distributeurs partenaires.

BLANCOLOR®, Entreprise engagée et responsable

BLANCOLOR® EST UNE ENTREPRISE RESPONSABLE QUI PRODUIT DES PEINTURES DE QUALITÉ RESPECTUEUSES DES HOMMES ET DE L'ENVIRONNEMENT. LE GROUPE EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE QUI LUI PERMET DE FAIRE PARTIE DU TOP 5% DES ENTREPRISES.



Elle s'attache aussi à des valeurs réglementaires strictes que ce soit dans la formulation de ses peintures ou dans leur production. Blancolor® s'appuie aussi sur son laboratoire et sa cellule de Recherche & Développement pour élaborer des produits innovants et performants, reconnus par les professionnels.

Aujourd'hui, face aux problématiques de santé et d'environnement, elle répond en développant des peintures encore plus saines et plus respectueuses.

CLIENTS & CONSOMMATEURS

- **ECOUTER** : adéquation de notre offre par rapport à leurs besoins
- **SATISFAIRE** : qualité, délai, coût, relationnel
- **RASSURER** : fiabilité, pérennité
- **RESPECTER** : exigences environnementales, sociétales, sanitaires

RIVERAINS

- **CONTRÔLER** l'impact de notre activité
- **COMMUNIQUER** de façon transparente et proactive
- **COLLABORER** harmonieusement

ASSURANCES

- **RÉDUIRE** les risques
- **MAINTENIR** la continuité de l'activité en cas d'imprévu
- **MAINTENIR** les litiges à un niveau faible, préférer les issues gagnant-gagnant

AUTORITÉS

- **RESPECTER** les exigences réglementaires et déclaratives
- **RÉDUIRE** les émissions et l'impact sur l'environnement
- **APPLIQUER** les mesures de sécurité sanitaire
- **COMMUNIQUER** en toute transparence

COLLABORATEURS

- **MAINTENIR** la motivation avec des missions claires et stimulantes
- **ASSURER** la sécurité des personnes
- **VEILLER** à l'environnement de travail, au bien-être
- **DÉVELOPPER** les compétences, gérer les carrières, les grilles salariales
- **COMMUNIQUER**

BANQUE

- **VEILLER** à la santé financière de l'entreprise
- **ENTRETENIR** des bonnes relations avec nos partenaires

PRESTATAIRES

- **OFFRIR** une visibilité
- **ÊTRE** flexible, solvable et disponible
- **CLARIFIER** nos besoins incluant nos exigences environnementales et RSE
- **ÉTABLIR** une relation de confiance



Entreprise Citoyenne

L'HOMME

Nous croyons fermement en la valeur humaine et toute la diversité qu'elle peut apporter.

C'est à travers l'Homme que nous grandissons. Ce sont les qualités individuelles de chacun qui permettent la performance collective.

L'ENVIRONNEMENT

En tant qu'entreprise responsable, nous limitons notre impact sur l'environnement à travers 3 axes :

- Une innovation de produits ayant des impacts environnementaux les plus faibles possibles.
- Une production certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
- Rendre nos procédures et méthodes plus écologiques dans nos gestes de tous les jours.

L'ENTREPRISE

Nous sommes fabricant de peintures de père en fils depuis plus de 180 ans et nous représentons aujourd'hui les valeurs d'une entreprise familiale indépendante.

Nous mettons un point d'honneur à respecter nos engagements et nos partenaires dans toutes nos relations professionnelles.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos produits sont conçus et fabriqués en France.

C'est en privilégiant le tissu économique local que nous préserverons l'avenir économique des futures générations.

Produits de la gamme BLANCOLOR® labellisés



EDELPRIM'O PREMIUM

Impression aux résines acryliques et alkydes biosourcées



EDELMAT PREMIUM NF

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées



EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées



EDELISOIE PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées



RESPIR' O BOIS

Peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse



SATIVER

Peinture acrylique garnissante satin léger



ROVER

Peinture multisupport à base de résines méthacryliques et acryliques



EXCELL (+)

UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

Peinture «sans reprise» aux résines acryliques et siloxanes



UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION

Peinture acrylique garnissante



LES 2 P'TITS TRUCS EN +



90% des produits de la marque Blancolor sont

classés A+.



40% des produits de Blancolor® contiennent moins de 1g/L COV.



DomaTerra®

Peintures d'intérieur

DomaTerra®, Innovateur de peinture décorative & créateur de couleurs

DOMATERRA S'EMPLOIE DEPUIS SA CRÉATION À INTÉGRER TOUTES LES BEAUTÉS DU MONDE DANS NOTRE HABITAT AVEC DES COULEURS UNIQUES OU DES PRODUITS À EFFETS UNIQUES.

DES PEINTURES 100 % FRANÇAISES !



Précurseur des produits décoratifs, DomaTerra® fabrique et commercialise des peintures haut de gamme.

Le département Recherche et Développement travaille à l'élaboration de nouvelles matières innovantes, contemporaines et toujours plus respectueuses de l'environnement. Fidèles à nos valeurs, nous montrons une exigence colorimétrique particulièrement élevée.

Pour tous les intérieurs, des plus tendances aux classiques, DomaTerra propose des matières décoratives élégantes et raffinées.

PEINTURES

- La Sous-Couche
 - Le Mat
 - Le Velours
 - La Laque

LES TENDANCES MINÉRALES

- L'Enduit Minéral :
enduit en poudre à 97%
d'origine naturelle
 - La Chaux
 - Surface

LES CONTEMPORAINS

- Effet Acier

LES INTÉMPORELS

- Les Stuckés
 - Sirocco
 - Tradimurs

Retrouvez la carte de nos magasins et revendeurs sur le site internet :

www.domaterra.com

Flashez ce QR Code pour accéder directement au site ►►►



Blancolor®

「CRÉATEUR
DE PEINTURE
DEPUIS 1946



Présent sur le web

- Fiches Techniques
- FDS
- FDES
- Nuanciers format digital
- Documentations



www.blancolor.com



Suivez nous sur les réseaux sociaux



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

www.blancolor.com



POLYCROM[®]

VOTRE UNIVERS COULEUR

Parce que nous avons souhaité concentrer tous nos savoir-faire dans le domaine de la peinture et de la coloration, nous avons créé POLYCROM[®], l'univers couleurs d'ALLIOS.



NOS OUTILS

Nuancier RAL
Nuancier 1320T
Nuancier Façade 170T

Nuancier INSTANT DECO
Coffret INSTANT DÉCO
COLOR READER

Murs de couleur
Conseils couleur et déco
Nos teintes en format digital

www.polycrom.fr

POLYCROM®



Et vous, c'est quoi votre
histoire avec la couleur ?

POLYCROM®

1320
TEINTES

POLYCROM RAL

190
TEINTES

POLYCROM
FAÇADE

170
TEINTES



VOTRE UNIVERS COULEURS EN 4 NUANGIERS

- POLYCROM® 1320 TEINTES
- POLYCROM® RAL 190 TEINTES
- POLYCROM® FAÇADE 170 TEINTES
- POLYCROM® INSTANT DÉCO 150 TEINTES

Le lecteur de couleur POLYCROM® est l'outil indispensable pour proposer une décoration unique et personnalisée. D'un simple geste le ColorReader POLYCROM® vous donnera l'équivalent de la couleur d'une matière ou d'un objet et vous proposera des harmonies mettant en valeur vos projets.



index

A	
ACTIVATEUR ROUILLE	46
ADDITIF ANTIDÉRAPANT	61
ASPECT FER ROUILLÉ	46
AXIA ROUTE	60
B	
BERCOFER EPOXPRIMER	62
BERCONET	59
BERCOPARK FINITION	60
BERCOPARK PRIMAIRE	59
BERCOPOX RESINE	59
BERCOPOX S	60
BERCOSOL	60
BERCOTHANE	62
BLANCOFIX	16
BLANCOPRIM	16
C	
CHAUX ÉVOLUTION (LA)	45
CIRE À L'EAU	48
CIRE TRADIMURS	47
CORSIMAT	22
CORSIMUR ÉVOLUTION	20
CORSIMUR HYDRO	20
CORSIPRIM ÉVOLUTION	16, 30
CRISTALITE FIXATEUR	55
CRISTALITE IMPRESSION	55
CRISTALITE LISSE	57
CRISTALITE TALOCHE	57
D	
DESTRUCTEUR DÉPOTS VERTS	30
DILUANT AXIA ROUTE	62
DILUANT ÉPOXY	62
DILUANT PU	62
E	
EDELMAT PREMIUM NF	22
EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM	22
EDELPRIM'O PREMIUM	17
EDELBOIE PREMIUM	27
EFFET ACIER (L')	46
ENDUIT MINÉRAL (L')	44
EVOLUTION PRO MAT + NF	23
EVOLUTION PRO SATIN + NF	27
EVOLUTION PRO SOUS-COUCHE	16
EVOLUTION PRO VELOURS + NF	23
EXCELLIA MAT ÉVOLUTION	20
EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION	26
EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION	21
EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION	26
EXTRAPRIMER ÉVOLUTION	17
EXTRAGRIP	17
G	
GARNICHAUX	53
I	
IMPRIM CHAUX	52
IMPRIM PLUS	52
L	
LPF 36	54
LAQUE DOMATERRA (LA)	44
M	
MAT DOMATERRA (LE)	43
MARMORINO	53
MATISSIME	21
METALAC BRILLANT NF	40
METALAC SOIE	40
P	
PRIMENDUIT	43
PROTECTION HYDROFUGE & OLÉOFUGE	48
R	
RESPIR'BOIS SATIN	36
RESPIR'O BOIS	36
ROVER	21
ROXAFLEX EVOLUTION	32
ROXIDERM TALOCHE	32
ROXANE D3	31
ROXAPRIM	30
ROXATEC	31
ROXILANE D2	31
S	
SATIVER	27
SILICE 01.04	61
SILICE 12.20	61
SIROCCO	47
SOUS-COUCHE DOMATERRA	43
SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	16
SOYANCE ÉVOLUTION	26
STUCKÉS (LES)	45
SUPER PROTECTOR SATIN	36
SURFACE	45
T	
TRADIMURS	47
U	
UNICRYL MAT SILOXANE ÉVOLUTION	22
UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION	23
V	
VELOURS DOMATERRA (LE)	43
VERNIS POUR ASPECT FER ROUILLÉ	46

SOMMAIRE

BLANCOLOR®, créateur de peinture depuis 1946	3
BLANCOLOR®, entreprise responsable	3
6 produits de la gamme BLANCOLOR® sont labellisés excell +	5
DOMATERRA®, créateur de couleurs	6
POLYCROM®, votre univers couleurs	8
L'offre produits	11
Correspondance Produits Outils ..	12
Teneurs maximales en COV	13
Les impressions	14
Les mats & velours	18
Les satins & brillants	24
Revêtements de façade	28
La protection du bois	34
La protection des métaux	38
DOMATERRA®	42
La Pierre Fertile	50
Peinture sol • BERCO®	58

① POUR VOUS AIDER DANS VOS CHOIX



BLANCOLOR® a mis en place des guides de choix afin de vous aider.

		TRAVAUX COURANTS	TRAVAUX SOIGNÉS
IMPRESSIONS	Impressions fixantes et pénétrantes	* BLANCOFIX	* CORSIPRIM EVOLUTION * SOUS-COUCHE UNIVERSELLE
	Impressions et sous-couches d'accrochage	* EVOLUTION PRO SC * EDELPRIM'O PREMIUM * EXTRA GRIP	* BLANCOPRIM * EXTRAPRIMER EVOLUTION
PEINTURES MATES ET VELOURS	Garnissant	* EVOLUTION PRO MAT + NF * CORSIMAT * UNICRYL SILOXANE EVOLUTION * EVOLUTION PRO VELOURS + NF * UNICRYL VELOURS EVOLUTION	
	Tendu et semi-tendu	* EDELMAT PREMIUM NF * EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM	* MATISSIME * EXCELLIA MAT EVOLUTION * EXCELLIA VELOURS EVOLUTION
	Sans tension et isolants		* CORSIMUR EVOLUTION * CORSIMUR HYDRO
	Multisupports		* ROVER
PEINTURES SATINÉES ET BRILLANTES	Garnissant	* EVOLUTION PRO SATIN + NF * SATIVER	
	Tendu et semi-tendu	* EDELISOIE PREMIUM	* SOYANCE EVOLUTION * EXCELLIA SATIN EVOLUTION * EXCELLIA BRILLANT EVOLUTION
FAÇADE	Préparation	* DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS	
	Impressions	* CORSIPRIM EVOLUTION * ROXAPRIM	
	D2	* ROXATEC * ROXILANE D2	
	D3	* ROXANE D3 * ROXAFLEX EVOLUTION	
PROTECTION DES MÉTAUX	Primaire et finition		* METALAC SOIE * METALAC BRILLANT NF
PROTECTION DU BOIS	Peintures microporeuses		* RESPIR'BOIS SATIN * RESPIR'O BOIS
	Lasures et vernis		* SUPER PROTECTOR SATIN

Correspondance Produits Outils

		BROSSE	ROULEAU MICROFIBRE	ROULEAU ANTIGOUTTE	ROULEAU POLYAMIDE TEXTURÉ	ROULEAU LAQUEUR	ROULEAU MICROFIBRE POLYESTER	AIRLESS
IMPRESSIONS	BLANCOFIX				12 mm			
	BLANCOPRIM	■	10 mm					■
	CORSIPRIM EVOLUTION	■		12 mm				
	SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	■		12 mm				■
	EXTRAPRIMER EVOLUTION	■	10 mm		12 mm			
	EDELPRIM'O PREMIUM	■	10 mm					■
PEINTURES MÂTES ET VELOURS	CORSIMUR EVOLUTION	■	10 mm	12 mm				■
	CORSIMUR HYDRO	■	14 mm					■
	EDELMAT PREMIUM NF	■	10 & 14 mm					■
	EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM	■	10 & 14 mm					■
	EXCELLIA MAT ÉVOLUTION	■	6 mm					■
	EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION	■	6 mm					■
	MATISSIME	■	6 à 12 mm				9 à 13 mm	
	ROVER	■	10 à 12 mm					■
	CORSIMAT	■	10 & 14 mm					■
	UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION	■			10 à 14 mm			■
	UNICRYL VELOURS EVOLUTION	■	10 & 14 mm		10 à 14 mm			■
PEINTURES SATINÉES ET BRILLANTES	EDELISOIE PREMIUM	■	10 mm					■
	EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION	■	6 mm					■
	EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION	■	6 mm					■
	SATIVER	■			12 mm			■
	SOYANCE EVOLUTION	■	5 à 10 mm			4 mm		■

Teneurs maximales en COV

	Type	Teneur en COV en g/l
CATÉGORIE A		
Murs et plafonds intérieurs : indice de brillant ≤ 25 à 60°	Aqueux	30
	Solvant	30
CATÉGORIE B		
Murs et plafonds intérieurs : indice de brillant ≥ 25 à 60°	Aqueux	100
	Solvant	100
CATÉGORIE C		
Murs extérieurs support minéral	Aqueux	40
	Solvant	430
CATÉGORIE D		
Peintures intérieures et extérieures pour finition et bardage bois ou métal	Aqueux	130
	Solvant	300
CATÉGORIE E		
Vernis et lasures intérieurs / extérieurs pour finition, y compris lasures opaques	Aqueux	130
	Solvant	400
CATÉGORIE F		
Lasures non filmogènes intérieures ou extérieures	Aqueux	130
	Solvant	700
CATÉGORIE G		
Impressions	Aqueux	30
	Solvant	350
CATÉGORIE H		
Impressions fixatrices	Aqueux	30
	Solvant	750
CATÉGORIE I		
Revêtements monocomposants à fonctions spéciales	Aqueux	140
	Solvant	500
CATÉGORIE J		
Revêtements bi-composants à fonctions spéciales	Aqueux	100
	Solvant	100
CATÉGORIE L		
Revêtements à effets décoratifs	Aqueux	200
	Solvant	200

INT INTÉRIEUR



PHASE AQUEUSE

EXT EXTÉRIEUR



PHASE SOLVANT

INT
EXT INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ABRÉVIATIONS

COV : Composés Organiques Volatils

ERP : Etablissement Recevant du Public

HQE™ : Haute Qualité Environnementale

HVLP : High Volume Low Pressure (Pistolet Auto-
matique Basse Pression)

...
Légendes
...

PALETTISATION : Quantité de bidons - Seaux - Boîtes par palette Europ. 80 x 120 cm

Contenance	0,5L	1L	2,5L	3L		4L		10L	12L	15L
Seaux plastiques et bidons métalliques	480	480	140	Phase Aqueuse	Phase Solvant	Phase Aqueuse	Phase Solvant	44	33	33
				170	175	96	108			

SURCONDITIONNEMENT DES PETITS BOÎTAGES :

1L = 6 boîtes



Guide de choix des impressions

FINITION	TRAVAUX SOIGNÉS				TRAVAUX COURANTS		
PRODUITS	BLANCOPRIM	EXTRAPRIMER EVOLUTION	CORSIPRIM EVOLUTION	SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	EDELPRIM'O PREMIUM	EVOLUTION PRO SC	BLANCOFIX
DESTINATION							
PHASE							
QAI							
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES			—	—			
SUPPORTS							
PLÂTRES & DÉRIVÉS							
BÉTONS & DÉRIVÉS							
BOISERIES INTÉRIEURES							
SURFACES PEINTES							
QUALITÉS DOMINANTES							
NOURRIT & FIXE LE SUPPORT	**	**	****	****	**	***	****
POUVOIR ISOLANT	***	****	***	***	**	*	NC
ADHÉRENCE	****	****	***	****	***	**	***
BLOQUE LES FONDS	****	****	****	****	***	***	****
OPACITÉ	****	***	***	***	***	**	*
GARNISSANT	***	***	***	***	***	**	*
RENDEMENT	10 à 12 m²/L	11 à 13 m²/L	10 à 12 m²/L	8 m²/L	9 à 11 m²/L	8 à 10 m²/L	5 à 10 m²/L

■ Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

Impression fixatrice et adhérente multi-supports




- Polyvalente.
- Adhérence sur tous supports.
- Séchage rapide.
- Perméable à la vapeur d'eau.

- Densité : 1,38
- Rendement : 8 m²/L
- COV : 480 g/L - Cat : A/i
- Sec : 2h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide
 - Airless



BLANCOFIX

Préparateur de fonds.

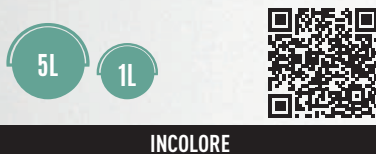


- Consolide les fonds dégradés.
- Prêt à l'emploi.
- Forte pénétration.
- Pouvoir fixant élevé.

- Densité : 1,01
- Rendement : 5 à 10 m²/L
- COV : -1 g/L - Cat : A/h
- Sec : 2h
- Recouvrable : 5h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide
 - Pulvérisateur



EVOLUTION PRO SOUS-COUCHE

Impression acrylique multisupports en phase aqueuse.

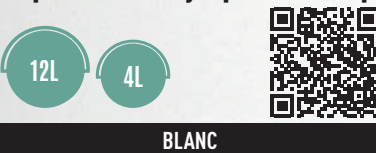

- Application aisée.
- Tous supports.
- Bloque les fonds.
- Bonne opacité.

- Densité : 1,48
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h.
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse spéciale acrylique
 - Rouleau polyamide texturé 10 à 12 mm
 - Pistolet



BLANCOPRIM

Impression multisupports aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.




- Régulatrice d'absorption.
- Adhérence élevée.
- Fort pouvoir couvrant.
- Polyvalence des supports.

- Densité : 1,42
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Pistolet



CORSIPRIM EVOLUTION*

Impression fixatrice insaponifiable à séchage rapide aux résines alkydes-uréthanes.



- Consolide les fonds
- Excellente adhérence.
- Très bonne opacité.
- Recouvrable après 3h.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

- Densité : 1,62
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 699 g/L - Cat : A/h
- Sec : 1h
- Recouvrable : 3h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Pistolet




EXTRAPRIMER EVOLUTION

Primaire isolant et adhérent cationique multisupports.



- Isole toutes les taches même hydrodiluable.
- Adhère sur tous supports.
- Compatibilité avec toutes les finitions.
- Idéale bois tanniques.

- Densité : 1,45
- Rendement : 11 à 13 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm



EDELPRIM'O PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées.



- Régulatrice de fonds.
- Très bonne opacité.
- Bonne adhérence.
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,58
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 12 mm
 - Pistolet



EXTRA GRIP

Primaire adhérent et antico en phase solvant.



- Adhérence tous supports.
- Tendu.
- Contient un inhibiteur de corrosion.
- Isolant.

- Densité : 1,50
- Rendement : 12 à 13 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 6 à 10 mm
 - Pistolet





FINITION	TRAVAUX SOIGNÉS				
PRODUITS	CORSIMUR EVOLUTION	CORSIMUR HYDRO	EXCELLIA MAT ÉVOLUTION	EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION	
DESTINATION	INT	INT	INT	INT	
PHASE					
QAI					
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES					
MURS	-	■	■	■	
PLAFONDS	■	■	-		
PIÈCES HUMIDES	-	■	■	■	
BOISERIES INTÉRIEURES	-	-	■	■	
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	
OPACITÉ	****	***	***	***	
GARNISSANT	****	***	***	***	
TENDU	**	**	****	****	
BLANCHEUR	***	***	****	****	
INDICE DE BRILLANT	2 sous 85°	3 sous 85°	4 sous 60° 9 sous 85°	7 sous 60° 37 sous 85°	
RENDEMENT	8 à 9 m²/L	11 à 13 m²/L	14 à 16 m²/L	12 à 14 m²/L	
CARACTÉRISTIQUES	Peinture isolante à l'huile chaulée, idéale en rénovation de plafonds		Tendu parfait. Acryl PU grande dureté	Laque Alkyde PU haut de gamme	

Guide de choix des mats et velours

		TRAVAUX COURANTS					TRAVAUX ÉLÉMENTAIRES	
ROVER	MATISSIME	EDELMAT PREMIUM NF	EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM	CORSIMAT	UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION	UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION	EVOLUTION PRO MAT + NF	EVOLUTION PRO VELOURS + NF
INT EXT	INT	INT	INT	INT EXT	INT	INT	INT	INT
								
								
		  	  		 	 	 	 
SUPPORTS								
								
	-		-			-		
								
		-	-	-	-		-	-
QUALITÉS DOMINANTES								
Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2
***	***	****	***	****	***	***	***	***
***	***	***	***	****	***	***	***	***
****	***	***	***	**	**	**	*	**
***	***	***	***	***	***	***	**	**
12 sous 60° 25 sous 85°	3 sous 85°	2 sous 85°	5 sous 60° 12 sous 85°	3 sous 85°	1 sous 85°	5 sous 60° 12 sous 85°	2 sous 85°	3 sous 60° 12 sous 85°
7 à 8 m²/L	10 à 12 m²/L	9 à 11 m²/L	8 à 10 m²/L	8 à 9 m²/L	8 à 10 m²/L	9 à 11 m²/L	9 à 11 m²/L	9 à 11 m²/L
Multisupports	Lessivable et mat non lustrable	Alkyde acrylique biosourcée semi-tendue Ecolabel		Forte opacité Intérieur/ Extérieur	Sans reprise Belle blancheur Idéal grand plafond	Garnissant Bonne opacité dès la 1 ^{ère} couche Bon rapport qualité / prix	Application aisée Opacité renforcée Sans odeur Anti-flash rusting	Application aisée Opacité renforcée Sans odeur Belle blancheur

.Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

CORSIMUR EVOLUTION

Peinture mate sans tension à base d'huile chaulée en phase solvant.

10L

3L



BLANC

- Isole toutes les taches.
- Sans reprise
- Application "mouillée sur mouillé".
- Excellente opacité.

- Densité : 1,45
- Rendement : 8 à 9 m²/L
- COV : 350 g/L - Cat : A/g
- Sec : 5h
- Recouvrable : 48h ou mouillé sur mouillé
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide tissé 12 mm
 - Pistolet



CORSIMUR HYDRO

Mat sans tension isolant pour murs et plafonds à base d'huile chaulée en phase aqueuse.

10L

3L



BLANC ET TONS CLAIRS

- Préparation des fonds réduite.
- Application "mouillé sur mouillé".
- Ne tire pas les fonds, tapissable après 24h.
- Isole les taches de suie, nicotine.
- Belle blancheur.

- Densité : 1,56
- Rendement : 11 à 13 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 3-4h
- Recouvrable : 24h ou mouillé sur mouillé
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 à 14 mm
 - Pistolet



EXCELLIA MAT ÉVOLUTION

Peinture laque acrylique PU haut de gamme.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Aspect tendu.
- Très grande dureté.
- Forte opacité, bon rendement.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,36
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 129 g/L - Cat : A/d
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Pistolet



EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-PU haut de gamme.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Polyvalence des supports.
- Grand confort d'application.
- Très grande dureté
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,32
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Pistolet



MATISSIME

Peinture mate non lustrante pour la décoration haut de gamme.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Excellente résistance au nettoyage.
- Polyvalence des supports.
- Finition soignée de décoration.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,45
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre polyester tissé 9 à 13 mm
 - Rouleau microfibre HD 6 à 12 mm
 - Pistolet



ROVER

Peinture sols, murs, boiseries à base de résines méthacryliques et acryliques en phase aqueuse.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Polyvalence des supports.
- Forte opacité.
- Excellente résistance.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,24
- Rendement : 6 à 8 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/a
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyester tissé 13 mm
 - Pistolet



MESURE INDICE DE BRILLANT



Données pouvant varier en fonction de l'application et de la nature du support.

L'indice de brillant définit la capacité de réflexion de la lumière d'une peinture. Il se calcule sur une échelle allant de 0 à 100 (degré de brillance le plus élevé).

Le calcul de cet indice est normalisé (NF EN 13300) et déterminé selon la méthode décrite dans l'EN ISO 2813. Il est donc effectué soit à 60° (pour les brillants et les satins), soit à 85° (pour les satins et les mats).

EDELMA Premium NF

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Application "mouillée sur mouillée".
- Lessivable (classe 1).
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,52
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h ou "mouillée sur mouillée"
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 12 mm à 14 mm
 - Pistolet



EDELMA VELOUTÉ Premium

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Application "mouillée sur mouillée".
- Lessivable (classe 1).
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,37
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h ou "mouillée sur mouillée"
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 10 à 12 mm
 - Pistolet



UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

Peinture d'aspect mat profond, « sans reprise » aux résines acryliques et siloxanes.



BLANC ET TONS CLAIRS

- Retouches possibles.
- Excellente opacité.
- Application "mouillée sur mouillée".
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,50
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h ou "mouillée sur mouillée".
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm
 - Pistolet



CORSIMAT

Peinture mate à forte opacité intérieur et extérieur.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Très bon garnissant.
- Application aisée.
- Belle blancheur.

- Densité : 1,60
- Rendement : 8 à 9 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 2h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Pistolet



UNICRYL VELOURS EVOLUTION

Peinture acrylique garnissante.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Belle opacité.
- Garnissant élevé.
- Lessivable (classe 1).
- Antiflash-rust

- Densité : 1,37
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse spéciale acrylique
 - Rouleau microfibre HD 12 mm
 - Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm
 - Pistolet



EVOLUTION PRO MAT + NF

Peinture opacifiante aux résines acryliques d'aspect mat.



BLANC ET TONS CLAIRS

- Application aisée.
- Opacité renforcée.
- Sans odeur.
- Additivé antiflash-rust

- Densité : 1,60
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse spéciale acrylique
 - Rouleau microfibre HD 12 mm
 - Pistolet



EVOLUTION PRO VELOURS + NF

Peinture opacifiante aux résines acryliques d'aspect velours.



BLANC ET TONS CLAIRS

- Application aisée.
- Opacité renforcée.
- Sans odeur.
- Belle blancheur.

- Densité : 1,54
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4 à 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 12 mm
 - Pistolet





Guide de choix des satins

FINITION	TRAVAUX SOIGNÉS		TRAVAUX COURANTS		
PRODUITS	SOYANCE EVOLUTION	EXCELLIA SATIN EVOLUTION	EDELISOIE PREMIUM	SATIVER	EVOLUTION PRO SATIN + NF
DESTINATION					
PHASE					
QAI					
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES					
SUPPORTS					
MURS	-				
PLAFONDS	-				
PIÈCES HUMIDES					
BOISERIES INTÉRIEURES				-	-
QUALITÉS DOMINANTES					
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
OPACITÉ	***	***	***	***	***
GARNISSANT	***	***	***	***	***
TENDU	****	****	***	**	**
BLANCHEUR	**	****	**	***	***
INDICE DE BRILLANT	40 sous 60°	40 sous 60°	13 sous 60°	10 sous 60°	≤ 10 sous 60° ≤ 35 sous 85°
RENDEMENT	10 à 14 m²/L	12 à 14 m²/L	9 à 11 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L
CARACTÉRISTIQUES	Laque alkyde-uréthane à séchage rapide	Laque Alkyde PU haut de gamme	Alkyde acrylique biosourcée semi-tendue Écolabel	Garnissant idéal toile de verre	Peinture opacifiante acrylique pour toutes surfaces intérieures

■ Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

SOYANCE EVOLUTION

Peinture-laque haut de gamme alkyde-uréthane à séchage rapide.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Recouvrable en 8h.
- Aspect tendu.
- Grande dureté.
- Lessivable (classe 1).



- Densité : 1,29
- Rendement : 10 à 14 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec : 4h
- Recouvrable : 8h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau laine 4 mm ou mousse floquée
 - Rouleau laqueur
 - Pistolet



EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-uréthane haut de gamme.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Polyvalence des supports.
- Bonne résistance mécanique.
- Très grande dureté.
- Lessivable (classe 1).



- Densité : 1,25
- Rendement : 12 à 13 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/d
- Sec : 1h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Pistolet



EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-uréthane haut de gamme.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Polyvalence des supports.
- Très grande dureté.
- Bonne résistance mécanique.
- Lessivable (classe 1).



- Densité : 1,22
- Rendement : 13 à 15 m²/L
- COV : 99 g/L - Cat : A/b
- Sec : 1h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Pistolet



EDELISOIE PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Très bonne opacité.
- Idéale chantiers HQE™.
- Lessivable (classe 1).

Densité : 1,32
Rendement : 9 à 11 m²/L
COV : 1 g/L - Cat : A/a
Sec : 1h
Recouvrable : 6h
Matériel :
- Brosse
- Rouleau polyester tissé 13 mm
- Pistolet



SATIVER

Peinture acrylique garnissante d'aspect satin léger.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Adaptée pour la mise en peinture des toiles de verre.
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant.
- Grand confort d'application.
- Lessivable (classe 1).

Densité : 1,37
Rendement : 10 à 12 m²/L
COV : 29 g/L - Cat : A/a
Sec : 2h
Recouvrable : 6h
Matériel :
- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet



EVOLUTION PRO SATIN + NF

Peinture opacifiante aux résines acryliques d'aspect satin.



BLANC ET TONS CLAIRS

- Application aisée.
- Opacité renforcée.
- Sans odeur.
- Lessivable (classe 1).

Densité : 1,33
Rendement : 10 à 12 m²/L
COV : 1 g/L - Cat : A/a
Sec : 1h
Recouvrable : 6h
Matériel :
- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau polyester tissé 13 mm
- Pistolet





Guide de choix des revêtements de façade

CLASSES normes NPF 84-403 (NF EN 1062-1)	D2 : PEINTURES À FILM MINCE		D3 : RSE		D3 : RPE	D3/I3 : RSE/RSI
	ROXATEC	ROXILANE D2		ROXANE D3		ROXAFLEX EVOLUTION
ASPECT	MAT LISSE	MAT MINÉRAL LISSE		MAT MINÉRAL		MAT
SUPPORTS	SUR FONDS SAINS, POREUX OU POUDREUX	SUR FONDS SAINS	SUR FONDS POREUX OU POUDREUX	SUR FONDS SAINS	SUR FONDS POREUX OU POUDREUX	SUR FONDS SAINS, POREUX OU POUDREUX
IMPRESSIONS**	ROXATEC	ROXAPRIM	CORSIPRIM EVOLUTION	ROXAPRIM	CORSIPRIM EVOLUTION	ROXAPRIM
FINITIONS	ROXATEC	ROXILANE D2		ROXANE D3		ROXAFLEX EVOLUTION
	Peinture aux résines hydro-pliolite®  	Peinture mate aux résines acryliques et siloxanes  		RSE mat aux résines acryliques et siloxanes  		Revêtement semi-épais et souple d'imperméabilité aux résines acryliques 
SYSTÈMES PRÉCONISÉS ET OBLIGATOIRES***		2 couches : 180 g/m ² par couche minimum		1 couche : 450 g/m ² par couche minimum		2 couches : 200 à 400 g/m ² par couche mini- mum 

* Masquent le faïencage et traitent les microfissures jusqu'à 0,2 mm.

** Concernant les dilutions, merci de vous référer à la dernière fiche technique en vigueur, disponible sur le site www.blancolor.com.

De plus, ces tableaux ne prennent pas en compte les travaux préparatoires (se reporter au DTU 42-1 et au DTU 59-1).

GARANTIES : contacter le service technique Blancolor pour toutes demandes de garanties façade Pliolite® : marque déposée ELIOKEM.

*** Dans le cadre d'une garantie et bonne tenue de 2 ou 10 ans selon le produit.

DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS

Solution de nettoyage façades, dalles et toitures.

25L

5L



INCOLORE

- Prêt à l'emploi.
- Action curative en 1 passage.
- Spectre d'action large.

- Densité : 1,00
- Rendement : 2 à 5 m²/L
- Recouvrable : Laisser agir 3 à 4 jours
- Matériel :
 - Rouleau polyamide 12 mm
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Pulvérisateur



CORSIPRIM EVOLUTION*

Impression fixatrice insaponifiable à séchage rapide aux résines alkydes-uréthanes.

10L

3L



BLANC

- Consolide les fonds.
- Excellente adhérence.
- Très bonne opacité.
- Recouvrable après 3h.

- Densité : 1,62
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 699 g/L - Cat : A/h
- Sec : 1h
- Recouvrable : 3h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Pistolet



* Jusqu'à épuisement des stocks.

ROXAPRIM

Impression microporeuse aux résines acryliques.

15L



BLANC

- Pour système RSE, RPE et imperméabilité.
- Forte opacité et excellent pouvoir garnissant.
- Insaponifiable, film microporeux.
- Durcissante.

- Densité : 1,53
- Rendement : 7 à 8 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Rouleau façade méché sur fonds très structurés
 - Pistolet



...
D2
...

ROXATEC

Peinture microporeuse D2 à base de résine **Hydro PLIOLITE®**.

15L

4L




BLANC ET TOUTES TEINTES

- Forte adhérence.
- Bonne microporosité.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Aspect très mat.

- Densité : 1,44
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 39 g/L - Cat : A/c
- Sec : 1h
- Recouvrable : 8h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Pistolet



Hydro PLIOLITE®



ROXILANE D2

Peinture acrylique et siloxane D2 en phase aqueuse.


15L



BLANC ET TONS CLAIRS

- Grande matité.
- Forte opacité et excellent pouvoir garnissant.
- Microporeux.
- Excellente résistance aux U.V. et intempéries.

- Densité : 1,59
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/c
- Sec : 1h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Pistolet



COV
<1g/L

ROXANE D3

Revêtement semi épais (RSE) mat profond à base de résines acryliques et siloxanes.


15L



BLANC ET TONS CLAIRS

- Très mat.
- Masque le faïencage.
- Excellente résistance aux UV et intempéries.
- Entretien RSE et RSI.

- Densité : 1,48
- Rendement : Impression : 200 g/m²; Finition : 450 g / m²
- COV : 5g/L - Cat : A/c
- Sec : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 14 à 18 mm.
 - Pistolet



NOUVEAUTÉ

...
D3
...

...
D3 / I2
...

ROXAFLEX +*

Revêtement souple D3/I2, mat minéral, aux résines acryliques et siloxanes.

15L



BLANC ET TONS CLAIRS

- Monoproduit du D3 au I2.
- Excellente perméabilité.
- Très bonne résistance à l'encrassement atmosphérique.
- Faible poids.

- Densité : 1,26
- Rendement : Impression : 200 g/m²; Finition : 300 à 400 g / m²
- COV : 39 g/L - Cat : A/c
- Sec : 3h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 14 à 18 mm,
 - Rouleau façade méché 20 à 23 mm sur fonds très structurés
 - Pistolet



D3/I2

COV
<1g/L

* Jusqu'à épuisement des stocks.

...
D3 / I3
...

ROXAFLEX EVOLUTION

RSE/RSI à base de résines acryliques.

15L



BLANC ET TONS CLAIRS

- Monoproduit jusqu'au I3.
- Excellente résistance aux UV et intempéries.
- Résistance uniforme à l'élongation
- Protection renforcée du film contre les micro-organismes.

- Densité : 1,28
- Rendement : Impression : 200 à 400 g/m² par couche selon système; Finition : 300 à 400 g / m²
- COV : 59 g/L - Cat : A/c
- Sec : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 20 mm;
 - Pistolet



D3/I3

NOUVEAUTÉ

...
D3
...

ROXIDERM TALOCHÉ

Revêtement de peinture épais (RPE) à base de résines acryliques.

25KG



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Protection et décoration des supports.
- Aspect taloché.
- Masque le faïençage.
- Protection renforcée du film.

- Densité : 1,82
- Rendement : 2,5 à 3 kg/m² pour une épaisseur sèche maximale de 1,8mm;
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 5h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Lisseuse inox
 - Machine à projeter



D3

NOUVEAUTÉ

L'ESSENTIEL de la Façade

ROXIDERM | ROXAFLEX EVOLUTION | ROXATEC
ROXILANE D2 | ROXANE D3 | ROXAPRIM | CORSIPRIM EVOLUTION

PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PRODUITS
FAÇADE ?

Rendez-vous sur
www.blancolor.com

> Produits
v Bâtiment
v Revêtements
des façades

WWW.BLANCOLOR.COM



« À chaque façade
sa solution ! »

Découvrez
nos solutions façade
dans notre guide de choix

Blancolor®



Guide de choix la protection du bois

FINITION	TRAVAUX SOIGNÉS		
PRODUITS	RESPIR'BOIS SATIN	RESPIR'O BOIS	SUPER PROTECTOR SATIN
DESTINATION			
PHASE			
QAI			
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES			
SUPPORTS			
TOUTES STRUCTURES EN BOIS			
BOISERIES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES			
QUALITÉS DOMINANTES			
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1	NC
OPACITÉ	****	****	NC
GARNISSANT	***	****	NC
TENDU	****	***	NC
BLANCHEUR	***	***	NC
INDICE DE BRILLANT	35-30 sous 60°	60 sous 60°	45 sous 60° - 60 sous 85° (à 24h)
RENDEMENT	11 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 15 m²/L
CARACTÉRISTIQUES	Peinture microporeuse aux résines alkydes	Peinture microporeuse aux résines acryliques	Lasure haute durabilité aux résines alkydes

■ Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

La protection du bois ► Les peintures microporeuses

RESPIR'BOIS SATIN

Peinture microporeuse tendue aux résines alkydes.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Monoproduit : impression et finition.
- Grande souplesse du feuil.
- Excellent garnissant.
- Protège le bois des intempéries et U.V.

- Densité : 1,35
- Rendement : 11 à 12 m²/L
- COV : 299 g/L - Cat : A/d
- Sec : 5h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide 6 à 10 mm



RESPIR'O BOIS

Peinture microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Excellent garnissant.
- Durabilité remarquable.
- Contient un antirouille instantané.
- Grande souplesse.

- Densité : 1,25
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/d
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 à 10 mm ou rouleau laqueur 5 mm
 - Pistolet



La protection du bois ► Les lasures

SUPER PROTECTOR SATIN

Lasure satinée aux résines alkydes en phase solvant.



INCOLORE ET 12 TONS BOIS

- Excellente résistance aux U.V.
- Légèrement gélifié.
- Microporeux et hydrofuge.
- Respecte le veinage du bois.


- Densité : 0,95
- Rendement : 10 à 15 m²/L
- COV : 399 g/L - Cat : A/e
- Sec : 7h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse large, type queue de morue de préférence
 - Rouleau spécial lasure



L'ESSENTIEL Bois & Lasures

RESPIR'BOIS SATIN | RESPIR'O BOIS
SUPER PROTECTOR SATIN

Découvrez
nos solutions Bois & Lasures
dans nos guide de choix & nuanciers

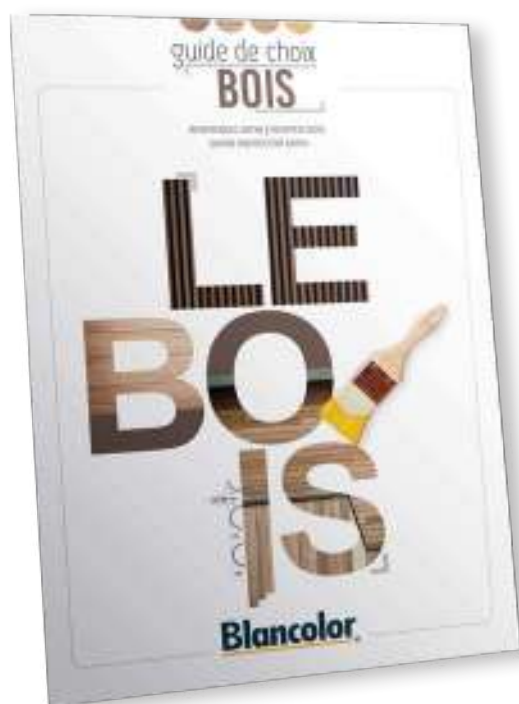

RESPIR'O BOIS
Gamme BOIS

**L'ESSENTIEL
pour vos travaux
extérieurs &
intérieurs**



RESPIR'BOIS SATIN

SUPER PROTECTOR SATIN



**PLUS
D'INFORMATIONS SUR
NOS PRODUITS BOIS ?**

Rendez-vous sur
www.blancolor.com



Blancolor®



M METALAC



“ UNE GAMME
D’EXCEPTION ! ”



METALAC BRILLANT NF

Peinture-laque anticorrosion aux résines alkydes.

3L

1L



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Primaire, intermédiaire et finition.
- Protection anticorrosion en profondeur.
- Très bonnes élasticité et adhérence.
- Excellente tenue à l'extérieur.

- Densité : 1,21
- Rendement : 12 à 13 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec au toucher : 3h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 mm
 - Rouleau laqueur 5 mm
 - Pistolet



METALAC SOIE

Laque anticorrosion à séchage rapide aux résines alkydes.

10L

3L

1L



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Primaire, intermédiaire et finition.
- Protection anticorrosion en profondeur.
- Très bonnes élasticité et adhérence.
- Excellente tenue à l'extérieur.

- Densité : 1,42
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec au toucher : 3h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 mm
 - Rouleau laqueur 5 mm
 - Pistolet



GAMME METALAC

METALAC BRILLANT NF
Laque anticorrosion aux résines alkydes

METALAC SOIE
Laque anticorrosion aux résines alkydes

” *La gamme METALAC est la réponse anticorrosion pour tous les chantiers.* ”



Blancolor®

Existe en 1L - 3L et 10L*
* Sauf METALAC BRILLANT NF

Depuis plus de 70 ans BLANCOLOR est reconnu comme un acteur principal dans les peintures professionnelles de décoration.

Son savoir-faire et son souci permanent de la haute qualité en font le choix idéal pour tous les chantiers soignés.

METALAC est la réponse anticorrosion pour la protection des métaux en intérieur et extérieur et s'applique **Direct to Metal** (pour une protection renforcée, l'utilisation de l'EXTRAGRIP est recommandée sur les escaliers, les rayonnages, les bardages, les rampes, les portails...

**DIRECT
TO
METAL**





DomaTerra®
Peintures d'intérieur

DomaTerra ▶ Les impressions

Les impressions

LA SOUS-COUCHE

Impression multi-suppôts acrylique alkyde en phase aqueuse.

2,5L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Elle est nécessaire sous certaines finitions déco et recommandée pour les tons soutenus.

- Système : 1 couche

- Densité : 1,37
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 5 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 4-5h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Airless
 - Pistolet basse pression



PRIMENDUIT

5L

1L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Sous-couche structurée pour la décoration intérieure. Régule l'absorption des fonds, facilite l'application de certains produits décoratifs tels que Surface, Tradimurs Évolution...

- Système : 1 couche

- Densité : 1,57
- Rendement : 7 à 8 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm



DomaTerra ▶ Les finitions

Les finitions

LE MAT

Peinture naturelle biosourcée mate.

2,5L

1L

BLANC ET TEINTES DU NUancier GENÈSE

- Composée majoritairement d'éléments naturels.
- Lessivable (classe 1).
- Monoproduit.
- Finition haut de gamme.

- Densité : 1,58
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Pistolet



LE VELOURS

Peinture naturelle biosourcée veloutée.

2,5L

1L

BLANC ET TEINTES DU NUancier GENÈSE

- Composée majoritairement d'éléments naturels.
- Lessivable (classe 1).
- Monoproduit.
- Finition haut de gamme.

- Densité : 1,43
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 12h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Pistolet



LA LAQUE

Peinture-laque naturelle biosourcée satinée.

2,5L

1L

BLANC ET TEINTES DU NUANCIER GENÈSE

- Composée majoritairement d'éléments naturels.
- Lessivable (classe 1).
- Finition haut de gamme.

- Densité : 1,28
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4 à 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 à 10 mm
 - Pistolet



LES STUCKÉS

Inspiré des Stucs italiens, ce produit moderne retrouve toute leurs finesses.

10L

3L

1L

72 TEINTES

- Application simple, rapide, sans reprise même sur retouches.

- Système :
> Sous-couche Domaterra
+ Finition Les Stuckés 2 couches.
- Option :
> Protection hydro oléo
> Cire à l'Eau

- Densité : 1,72
- Rendement : 3 à 5 m²/L en 2 couches
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 6-8h
- Matériel :
- Mini plateau inox
- Couteau à enduire
- Éponge humide



LA CHAUX

Domaterra réinvente la Chaux en 2 finitions : broyée peu nuancée en 1 couche et cirée aspect ferré en 1 couche.

10L

2,5L

1L

50 TEINTES

- Les 2 aspects sont disponibles en nuancier 50 teintes.

- Système :
> Sous-couche Domaterra
+ Finition Les Chaux ÉVOLUTION
- 1 couche.
+ Cire à l'eau pour la version Chaux Cirée.

- Densité : 1,34
- Rendement : 9 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
- Rouleau microfibre 10 mm et brosse spéciale Chaux pour la version broyée,
- Mini-manchon 110 mm microfibre 10 mm et lisseuse plastique ou inox pour la version cirée



SURFACE

Enduit mat à la chaux de finition lisse et soyeuse. Une seule couche poncée : aspect uni brut ou lustré.

10L

3L

13 TEINTES

- Système :
> Primenduit NF
+ Finition Surface - 1 couche
+ Protection Hydrofuge et Oléofuge

- Densité : 1,72
- Rendement : 2,5 m²/L
- COV : 20 g/L - Cat : A/l
- Sec : 24h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Plateau souple trapézoïdal 24*11
- Ponceuse aspirante
- Pulvérisateur et Spalter


suite...

L'EFFET ACIER

2,5L

1L

15 TEINTES

- Application simple, rapide, sans reprise même sur retouches.

- Système :
> Sous-couche Domaterra
+ finition Domasteel - 2 couches.

- Densité : 1,16
- Rendement : 8 m²/L en 2 couches
- COV : 1 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-5h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :
- Rouleau microfibres 10 mm
- Lisseuse plastique
- Pistolet



ASPECT FER ROUILLÉ

Peinture décorative bi-composants d'aspect fer rouillé.

0,5L

- Application facile.

- Système :
> Sous-couche Domaterra
+ Peinture Fer bi-composants
2 couches.
+ Activateur de Rouille
- Option :
> Vernis pour peinture métal et aspect fer rouillé.

- Rendement Peinture : 7 à 8 m²/L
- Rendement Activateur : 14 à 15 m²/L
- Séchage Peinture : 1h
- Recouvrable : 12h environ
- Séchage Activateur : 4h
- Recouvrable : 12h environ
- Matériel d'application Peinture :
- Rouleau microfibre 10 mm.
- Matériel d'application Activateur :
- Pulvérisateur à pompe
- Spalter et éponge.
- COV Peinture : 36 g/L - Cat : A/l



ACTIVATEUR ROUILLE

Activateur de rouille spécifique au système Aspect Fer Rouillé.

0,5L

INCOLORE

- Densité : 1,00
- Rendement : 14 à 15 m²/L
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :
- Pulvérisateur à pompe
- Spalter
- Éponge



SIROCCO

Peinture à effet sablé.

3L

1L

18 TEINTES

- Fidèle à ses racines puisées dans la nature, Domaterra s'inspire ici de toute la beauté des sables du monde.

• Système :

- > Sous-couche Domaterra + Finition Sirocco - 1 couche.

• Option :

- > Possibilité de donner un aspect métallisé à SIROCCO avec l'application d'une couche d'EFFET ACIER au spalter.

- Densité : 1,61
- Rendement : 10 m²/L
- COV : 20 g/L - Cat : A/l
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6 à 8h
- Matériel :
- Spalter 100 mm



TRADIMURS

Tradimurs est une pâte à base de fibres végétales, cirée avec une cire hydrodiluable et recouvrable.

15KG

5KG

BLANC

- Masque les défauts du support. Idéal en rénovation.

• Système :

- > Primenduit NF
+ Pâte Tradimurs - 1 couche
+ Cire à patiner Tradimurs 1 couche

- Densité : 1,56
- Rendement : 1,3 à 1,8 kg/m²
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 24-36h
- Recouvrable : 24-36h
- Matériel :
- Plautoir ou lisseuse plastique
- Couteau triangulaire souple en polypropylène



CIRE TRADIMURS

Cire décorative pour Tradimurs.

4L

1L

18 TEINTES

- Cire à teinter.
- Mise en œuvre aisée.
- Résultat décoratif : reproduit des murs à l'ancienne.
- Peut être recouverte ou repeinte ultérieurement.

- Densité : 1,01
- Rendement : 12 à 15 m²/L
- COV : 37 g/L - Cat : A/l
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
- Brosse plate large et éponge douce



CIRE À L'EAU

Cire de protection en phase aqueuse destinée à embellir et protéger les peintures et produits décoratifs.

1L

INCOLORE

- Mise en œuvre simple et rapide.
- Bonne protection des surfaces traitées.
- Cire prête à l'emploi.

- Système : 1 couche

- COV : 15 g/L
- Rendement : 15 à 20 m²/L.
- Séchage : 24h



VERNIS PEINTURE MÉTAL & ASPECT FER ROUILLÉ

Vernis spécial aspect fer rouillé à base de résine acrylique.

0,5L

INCOLORE

- Qualité supérieure.
- Décoratif.
- Protecteur.

- Système : 1 couche

- Rendement : 10 m²/L
- Séchage : 30 mn



PROTECTION HYDROFUGE & OLEOFUGE

Protection HYDROFUGE & OLEOFUGE durable.

1L

INCOLORE

- Anti-projection salles d'eau et cuisine.
- Permet l'application de peintures et revêtements décoratifs en pièces humides.
- Créer un effet perlant.
- Repousse l'humidité, évite l'infiltration des taches de graisse.
- Laisse le support respirer.

- Système : 1 couche

- Rendement :
 - Sur supports poreux type Surface ou l'Enduit Minéral : 8 - 12m²/L
 - Sur supports lisses : 20 - 25 m²/L
- Séchage : 2 à 4h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Pulvérisateur
 - Chiffon





CREATEURS
D'AMBIANCES

DomaTerra®
Peintures d'intérieur








La Pierre Fertile

LE
SAVOIR-FAIRE

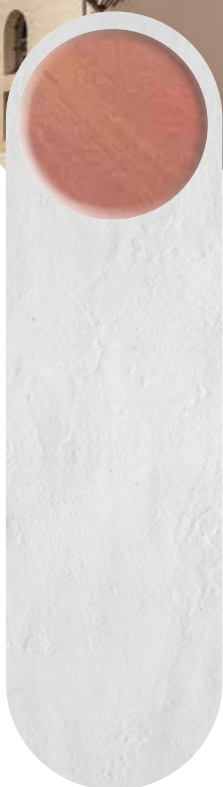

LE MINÉRAL

COULEURS & MATIÈRES AUTHENTIQUES

MISE À LA TEINTE DES PRODUITS LPF

A travers son expérience, LA PIERRE FERTILE® met à votre disposition un véritable savoir-faire et une grande maîtrise de la mise à la teinte de ses badigeons de chaux et peintures minérales. En plus d'un large choix de teintes, nous vous apportons une régularité, une reproductibilité, une tenue des teintes et une stabilité exceptionnelle aux UV qui sont une aide précieuse pour la mise en œuvre de toutes vos réalisations.

Basée sur l'association de produits traditionnels naturels et de colorants minéraux, nos produits restituent d'une part, toutes les nuances et les subtilités du badigeon traditionnel et d'autre part, la couleur limpide et l'aspect mat d'une vraie peinture minérale.

« RÉNOVATION MINÉRALE » : LE NUancier

- ✓ 135 teintes régionales disponibles (possibilité de teinte sur demande)
- ✓ Possibilité de mise à la teinte à l'aide de colorants minéraux, terres naturelles, ocres ou oxydes métalliques.



IMPRIM PLUS

Impression pour subjectiles organiques.

15L

5L



BLANC

- Compatible avec toutes les finitions La Pierre Fertile.
- Assure la cohésion des finitions chaux sur supports présentant des résidus organiques.
- Interface

- Densité : 1,49
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



IMPRIM CHAUX

Impression minérale des systèmes chaux.

15L

5L



BLANC

- Durcit et régule les fonds très poreux.
- Compatible avec tous supports minéraux.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,20
- Rendement : 6 à 8 m²/L
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



GARNICHAUX

Enduit préparatoire des systèmes minéraux.

20 KG



BLANC

- Préserve la perméabilité à la vapeur d'eau des supports minéraux.
- Masque le faïençage.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Consommation : 1,4 kg d'enduit poudre / m² / mm déposé
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



TALOCALCE

Enduit de finition (RME) ou sous-enduit à base de chaux aérienne.

20 KG



BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Déclinable en 3 granulométries :
 - Grain Moyen 21.
 - Grain Fin 18.
 - Grain Extra Fin 12.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques

- Densité :
 - Grain Moyen / Grain Fin : 1,80
 - Grain Extra Fin : 1,72
- Consommation :
 - Grain Moyen : 2,5 à 3,0 kg/m²
 - Grain Fin : 1,5 à 2,0 kg/m²
 - Grain Extra Fin : 1,3 à 1,5 kg/m²
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



MARMORINO

Enduit de finition lisse et de décoration à base de chaux.

20 KG



BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Excellente adhérence sur tous supports minéraux du bâtiment.
- Aspects variés possibles.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,50
- Consommation : 2,0 à 2,2 kg/m²
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



LPF 36

Lait de chaux pré-dilué pour badigeon.

15 KG

5 KG

1 KG



BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Microporosité optimale.
- Non inflammable.
- Très bonne tenue aux salissures et à la pollution.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,50
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Séchage complet : 2 semaine minimum
- Consommation : Variable selon support et dilution. En moyenne 125 à 250 g/m² et par couche pour un badigeon.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



GAMME
FAÇADE CHAUX :
L'art de la rénovation

CRISTALITE IMPRESSION

Impression minérale des finitions Cristalite.

15L



BLANC

- Compatible avec les supports minéraux et revêtements organiques usuels.
- Assure la cohésion et régule l'absorption des finitions silicates sur support minéral.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,22.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation : environ 0,200 L/m² 220 g/m² selon support.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



CRISTALITE FIXATEUR

Fixateur et durcisseur de fonds incolore au Silicate de potassium.

16L



INCOLORE

- Assure la cohésion des supports avant finitions silicates sur support minéral.
- Incolore.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,00.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation : environ 0,150 L/m² 150 g/m² selon support et outil.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.





GAMME
FAÇADE
SILICATE

*L'art
de la
rénovation*

CRISTALITE LISSE

Peinture minérale lisse à base de silicate de potassium.

15L

5L



BLANC ET TEINTES
(NUANCIER LPF CHAUX & SILICATES)

- Aspect mat minéral.
- Très bonne tenue aux salissures.
- Intègre le système ETICS.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,60.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation :
environ 0,200 L/m²
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



CRISTALITE TALOCHÉ

Revêtement minéral épais (RME) à base de silicate de potassium.

25 KG



BLANC ET TEINTES
(NUANCIER LPF CHAUX & SILICATES)

- Disponible en grain 18 ou 21.
- Très bonne tenue des teintes minérales.
- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau (Sd = 0,001 m).
- Très bonne résistance aux agressions de l'environnement.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,85.
- Sec : 2 à 3h
- Consommation :
 - Grain 21 : 2,6 kg/m² pour une épaisseur sèche de 1,5 mm.
 - Grain 18 : 2,0 kg/m² pour une épaisseur sèche de 1,2 mm.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.





BERCONET*

Solution acide pour préparation de sols à peindre en béton ou mortier de liant hydraulique.

20L

5L

INCOLORE

- Élimine la laitance superficielle.
- Neutralise l'alcalinité.
- Facilite l'accrochage ultérieur des revêtements en créant une microrugosité.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,00
- Rendement : 1 L de solution peut traiter 10 m² environ.



* Jusqu'à épuisement des stocks.

BERCOPARK PRIMAIRE*

Impression à base de liant époxydique à 2 composants (100 % d'extrait sec).

KIT DE
20KG

GRIS CLAIR (RAL 7035)

- Sans odeur.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les finitions époxydiques et polyuréthanes.
- Spécialement destinée à la réalisation de revêtement synthétique.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,50
- Consommation : 300 à 400 g/m² pour 200 à 260 µm secs.



* Jusqu'à épuisement des stocks.

BERCOPOX RESINE*

Résine multifonction époxy à 2 composants sans solvant pour couche d'impression ou "tiré à zéro".

KIT DE
25KG

KIT DE
4L

INCOLORE

- Fluide, très bonne mouillabilité du support.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les finitions époxydiques et polyuréthanes.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,10
- Consommation : 400 g/m² pour 350 µm secs.



* Jusqu'à épuisement des stocks.

BERCOPARK FINITION*

Peinture de sols à base de liant époxydique à 2 composants sans solvant.

KIT DE
18KG

TEINTES DU NUancier RAL (nous consulter)

- Sans odeur.
- Applicable au rouleau en une seule couche.
- Bonne résistance aux chocs et aux produits chimiques.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,80
- Consommation : 400 g/m² pour 210 µm secs.



INT

BERCOPOX S*

Finition époxy à 2 composants en phase solvant pour revêtement mince.

KIT DE
12L

KIT DE
4L

TEINTES DU NUancier RAL

- Peinture semi-brillante.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Bonne résistance à l'abrasion.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,31.
- Rendement : 7,8 m²/L pour 60 µm secs.



INT

BERCOSOL*

Finition polyuréthane à 2 composants en phase solvant pour revêtement mince.

KIT DE
12L

KIT DE
4L

KIT DE
1L

TEINTES DU NUancier RAL

- Peinture semi-brillante.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Profondeur de brillant exceptionnelle.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,51.
- Rendement : 8,5 m²/L pour 60 µm secs.



AXIA ROUTE

Peinture de délimitation de surfaces au sol.

15L

4L

1L

BLANC, JAUNE, NOIR, BLEU, ROUGE

- Séchage rapide (circulable en 1 heure).
- Excellente résistance à l'usure.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les enrobés bitumineux.

- Destination : pour le marquage et la signalisation des parkings, sols industriels, trottoirs, terrains de sport... S'applique sur ciment, béton, enrobé bitumineux.
- Densité : 1,58.
- Rendement : 4 à 7 m²/L.



...
Produit
complémentaires
...

SILICE 01.04

**Silice pour traitement antidérapant
des zones sensibles.**

•
Conditionnement :
disponible en sachet de 25 Kg.

SILICE 12.20

**Silice pour traitement antidérapant
des rampes d'accès
et pour rebouchage des nids
de poules additionnée
à BERCOPOX RESINE.**

•
Conditionnement :

disponible en sachet de 25 Kg.

ADDITIF ANTIDÉRAPANT

**Kit pour traitement
des zones piétonnes.**

•
Conditionnement :
disponible en sachet de 0,36 Kg.

...
Primaire,
Finition
et Diluants
...

BERCOFER EPOXPRIMER*

Primaire époxy polyamide au phosphate de zinc à 2 composants.



BEIGE

- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne adhérence sur les métaux ferreux et non-ferreux.
- Séchage et recouvrement rapides.

- Destination : protection contre la corrosion des subjectiles métalliques : menuiserie, métallerie, serrurerie de bâtiment et structures métalliques (ossatures industrielles ou d'immeubles, charpentes, toitures, cuves, réservoirs, silos, machines, etc).
- Densité du mélange : 1,48.
- Rendement : 6,2 à 12,5 m²/L pour 40 à 80 µm secs.



* Jusqu'à épuisement des stocks.

BERCOTHANE*

Finition brillante polyuréthane à 2 composants en phase solvant.



TEINTES DU NUancier RAL (nous consulter)

- Aspect brillant profond.
- Bonne stabilité de brillant et de teinte.
- Facilité d'application.
- Séchage rapide.
- Excellente protection.

- Destination : protection contre la corrosion des subjectiles métalliques : menuiserie, métallerie, serrurerie de bâtiment et structures métalliques (ossatures industrielles ou d'immeubles, charpentes, toitures, cuves, réservoirs, silos, machines, etc).
- Densité du mélange : 1,21.
- Rendement : 13 m²/L pour 40 µm secs.



* Jusqu'à épuisement des stocks.

DILUANT AXIA ROUTE

Diluant pour AXIA ROUTE.



DILUANT EPOXY

Diluant pour peintures époxydiques.



DILUANT PU

Diluant pour peintures polyuréthanes.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 01.10.2021

1 - GÉNÉRAL :

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de toutes négociations commerciales et s'appliquent à toute commande passée et/ou réception des marchandises livrées, nonobstant toutes stipulations contraires mentionnées dans les conditions générales d'achat de l'acheteur ou tout autre document en tenant lieu. Conformément à la réglementation en vigueur, le vendeur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières. L'acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente, qui lui sont opposables conformément aux termes de l'article 1119 du code civil, et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Cette acceptation vaut reconnaissance par l'acheteur qu'il dispose bien de tous les documents nécessaires à l'emploi des produits, en particulier déclaration de ses performances « DoP » lorsqu'il s'agit d'un produit de construction portant le marquage CE, et fiche de données de sécurité « FDS », l'ensemble accessible sur le site Internet du fournisseur conformément aux CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI portées sur la FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT « FDP » de chaque marchandise acquise (conditions qui font référence à l'article 7.3 du RPC pour la mise à disposition de la DoP des produits de construction visés).

2 - PRIX ET REMISES :

Les prix sont stipulés révisables en fonction des hausses imposées par la situation économique du moment ou par les fournisseurs. Sauf accords contraires, les prix révisés sont applicables sans préavis sur les tarifs standards comme sur les offres spéciales. Les prix sont nets et sont calculés en fonction du potentiel de l'acheteur, du volume, des livraisons unitaires, des conditions de port, de l'assistance technique et commerciale accordée, de la cote financière de l'acheteur, des conditions de règlement, etc... Des remises proportionnelles, des rabais ou des ristournes peuvent être accordés à l'année ou ponctuellement lorsque l'un des éléments ayant servi de base à l'établissement du prix standard est modifié (livraison exceptionnellement importante, chantier important, lancement d'un produit, promotion, etc.).

3 - EXPÉDITIONS* :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les expéditions effectuées "franco" n'entraînent pas une dérogation à cette règle. La vérification des poids et quantités doit être faite par l'acheteur ou le réceptionnaire au moment de la réception. Les réclamations que pourrait faire valoir l'acheteur à l'occasion de la réception des marchandises doivent faire l'objet de réserves écrites portées sur le bon de livraison du transporteur. Conformément à l'article L133-3 du Code du Commerce, toutes réserves doivent être confirmées au transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison par lettre recommandée. Tout cas de force majeure suspend de plein droit les obligations de livraison et en décharge éventuellement le vendeur s'il présente un caractère définitif. Tout retard de paiement de la part de l'acquéreur autorise le vendeur à cesser les livraisons sans préavis. Aucun retour de produit ne peut être accepté sans l'accord formel préalable de la direction commerciale (établissement d'un bon de retour). Si des produits sont retournés après cet accord pour des raisons autres qu'une erreur ou malfaçon de la part du vendeur, le client reçoit son avoir du montant du prix facturé des produits correspondants, diminués des frais de manipulation et éventuellement de retransformation. Dans ce cas, les produits doivent être retournés par le client franco usine. Les réclamations autres que celles relatives aux conditions de transport doivent être formulées sous pli recommandé dans un délai maximum de huit jours à réception de la marchandise.

4 - DÉLAIS DE LIVRAISON :

Pour la France métropolitaine, le délai standard de livraison est de 10 jours après acceptation des commandes exactes et complètes. Il est sinon de 15 jours. Toutefois, les produits spéciaux, à faible rotation, fabriqués à la demande ou sous une marque d'un distributeur ou autre, peuvent nécessiter des délais supplémentaires négociés à l'année ou ponctuellement. Les délais donnés ne correspondant pas au délai standard ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Quelle qu'en soit la cause, un retard de livraison ne peut faire l'objet d'une demande de dommages-intérêts.

5 - ANNULATION :

Le vendeur se réserve le droit d'annuler la vente, totalement ou partiellement, en cas de force majeure ou d'événements susceptibles d'arrêter ou de réduire la fabrication ou le transport de la marchandise, ou d'empêcher l'exécution normale du marché, ainsi que dans le cas de changement de la situation du débiteur, mettant en péril ses créances pour quelque cause que ce soit. L'acquéreur ne peut procéder à aucune annulation d'une commande ferme sans accord exprès et écrit du vendeur. Cette annulation, au cas où il obtient cet accord, donne lieu obligatoirement au paiement par l'acquéreur, à titre de dédommagement, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant de la commande. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil.

6 - RÉCLAMATIONS :

Les réclamations concernant les défauts apparents non relatifs aux conditions de transport de marchandises ne seront prises en considération que si elles sont émises par écrit dans un délai de huit jours à dater de leur arrivée à destination, en étant accompagnées des justificatifs, échantillons et descriptions d'emballage pertinents, avec indication du numéro et de la date de la facture, ainsi que des références figurant sur les emballages. Si l'acheteur n'a pas procédé au contrôle des marchandises dans ce délai, ou si l'ayant fait il a employé ou cédé lesdites marchandises, il est seul responsable des dommages pouvant résulter de leur utilisation.

Chaque produit constituant les marchandises doit avoir été utilisé suivant ses préconisations d'emploi qui visent le plus souvent le marché de la construction (peintures de construction à fonction/s particulière/s et qui généralement sont d'abord des peintures de décoration, ou produits connexes, en qualité ou non de produits revendus). Les préconisations propres à chaque produit sont disponibles sous forme de FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT « FDP » communicable sur demande, notamment pour contrôler que celle qui pourrait être déjà connue de l'acheteur n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche mentionne les CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI du produit (cf. article 4) du produit (sachant que ces conditions peuvent se présenter différemment lorsqu'il s'agit d'un produit revendu). L'utilisation, la transformation ou l'application des produits échappent au contrôle du vendeur et elles relèvent ainsi exclusivement de la responsabilité de l'acheteur. Aucune responsabilité de vendeur, fabricant ou non, ne peut ainsi être engagée sur des ouvrages ou éléments de construction à réaliser/réalisés, ainsi que sur leur durée de vie [suivant définition des Documents Interprétatifs « DIs » de l'ancienne Directive européenne Produits de Construction DPC 89/106/CEE modifiée ou du Règlement RPC n° 305/2011 (qui l'a remplacée) lorsque l'emploi des produits n'est pas prescrit ou fait dans les règles de l'art par un professionnel qualifié, et qu'une vérification par le vendeur des conditions de cet emploi n'est pas demandée pour des durabilités conventionnelles supérieures à 2 ans. Ces conditions doivent impérativement avoir été reconnues et les produits correspondants répertoriés dans un RECUEIL D'INFORMATION préalable se référant aux CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI attachées à cette démarche, et qui enregistrent les préconisations particulières à respecter pour l'emploi visé. Ce type de reconnaissance n'est normalement possible qu'en France métropolitaine, de même que toute vérification relative à la mise en œuvre qui ne peut porter que sur des surfaces de référence de dimensions réduites, soigneusement repérées. En aucun cas l'intervention correspondante, lorsqu'elle est demandée, ne saurait être assimilée à une direction et/ou un contrôle quelconque des travaux, tels qu'attachés à une mission de maîtrise d'œuvre, même en cas d'intervention ponctuelle d'un démonstrateur pour faire apparaître l'adaptation des produits à leurs préconisations d'emploi. Pour ce qui concerne les dispositions légales propres à la construction immobilière en France, les revêtements exécutés avec des produits de peinture de construction constituent des éléments (dissociables) pouvant relever de l'assurance-construction, et à ce titre de la garantie de bon fonctionnement de deux ans minimum ou de la présomption de responsabilité décennale due par les constructeurs (et non le vendeur) pour les travaux réalisés.

Lorsque les produits ne sont pas destinés à la construction mais à la seule esthétique des parements pour leur entretien (avant/après livraison), vendus via des distributeurs sur le marché 'grand public', à des consommateurs non-professionnels qui les emploient directement, ou à des décorateurs professionnels les livrant installés dans le respect des règles de l'art applicables, ces produits sont assujettis à la garantie de conformité de 2 ans à donner pour la vente de biens de consommation conformément à la Directive européenne 1999/44/CE et aux articles L.211.1 à 17 du Code de la consommation qui la transpose. Les autres produits relèvent de la responsabilité de droit commun sauf garantie spéciale convenue. Sauf pour les vernis qui suivant l'exposition peuvent nécessiter une régénération annuelle, les produits vendus, utilisés selon leurs préconisations d'emploi, permettent de répondre à ces diverses obligations, dans des conditions d'usage normales. Une durabilité supérieure à 2 ans implique un entretien périodique des systèmes réalisés.

Après utilisation, l'acheteur prend toute précaution nécessaire pour que le traitement des résidus et déchets d'emballages issus des marchandises vendues puisse être assuré conformément aux lois et règlements en vigueur sur la protection de l'environnement.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux produits de peinture fabriqués par le vendeur, tel que concrétisé par la mention de ses raison sociale et adresse sur les emballages, ou de son identification de préemballage [Décret n° 78-166 du 31-01-78], et vendus ainsi sous une marque lui appartenant ou non, et qui peut être réservée à un revendeur distributeur exclusif (en l'absence de ces indications et sous réserve du § 7 ci-après, le produit emballé appartient dès sa réception à celui qui l'a commandé avec apposition de sa marque et de sa raison sociale sur l'emballage, en prenant ainsi les responsabilités attachées à la fabrication et à la commercialisation du produit, dont l'élaboration en usine est alors considérée comme une sous-traitance à façon suivant une formulation convenue qui fait l'objet d'une procédure d'assurance-qualité ; aussi, la réception, huit jours au plus après la délivrance, entraîne-t-elle avec le transfert de la propriété, celui des risques afférents aux produits acquis ; et en cas de défaillance, la responsabilité du vendeur sera strictement limitée à la valeur de remplacement du produit défectueux). Les dispositions pertinentes issues des précédentes s'appliquent aux produits connexes (d'accompagnement ou autres) revendus.

7 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (Loi du 12-05-80 et art. 115 et 122 de la loi du 25-01-85) :

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur complet paiement par l'acheteur. La vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et accessoires. Les chèques, lettres de change et cessions de créance ne sont considérés comme justificatifs du paiement qu'à dater de leur encaissement effectif. Si les marchandises sont revendues, les droits du vendeur sont reportés sur le produit de cette vente à concurrence des sommes lui restant dues.

A défaut de paiement à bonne date, toutes les autres sommes non échues deviennent immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à l'émission de lettres de change ou de billets à ordre. L'acheteur pourra utiliser les marchandises conformément à leur destination pour les besoins de son entreprise. Cependant le vendeur se réserve le droit d'interdire toute modification, utilisation ou revente des marchandises en cas de redressement judiciaire. L'acheteur devra informer sur-le-champ le vendeur de toute mesure, action, saisie, réquisition, confiscation ou toute autre mesure, pouvant mettre en cause son droit de propriété sur les marchandises. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la réception, l'entretien et la parfaite conservation, nonobstant la réserve de propriété. L'acheteur s'engage à assurer les marchandises vendues pour le compte de qui il appartiendra contre tous les risques qu'elles peuvent courir ou créer dès leur départ des locaux du vendeur. L'observation d'une seule des dispositions ci-dessus ou le non-paiement à bonne date de l'une quelconque des sommes dues par l'acheteur autoriserait le vendeur à provoquer de plein droit la résolution de la vente par simple avis fait par lettre recommandée, à reprendre les marchandises en stock, et refuser de livrer toute autre marchandise. En application de cette clause, les produits, même livrés, deviendront rétroactivement la propriété du vendeur.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le vendeur pourra revendiquer l'application de cette clause.

8 - CONDITIONS DE PAIEMENT :

Sauf convention spéciale, le paiement des marchandises se fait à l'échéance mentionnée sur la facture. Aucune réclamation ou contestation n'autorise l'acquéreur à suspendre le paiement de la facture. Aucune compensation ni aucun droit de rétention ne sont admis à l'égard de nos créances. Seuls les avoirs émis par le vendeur peuvent annuler partiellement ou totalement les factures. Le non-respect des conditions de paiement convenues, même d'une seule échéance, emportera déchéance du terme, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible. En cas de règlement après la date de paiement indiquée sur la facture, des pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le taux appliqué sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, prorata temporis. En outre, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros [art. D441-5 du Code de Commerce]. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification. Cette disposition légale sera appliquée en cas de retard, d'impayés ou de demandes de prolongation d'échéance. Tout retard de paiement entraînerait également l'exigibilité au titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

En cas de règlement anticipé par rapport à la date de paiement figurant dans les présentes conditions générales de vente, un escompte sera décompté au profit de l'acquéreur. Le taux appliqué sera le taux de base bancaire de la Banque de France : il sera calculé sur la somme totale HT, par tranche de 1 mois à compter de la date de règlement figurant sur la facture. L'absence de retour dans les 15 jours d'un effet envoyé à l'acceptation équivaudra à un impayé et le dernier avis adressé vaudra mise en demeure. En cas de solvabilité insuffisante de l'acheteur, le délai de paiement convenu ne s'applique plus et les livraisons seront faites contre paiement préalable.

9 - LITIGES ET JURIDICTION :

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis au droit français et sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce qui a enregistré l'immatriculation de la société, même s'il s'agit de produits exportés. Les réclamations fondées sur une durabilité conventionnelle des revêtements ne peuvent être présentées qu'en accord avec les documents de reconnaissance visés dans les CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI des produits correspondants, documents obligatoirement complétés par le CERTIFICAT DE GARANTIE qui doit les consacrer après réception des travaux. Les actions s'exercent selon le droit de la vente. Dans le cas où l'acheteur serait assigné par des tiers devant un autre Tribunal, il renonce dès à présent à appeler le vendeur devant toute autre juridiction.

10 - VALIDITÉ :

Toute modification aux conditions ci-dessus est immédiatement applicable aux commandes postérieures à la date de modification. Lesdites conditions peuvent être exceptionnellement modifiées par un contrat de vente spécifique.

De même que pour les fiches descriptives produits, les présentes conditions de vente peuvent être diffusées en langue anglaise. Tout complément d'information en langue française ou anglaise peut être obtenu auprès des services commerciaux du vendeur aux adresses indiquées sur les documents de vente, notamment par courrier électronique. Des traductions peuvent être faites dans une autre langue pour faciliter cette information. Mais en cas de litige, c'est la version en langue française qui sert toujours de base à l'interprétation.



Blancolor[®]