



LE CATALOGUE

Peintures professionnelles de qualité française,
respectueuses de l'Homme et de l'Environnement.



2024

Blancolor[®]





BLANCOLOR EST UNE ENTITÉ QUI CONÇOIT, FABRIQUE ET DISTRIBUE DES PEINTURES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

Installée dans le sud de la France, elle met l'expertise et le savoir-faire de ses équipes au service de ses clients professionnels et particuliers. Depuis plus de soixante-dix ans, notre maison imagine des gammes aux teintes avant-gardistes et des produits

novateurs, respectueux de l'environnement, de la santé des applicateurs et du client final. En 2015, Blancolor® a rejoint le groupe ALLIOS, industriel familial français, mettant en commun le savoir faire et l'histoire de ces 2 entreprises.

Les valeurs communes de réactivité, service et performance ont été les clés de succès de ce mariage réussi. Aujourd'hui connu et reconnu, Blancolor® est un acteur majeur sur le marché de la peinture.

Domaterra®, créateur de couleurs... || **Domaterra**

DOMATERRA S'EMPLOIE DEPUIS SA CRÉATION À INTÉGRER TOUTES LES BEAUTÉS DU MONDE DANS NOTRE HABITAT. QUE CE SOIT PAR LES MATIÈRES REPRODUISANT LES SABLES, LES MÉTAUX OU LE MINÉRAL, OU BIEN PAR LE CHOIX DE COLORIS INTENSES ET DÉLICATS, HOMMAGE À LA NATURE DONT ELLE S'INSPIRE.

DES PEINTURES 100 % FRANÇAISES !

Précurseur des produits décoratifs, Domaterra® fabrique et commercialise des peintures haut de gamme. Le département Recherche et Développement travaille à l'élaboration de nouvelles matières innovantes, contemporaines et toujours plus respectueuses de l'environnement. Fidèles à nos valeurs, nous montrons une exigence colorimétrique particulièrement élevée.

Pour tous les intérieurs, des plus tendances aux classiques, Domaterra propose des matières décoratives élégantes et raffinées.

LES TENDANCES MINÉRALES

- L'Enduit Minéral : enduit en poudre à 97% d'origine naturelle
- Les Chaux
- Surface

LES CONTEMPORAINS

- Domasteel
- Peinture Metal
- Aspect Fer Rouillé

LES INTÉMPORELS

- Les Stuckés
- Sirocco
- Tradimurs evolution
- Révélation



CRÉATEURS D'AMBIANCE

DOMATERRA®, C'EST AUSSI PRÈS DE 250 TEINTES DISPONIBLES.

CHAQUE MATIÈRE A SON NUANCIER DÉDIÉ. Tous nos coloris possèdent au moins une harmonie de teintes avec l'univers POLYCROM® et en particulier le **POLYCROM® INSTANT DÉCO**, permettant de décorer l'ensemble de l'habitat.

CONSEILS COULEURS PERSONNALISÉS

Nos conseillers restent à votre écoute sur : www.domaterra.fr/deposez-votre-projet



Flashez ce QR Code pour accéder directement à la page "Déposez votre projet !" ▶▶▶



EXCELL + : Attestation délivrée par le laboratoire Excell de Mérignac qui définit les produits compatibles avec une démarche de maîtrise de la qualité de l'air intérieur des lieux de vie sensibles, d'habitats HQE ou de locaux d'industries agro-alimentaires destinés à abriter des denrées sensibles.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- INT** INTÉRIEUR
- EXT** EXTÉRIEUR
- INT EXT** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- EAU** PHASE AQUEUSE
- ☒** PHASE SOLVANT

- ABRÉVIATIONS**
- COV** : Composés Organiques Volatils
 - ERP** : Etablissement Recevant du Public
 - HQE™** : Haute Qualité Environnementale
 - HVLP** : High Volume Low Pressure (Pistolet Automatique Basse Pression)

PALETTISATION : Quantité de bidons - Seaux - Boîtes par palette Europ. 80 x 120 cm

| Contenance | 1L | 3L | 5L | 10L - 12L | 15L |
|--|-----|-----|----|-----------|-----|
| Seaux plastiques et bidons métalliques | 360 | 140 | 72 | 33 ou 44 | 33 |

SURCONDITIONNEMENT DES PETITS BOÏTAGES :
1L = 6 boîtes

BLANCOLOR®, entreprise responsable

BLANCOLOR® EST UNE ENTREPRISE RESPONSABLE QUI SUIT DEPUIS PLUS DE 20 ANS UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE RIGOUREUSE ET QUI S'ENGAGE À PRODUIRE DES PEINTURES DE QUALITÉ, RESPECTUEUSES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Elle s'attache aussi à des valeurs réglementaires strictes que ce soit dans la formulation de ses peintures ou dans leur production.

Blancolor® s'appuie aussi sur son laboratoire et sa cellule de Recherche & Développement pour élaborer des produits innovants et performants, reconnus par les professionnels. Aujourd'hui, face aux problématiques de santé et d'environnement, elle répond en développant des peintures encore plus saines et plus respectueuses.

Accrédité COFRAC, le label Excell+ est reconnu pour son niveau d'exigence élevé et sa capacité à anticiper les évolutions des réglementations.

Ce label garantit donc la compatibilité de nos peintures avec la qualité de l'air intérieur des lieux de vie, d'habitats HQE™ ou de locaux d'industries agro-alimentaires destinés à abriter des denrées sensibles.



En faisant appel à ces laboratoires indépendants, Blancolor démontre la qualité de ses peintures non seulement au niveau des exigences environnementales mais aussi au niveau des exigences sanitaires.





EDELPRIM'O PREMIUM

Impression aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



EDELMAT PREMIUM NF

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



EDELISOIE PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



RESPIR O BOIS

Peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse



SATIVER

Peinture acrylique garnissante satin léger



éco

...
Réglementation
QAI
...

La réglementation entrée en vigueur suite au décret du 23 mars 2011 et à l'arrêté du 19 avril 2011, concerne le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur. Cette réglementation concerne donc toutes les peintures à usage intérieur.

La réglementation mesure les COVT (la mesure des COVT donne la quantité totale de COV sans distinction entre les différents produits chimiques), les formaldéhydes, les acétaldéhydes ... et autres substances chimiques. Elle ne se restreint donc pas mesurer le taux d'émission de COV. Cette mesure se prend 28 jours après l'application du produit et détermine, en fonction du niveau de substances dans l'air intérieur, le risque de toxicité par inhalation. L'échelle de classe va de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions).


LES 2 P'TITS TRUCS EN +



90% des produits de la marque Blancolor sont classés A+.



40% des produits de Blancolor® contiennent moins de 1g/L COV.

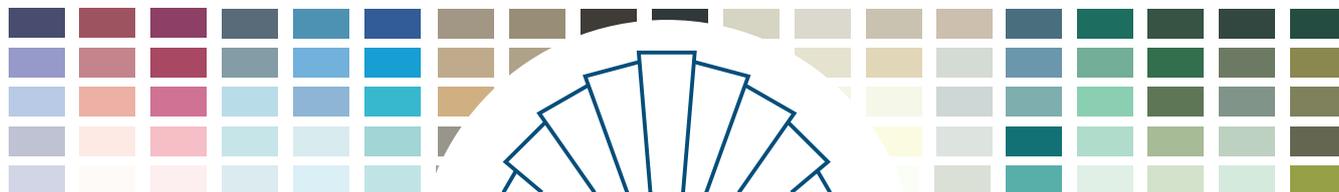

POLYCROM®

VOTRE UNIVERS COULEURS



Parce que nous avons souhaité concentrer tous nos savoir-faire dans le domaine de la peinture et de la coloration, nous avons créé POLYCROM®, le nouvel univers couleurs d'ALLIOS.




NOS OUTILS

Nuancier RAL
Nuancier 1320T
Nuancier Façade 170T

Nuancier INSTANT DECO
Coffret INSTANT DÉCO
COLOR READER

Murs de couleurs
Conseils couleur et déco
Nos teintes au format digital

www.polycrom.fr



POLYCROM®

« Nous avons tous une histoire intime avec la couleur, nos premières émotions, premières passions, nos joies, nos peines... »



Marie, c'est le **corail**... Et vous, c'est quoi votre histoire avec la couleur ?



VOTRE UNIVERS COULEURS EN 4 NUANCIERS

- POLYCROM® 1320 TEINTES
- POLYCROM® RAL 190 TEINTES
- POLYCROM® FAÇADE 170 TEINTES
- POLYCROM® INSTANT DÉCO 150 TEINTES

Le lecteur de couleur POLYCROM® est l'outil indispensable pour proposer une décoration unique et personnalisée. D'un simple geste le ColorReader POLYCROM® vous donnera l'équivalent de la couleur d'une matière ou d'un objet et vous proposera des harmonies mettant en valeur vos projets.



index

A

| | |
|----------------------------|----|
| ACTIVATEUR ROUILLE | 42 |
| ADDITIF ANTIDÉRAPANT | 57 |
| ASPECT FER ROUILLÉ | 41 |
| AXIA ROUTE | 56 |

B

| | |
|---------------------------|----|
| BERCOFER EPOXPRIMER | 58 |
| BERCONET | 55 |
| BERCOPARK FINITION | 56 |
| BERCOPARK PRIMAIRE | 55 |
| BERCOPOX RESINE | 55 |
| BERCOPOX S | 56 |
| BERCOSOL | 56 |
| BERCOTHANE | 58 |
| BLANCOPRIM | 14 |
| BLANCOPRIM | 14 |

C

| | |
|-----------------------------|--------|
| CHAUX ÉVOLUTION (LES) | 40 |
| CIRE À L'EAU | 44 |
| CORSIMUR ÉVOLUTION | 18 |
| CORSIMUR HYDRO | 18 |
| CORSIPRIM ÉVOLUTION | 14, 28 |
| CRISTALITE FIXATEUR | 51 |
| CRISTALITE IMPRESSION | 51 |
| CRISTALITE LISSE | 53 |
| CRISTALITE TALOCHE | 53 |

D

| | |
|--------------------------------|----|
| DESTRUCTEUR DÉPÔTS VERTS | 26 |
| DILUANT AXIA ROUTE | 57 |
| DILUANT ÉPOXY | 57 |
| DILUANT PU | 57 |
| DOMASTEEL | 41 |

E

| | |
|-----------------------------------|----|
| EDELMAT PREMIUM NF | 20 |
| EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM | 20 |
| EDELPRIM'O PREMIUM | 15 |
| EDELISOIE PREMIUM | 25 |
| ENDUIT MINÉRAL (L') | 39 |
| EXCELLIA MAT ÉVOLUTION | 18 |
| EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION | 24 |
| EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION | 19 |
| EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION | 24 |
| EXTRAPRIMER ÉVOLUTION | 14 |
| EXTRAGRIP | 15 |

G

| | |
|------------------|----|
| GARNICHAUX | 49 |
|------------------|----|

I

| | |
|--------------------|----|
| IMPRIM CHAUX | 48 |
| IMPRIM PLUS | 48 |

L

| | |
|--------------|----|
| LPF 36 | 50 |
|--------------|----|

M

| | |
|---------------------------|----|
| MARMORINO | 49 |
| MATISSIME | 19 |
| METALAC BRILLANT NF | 35 |
| METALAC SOIE | 35 |

P

| | |
|---------------------------------------|----|
| PEINTURE MÉTAL | 41 |
| PRIMENDUIT NF | 38 |
| PROTECTION HYDROFUGE & OLÉOFUGE | 44 |

R

| | |
|------------------------------|----|
| RESPIR' BOIS HES SATIN | 31 |
| RESPIR'O BOIS | 31 |
| RÉVÉLATION | 43 |
| ROXAFLEX + | 29 |
| ROXAPRIM | 28 |
| ROXATEC | 29 |
| ROXILANE D2 | 29 |

S

| | |
|-----------------------------|----|
| SATIVER | 25 |
| SILICE 01.04 | 57 |
| SILICE 12.20 | 57 |
| SIROCCO | 42 |
| SOUS-COUCHE DOMATERA | 38 |
| SOYANCE ÉVOLUTION | 24 |
| STUCKÉS (LES) | 40 |
| SUPER PROTECTOR SATIN | 31 |
| SURFACE | 40 |

T

| | |
|---------------------------|----|
| TALOCALCE | 49 |
| TRADIMURS ÉVOLUTION | 42 |

U

| | |
|----------------------------------|----|
| UNICRYL MAT ÉVOLUTION | 20 |
| UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION | 20 |
| UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION | 21 |

V

| | |
|---|----|
| VERNIS PEINTURE MÉTAL & ASPECT FER ROUILLÉ | 44 |
|---|----|

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| BLANCOLOR® , créateur de peinture depuis 1946 | 3 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| DOMATERA® , créateur de couleurs | 3 |
|--|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Légendes | 3 |
|-----------------------|---|

| | |
|---|---|
| BLANCOLOR® , entreprise responsable | 4 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| 7 produits de la gamme BLANCOLOR® sont labellisés excell + | 5 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| POLYCROM® , votre univers couleurs .. | 6 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Plan de vente | 9 |
|----------------------------|---|

| | |
|--|----|
| Correspondance Produits Outils .. | 10 |
|--|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Teneurs maximales en COV | 11 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Les impressions | 12 |
|------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Les mats & velours | 16 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Les satins | 22 |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Revêtements de façade | 26 |
|------------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| La protection du bois | 30 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| La protection des métaux | 333 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|------------------------|----|
| DOMATERA® | 37 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| La Pierre Fertile | 47 |
|--------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Peinture sol • BERCO® | 54 |
|------------------------------------|----|

📄 POUR VOUS AIDER DANS VOS CHOIX



BLANCOLOR® a mis en place des guides de choix afin de vous aider.

| | | TRAVAUX COURANTS | TRAVAUX SOIGNÉS |
|----------------------------------|--|--|--|
| IMPRESSIONS | Impressions fixantes et pénétrantes | * BLANCOFIX | * CORSIPRIM EVOLUTION |
| | Impressions et sous-couches d'accrochage | * EDELPRIM'O PREMIUM * EXTRA GRIP | * BLANCOPRIM * EXTRAPRIMER EVOLUTION |
| PEINTURES MATES ET VELOURS | Garnissant | * UNICRYL MAT EVOLUTION * UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION * UNICRYL VELOURS EVOLUTION | |
| | Tendu et semi-tendu | * EDELMAT PREMIUM NF * EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM | * MATISSIME * EXCELLIA MAT EVOLUTION * EXCELLIA VELOURS EVOLUTION |
| | Sans tension et isolants | | * CORSIMUR EVOLUTION * CORSIMUR HYDRO |
| PEINTURES SATINÉES ET BRILLANTES | Garnissant | * SATIVER | |
| | Tendu et semi-tendu | * EDELISOIE PREMIUM | * SOYANCE EVOLUTION * EXCELLIA SATIN EVOLUTION * EXCELLIA BRILLANT EVOLUTION |
| FAÇADE | Préparation | * DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS | |
| | Impressions | * CORSIPRIM EVOLUTION * ROXAPRIM | |
| | D2 | * ROXATEC * ROXILANE D2 | |
| | D3 | * ROXAFLEX + | |
| PROTECTION DES MÉTAUX | Primaire et finition | | * METALAC SOIE * METALAC BRILLANT NF |
| PROTECTION DU BOIS | Peintures microporeuses | | * RESPIR'BOIS SATIN * RESPIR'O BOIS |
| | Lasures et vernis | | * SUPER PROTECTOR SATIN |

Correspondance Produits Outils

| | | BROSSE | ROULEAU MICROFIBRE | ROULEAU ANTIGOUTTE | ROULEAU POLYAMIDE TEXTURÉ | ROULEAU LAQUEUR | ROULEAU MICROFIBRE POLYESTER | AIRLESS | AUTRES |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| IMPRESSIONS | BLANCOFIX | | | | 12 mm | | | | |
| | BLANCOPRIM | ■ | 10 mm | | | | | ■ | HVLP |
| | CORSIPRIM EVOLUTION | ■ | | 12 mm | | | | | Rouleau poils longs en EXT. |
| | EXTRAPRIMER EVOLUTION | ■ | 10 mm | | 12 mm | | | | |
| | EDELPRIM'O PREMIUM | ■ | 10 mm | | | | | ■ | HVLP |
| PEINTURES MÂTES ET VELOURS | CORSIMUR EVOLUTION | ■ | 10 mm | 12 mm | | | | ■ | |
| | CORSIMUR HYDRO | ■ | 14 mm | | | | | ■ | |
| | EDELMAT PREMIUM NF | ■ | 10 & 14 mm | | | | | ■ | |
| | EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM | ■ | 10 & 14 mm | | | | | ■ | |
| | EXCELLIA MAT ÉVOLUTION | ■ | 6 mm | | | | | ■ | HVLP |
| | EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION | ■ | 6 mm | | | | | ■ | HVLP |
| | MATISSIME | ■ | 6 à 12 mm | | | | 9 à 13 mm | | |
| | UNICRYL MAT EVOLUTION | ■ | 10 & 14 mm | | | | | ■ | |
| | UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION | ■ | | | 10 à 14 mm | | | ■ | |
| | UNICRYL VELOURS EVOLUTION | ■ | 10 & 14 mm | | 10 à 14 mm | | | ■ | |
| PEINTURES SATINÉES ET BRILLANTES | EDELISOIE PREMIUM | ■ | 10 mm | | | | | ■ | |
| | EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION | ■ | 6 mm | | | | | ■ | HVLP |
| | EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION | ■ | 6 mm | | | | | ■ | HVLP |
| | SATIVER | ■ | | | 12 mm | | | ■ | |
| | SOYANCE EVOLUTION | ■ | 5 à 10 mm | | | 4 mm | | ■ | HVLP SPALTER |

*HVLP : Pistolet pneumatique basse pression.

Teneurs maximales en COV

| | Type | Teneur en COV en g/l |
|---|---------|----------------------|
| CATÉGORIE A | | |
| Murs et plafonds intérieurs : indice de brillant ≤ 25 à 60° | Aqueux | 30 |
| | Solvant | 30 |
| CATÉGORIE B | | |
| Murs et plafonds intérieurs : indice de brillant ≥ 25 à 60° | Aqueux | 100 |
| | Solvant | 100 |
| CATÉGORIE C | | |
| Murs extérieurs support minéral | Aqueux | 40 |
| | Solvant | 430 |
| CATÉGORIE D | | |
| Peintures intérieures et extérieures pour finition et bardage bois ou métal | Aqueux | 130 |
| | Solvant | 300 |
| CATÉGORIE E | | |
| Vernis et lasures intérieurs / extérieurs pour finition, y compris lasures opaques | Aqueux | 130 |
| | Solvant | 400 |
| CATÉGORIE F | | |
| Lasures non filmogènes intérieures ou extérieures | Aqueux | 130 |
| | Solvant | 700 |
| CATÉGORIE G | | |
| Impressions | Aqueux | 30 |
| | Solvant | 350 |
| CATÉGORIE H | | |
| Impressions fixatrices | Aqueux | 30 |
| | Solvant | 750 |
| CATÉGORIE I | | |
| Revêtements monocomposants à fonctions spéciales | Aqueux | 140 |
| | Solvant | 500 |
| CATÉGORIE J | | |
| Revêtements bi-composants à fonctions spéciales | Aqueux | 100 |
| | Solvant | 100 |
| CATÉGORIE L | | |
| Revêtements à effets décoratifs | Aqueux | 200 |
| | Solvant | 200 |



Guide de choix des impressions

| FINITION | TRAVAUX SOIGNÉS | | | TRAVAUX COURANTS | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PRODUITS | BLANCOPRIM | EXTRAPRIMER EVOLUTION | CORSIPRIM EVOLUTION | EDELPRIM'O PREMIUM | BLANCOFIX |
| DESTINATION | | | | | |
| PHASE | | | | | |
| SUPPORTS | | | | | |
| PLÂTRES & DÉRIVÉS | | | | | |
| BÉTONS & DÉRIVÉS | | | | | |
| BOISERIES INTÉRIEURES | | | | | |
| SURFACES PEINTES | | | | | |
| QUALITÉS DOMINANTES | | | | | |
| NOURRIT & FIXE LE SUPPORT | ** | ** | **** | ** | **** |
| POUVOIR ISOLANT | | **** | *** | | |
| ADHÉRENCE | **** | **** | *** | *** | *** |
| BLOQUE LES FONDS | **** | **** | **** | *** | **** |
| OPACITÉ | **** | *** | *** | *** | |
| GARNISSANT | *** | *** | *** | *** | |
| RENDEMENT | 10 à 12 m ² /L | 11 à 13 m ² /L | 10 à 12 m ² /L | 9 à 11 m ² /L | 5 à 10 m ² /L |

■ Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

BLANCOFIX

Préparateur de fonds.

5L

1L

INCOLORE

- Consolide les fonds.
- Concentré.
- Forte pénétration.

- Densité : 1,00
- Rendement : 5 à 10 m²/L
- COV : -1 g/L - Cat : A/h
- Sec : 2h
- Recouvrable : 5h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide
 - Pulvérisateur



BLANCOPRIM

Impression multisupports aux résines acryliques alkydes en phase aqueuse.

10L*

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Régulatrice d'absorption.
- Adhérence élevée.
- Fort pouvoir couvrant.
- Polyvalence des supports.

- Densité : 1,39
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 4-5h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Airless



* Blanc uniquement

CORSIPRIM EVOLUTION

Impression fixatrice insaponifiable à séchage rapide aux résines alkydes.

10L

3L

BLANC

- Consolide les fonds très poreux et farinants.
- Excellente adhérence.
- Très bonne opacité.
- Recouvrable après 3h.

- Densité : 1,62
- Rendement : 10 m²/L
- COV : 699 g/L - Cat : A/h
- Sec : 1h
- Recouvrable : 3h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Airless



EXTRAPRIMER EVOLUTION

Primaire isolant et adhérent cationique multisupports.

10L

3L

1L

BLANC

- Adhère sur tous supports.
- Isole toutes les taches même hydrodiluable.
- Compatibilité avec toutes les finitions.
- Idéale finitions soignées.

- Densité : 1,45
- Rendement : 11 à 13 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm



EDELPRIM'O PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées.

10L

3L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Régulatrice de fonds.
- Très bonne opacité.
- Bonne adhérence.
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,46
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 12 mm
 - Airless



EXTRA GRIP

Primaire adhérent et antico en phase solvant.

10L

3L

1L

BLANC

- Adhérence tous supports.
- Tendu.
- Contient un inhibiteur de corrosion.
- Isolant.

- Densité : 1,50
- Rendement : 12 à 13 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 6 à 10 mm
 - Airless

NOUVEAUTÉ





| FINITION | TRAVAUX SOIGNÉS | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| PRODUITS | CORSIMUR EVOLUTION | CORSIMUR HYDRO | EXCELLIA MAT ÉVOLUTION |
| DESTINATION | INT | INT | INT |
| PHASE | | | |
| MURS | - | ■ | ■ |
| PLAFONDS | ■ | ■ | - |
| PIÈCES HUMIDES | - | ■ | ■ |
| BOISERIES INTÉRIEURES | - | - | ■ |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Classe 2 | Classe 2 | Classe 1 |
| OPACITÉ | **** | *** | *** |
| GARNISSANT | **** | *** | *** |
| TENDU | ** | ** | **** |
| BLANCHEUR | *** | *** | **** |
| INDICE DE BRILLANT | 2 sous 85° | 3 sous 85° | 4 sous 60° 9 sous 85° |
| RENDEMENT | 8 à 9 m ² /L | 11 à 13 m ² /L | 14 à 16 m ² /L |
| CARACTÉRISTIQUES | Peinture isolante à l'huile chaulée, idéale en rénovation de plafonds | | Tendu parfait. Acryl PU grande dureté |

Guide de choix des mats et velours

| TRAVAUX SOIGNÉS | | TRAVAUX COURANTS | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--|--|
| EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION | MATISSIME | EDELMAT PREMIUM NF | EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM | UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION | UNICRYL MAT EVOLUTION | UNICRYL VELOURS EVOLUTION |
| INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT |
| EAU | EAU | EAU | EAU | EAU | EAU | EAU |
| SUPPORTS | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | - | - | - | - | ■ |
| QUALITÉS DOMINANTES | | | | | | |
| Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| *** | *** | **** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| **** | *** | *** | *** | ** | ** | ** |
| **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 sous 60° 37 sous 85° | 3 sous 85° | 2 sous 85° | 5 sous 60° 12 sous 85° | 1 sous 85° | 2 sous 85° | 5 sous 60° 12 sous 85° |
| 12 à 14 m²/L | 10 à 12 m²/L | 9 à 11 m²/L | 8 à 10 m²/L | 8 à 10 m²/L | 10 à 12 m²/L | 9 à 11 m²/L |
| Laque Alkyde PU haut de gamme | Lessivable et mat non lustrable | Alkyde acrylique biosourcée semi-tendue Ecolabel | | Sans reprise Belle blancheur Idéal grand plafond | Garnissant Bonne opacité dès la 1^{ère} couche Bon rapport qualité / prix | Garnissant Bonne opacité dès la 1^{ère} couche Bon rapport qualité / prix |

.Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

MESURE INDICE DE BRILLANT



Données pouvant varier en fonction de l'application et de la nature du support.

L'indice de brillant définit la capacité de réflexion de la lumière d'une peinture. Il se calcule sur une échelle allant de 0 à 100 (degré de brillance le plus élevé).

Le calcul de cet indice est normalisé (NF EN 13300) et déterminé selon la méthode décrite dans l'EN ISO 2813. Il est donc effectué soit à 60° (pour les brillants et les satins), soit à 85° (pour les satins et les mats).

CORSIMUR EVOLUTION

Peinture mate sans tension aux huiles chaulées.

10L

3L

BLANC

- Isole les taches de suie, nicotine et consécutive à un dégât des eaux.
- Sans reprise, ne tire pas les fonds.
- Application "mouillé sur mouillé".
- Préparation des fonds réduite.

- Densité : 1,45
- Rendement : 8 à 9 m²/L
- COV : 350 g/L - Cat : A/g
- Sec : 5h
- Recouvrable : 48h ou mouillé sur mouillé
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide tissé 12mm
 - Airless



CORSIMUR HYDRO

Mat sans tension isolant murs et plafonds à base d'huile chaulée en phase aqueuse.

10L

3L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Préparation des fonds réduite.
- Application "mouillé sur mouillé".
- Ne tire pas les fonds, tapissable après 24h.
- Isole les taches de suie, nicotine.
- Belle blancheur.

- Densité : 1,56
- Rendement : 11 à 13 m²/L
- COV : 15 g/L - Cat : A/a
- Sec : 3-4h
- Recouvrable : 24h ou mouillé sur mouillé
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 à 14 mm
 - Airless



EXCELLIA MAT ÉVOLUTION

Peinture laque acrylique PU haut de gamme.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Aspect tendu.
- Très belle blancheur.
- Très grande dureté après séchage.
- Forte opacité, bon rendement.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,37
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 129 g/L - Cat : A/d
- Sec : 1h
- Recouvrable : 5-6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Airless



EXCELLIA VELOURS ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-uréthane haut de gamme.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Aspect tendu.
- Garnissant.
- Bon temps ouvert.
- Très grande dureté après séchage.
- Forte opacité.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,31
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/d
- Sec : 30 min
- Recouvrable : environ 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Airless ou pistolet pneumatique



MATISSIME

Peinture mate non lustrante pour la décoration-haut de gamme.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Excellente résistance au nettoyage.
- Polyvalence des supports.
- Garnissant élevé.
- Excellente opacité.
- Finition soignée de décoration.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,46
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/a
- Sec : 2h.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre polyester tissé 9 à 13 mm
 - Rouleau microfibre HD 6 à 12 mm



EDELMAT PREMIUM NF

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- 2 en 1 : Impression et finition.
- Excellente opacité.
- Très belle blancheur.
- Application "mouillé sur mouillé".
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,56
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h ou "mouillé sur mouillé"
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 12 mm à 14 mm
 - Airless



EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et lakydes majoritairement biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Impression et finition.
- Bonne opacité.
- Application "mouillé sur mouillé".
- Lessivable (classe 1).
- Idéale chantier HQE™.

- Densité : 1,34
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h ou "mouillé sur mouillé"
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre HD 10 à 12mm
 - Airless



UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

Peinture « sans reprise » aux résines acryliques et siloxanes.



BLANC ET TONS CLAIRS

- Sans reprise.
- Grande matité.
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant.
- Belle blancheur.
- Très bonne glisse.
- Idéal pour les grands plafonds.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,47
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm
 - Airless



UNICRYL MAT EVOLUTION

Peinture acrylique garnissante.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Forte opacité.
- Belle blancheur.
- Très bonne glisse.
- Lavable (classe 1).
- Antiflash-rust.

- Densité : 1,52
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm
 - Airless



UNICRYL VELOURS EVOLUTION

Peinture acrylique garnissante.

15L

4L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Belle opacité.
- Garnissant élevé.
- Facile d'entretien.
- Peut être utilisé pour la mise en peinture des toiles de verre.
- Lessivable (classe 1).
- Antifash-rust

- Densité : 1,35
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 15 g/L - Cat : A/a
- Sec : 1h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 à 14 mm
 - Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm
 - Airless



FABRICATION FRANÇAISE

M

MATISSIME

Peinture mate non lustrante de décoration
Haut de gamme

CERAMIC STONE

Disponible en 1L, 3L et 10L.

Blancolor®



Guide de choix des satins

| FINITION | TRAVAUX SOIGNÉS | | TRAVAUX COURANTS | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
| PRODUITS | SOYANCE EVOLUTION | EXCELLIA SATIN EVOLUTION | EDELISOIE PREMIUM | SATIVER |
| DESTINATION | | | | |
| PHASE | | | | |
| SUPPORTS | | | | |
| MURS | - | | | |
| PLAFONDS | - | | | |
| PIÈCES HUMIDES | | | | |
| BOISERIES INTÉRIEURES | | | | - |
| QUALITÉS DOMINANTES | | | | |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| OPACITÉ | *** | *** | *** | *** |
| GARNISSANT | *** | *** | *** | *** |
| TENDU | **** | **** | *** | ** |
| BLANCHEUR | ** | **** | ** | *** |
| INDICE DE BRILLANT | 40 sous 60° | 40 sous 60° | 13 sous 60° | 10 sous 60° |
| RENDEMENT | 10 à 14 m ² /L | 12 à 14 m ² /L | 9 à 11 m ² /L | 10 à 12 m ² /L |
| CARACTÉRISTIQUES | Laque alkyde-uréthane à séchage rapide | Laque Alkyde PU haut de gamme | Alkyde acrylique biosourcée semi-tendue Écolabel | Garnissant idéal toile de verre |

■ Adapté **** Excellent *** Très bon ** Bon * Moyen - Non concerné

MESURE INDICE DE BRILLANT

| SOUS 60° | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|----------|---|----|---------|-------|----|---------------|----|----------|----|
| | | | Velours | Satin | | Demi-brillant | | Brillant | |

SOYANCE EVOLUTION

Peinture laque alkyde uréthane à séchage rapide.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Recouvrable en 8h.
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant.
- Aspect tendu.
- Grande dureté.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,20
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec : 4h
- Recouvrable : 8h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau laine 4 mm ou mousse floquée
 - Rouleau laqueur
 - Airless
 - Pistolet à godet
 - Possibilité de lisser au spalter



EXCELLIA SATIN ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-uréthane haut de gamme.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Aspect tendu.
- Très grande dureté après séchage.
- Forte opacité.
- Bonne résistance mécanique.
- Polyvalence des supports.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,30
- Rendement : 12 à 14 m²/L
- COV : 99 g/L - Cat : A/d
- Sec : 1h
- Recouvrable : environ 6-8h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Airless ou pistolet pneumatique



EXCELLIA BRILLANT ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique alkyde-uréthane haut de gamme.

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Aspect tendu.
- Très grande dureté après séchage.
- Forte opacité.
- Bonne résistance mécanique.
- Polyvalence des supports.
- Lessivable (classe 1).

- Densité : 1,23
- Rendement : 13 à 15 m²/L
- COV : 99 g/L - Cat : A/b
- Sec : 1h
- Recouvrable : environ 6-8h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 6 mm
 - Airless ou pistolet pneumatique





EDELISOIE PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Impression et finition.
- Bonne opacité.
- Aspect soyeux légèrement arrondi.
- Idéale chantiers HQE™.
- Lessivable (classe 1).

Densité : 1,32
Rendement : 9 à 11 m²/L
COV : 1 g/L - Cat : A/a
Sec : 1h
Recouvrable : 4 à 5h
Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyester tissé 13 mm
 - Airless



SATIVER

Peinture acrylique garnissante satin léger.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Particulièrement adaptée pour la mise en peinture des toiles de verre.
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant.
- Facilité d'emploi.
- Lessivable (classe 1).

• Densité : 1,39
 • Rendement : 10 à 12 m²/L
 • COV : 29 g/L - Cat : A/a
 • Sec : 2-3h
 • Recouvrable : 24h
 • Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm
 - Airless



Blancolor®

SOYANCE EVOLUTION
 Peinture laque alkyde-uréthane à séchage rapide haute performance

1L, 3L et 10L en toutes teintes.

Véritable prouesse pour une peinture en phase solvant, la gamme SOYANCE EVOLUTION sèche en surface en 4h, permettant la mise en peinture des ouvrants et leurs fermetures dans la journée.



SEC EN SEULEMENT 4H ! RECOUVRABLE APRES 8H !



- SEC EN SURFACE EN 4H
- LAQUE TENDUE TRADITIONNELLE
- HAUTE RÉSISTANCE
- FINITION DE SYSTÈME ANTICORROSION
- ADHÉRENCE TOUS SUPPORTS





Guide de choix des revêtements de façade

| CLASSES normes NPF 84-403 (NF EN 1062-1) | D2 : PEINTURES À FILM MINCE | | D3/12 : REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS* | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | ROXATEC | ROXILANE D2 | | ROXAFLEX + |
| ASPECT | MAT LISSE | MAT MINÉRAL LISSE | | MAT MINÉRAL GARNISSANT |
| SUPPORTS | SUR FONDS SAINS, POREUX OU POUDREUX | SUR FONDS SAINS | SUR FONDS POREUX OU POUDREUX | SUR FONDS SAINS, POREUX OU POUDREUX |
| IMPRESSIONS** | ROXATEC | ROXAPRIM | CORSIPRIM EVOLUTION | ROXAPRIM OU ROXAFLEX + |
| FINITIONS | ROXATEC Peinture aux résines hydro-pliedite® en phase aqueuse   | ROXILANE D2 Peinture mate aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse   | | ROXAFLEX + Revêtement semi-épais aux résines acryliques et siloxane en phase aqueuse   |
| SYSTÈMES PRÉCONISÉS ET OBLIGATOIRES*** | | 2 couches : 180 g/m ² par couche minimum | | 2 couches : 200 à 400 g/m ² par couche minimum |

* Masquent le faïencage et traitent les microfissures jusqu'à 0,2 mm.

** Concernant les dilutions, merci de vous référer à la dernière fiche technique en vigueur, disponible sur le site www.blancolor.com.

De plus, ces tableaux ne prennent pas en compte les travaux préparatoires (se reporter au DTU 42-1 et au DTU 59-1).

GARANTIES : contacter le service technique Blancolor pour toutes demandes de garanties façade Pliolite® : marque déposée ELIOKEM.

*** Dans le cadre d'une garantie et bonne tenue de 2 ou 10 ans selon le produit.

DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS

Solution de nettoyage façades, dalles et toitures.

25L

5L

INCOLORE

- Prêt à l'emploi.
- Action curative.
- Spectre d'action large.

- Densité : 1,00
- Rendement : 2 à 5 m²/L
- Recouvrable : Laisser agir 3 à 4 jours
- Matériel :
 - Rouleau polyamide 12 mm
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Pulvérisateur



CORSIPRIM EVOLUTION

Impression fixatrice insaponifiable à séchage rapide aux résines alkydes.

10L

3L

BLANC

- Consolide les fonds très poreux et farinants.
- Excellente adhérence.
- Très bonne opacité.
- Recouvrable après 3h.

- Densité : 1,62
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 699 g/L - Cat : A/h
- Sec : 1h
- Recouvrable : 3h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau antigoutte 9 à 12 mm
 - Airless



ROXAPRIM

Impression acrylique en phase aqueuse.

15L

BLANC

- Pour système RSE, RPE et imperméabilité.
- Bonne blancheur.
- Forte opacité et excellent pouvoir garnissant.
- Insaponifiable, film microporeux.
- Application manuelle ou mécanisée.
- Séchage rapide.

- Densité : 1,57
- Rendement : 7 à 8 m²/L
- COV : 29 g/L - Cat : A/g
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Rouleau façade méché sur fonds très structurés
 - Airless buse de 17 à 21 / filtre de 100 mesh



...
D2
...

ROXATEC

Peinture microporeuse à base de résine Hydro PLIOLITE®.

15L

4L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Forte adhérence.
- Bonne microporosité.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Hydro PLIOLITE® (OMNOVA Solutions).

- Densité : 1,50
- Rendement : 7 à 8 m²/L
- COV : 39 g/L - Cat : A/c
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Airless, buse de 15 à 19 / filtre de 100 mesh



Hydro PLIOLITE®

ROXILANE D2

Peinture acrylique et siloxane en phase aqueuse.

15L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Grande matité.
- Forte opacité et excellent pouvoir garnissant.
- Microporeux.
- Excellente résistance aux U.V. et intempéries.
- Bonne résistance à l'encrassement atmosphérique.

- Densité : 1,60
- Rendement : 6 à 8 m²/L
- COV : 39 g/L - Cat : A/c
- Sec : 1h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm
 - Airless, buse de 15 à 19 / filtre de 100 mesh



Siloxane

...
D3 / I2
...

ROXAFLEX +

Revêtement acrylo-siloxane.

15L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Modulable du D3 au I2.
- Aspect mat minéral.
- Excellente perméabilité.
- Faible poids.
- Très bonne résistance à l'encrassement atmosphérique.

- Densité : 1,26
- Rendement : Impression : 200 g/m²
- Finition : 300 à 400 g / m²
- COV : 39 g/L - Cat : A/c
- Sec : 3h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 14 à 18 mm,
 - Rouleau façade méché 20 à 23 mm sur fonds très structurés
 - Airless, buse de 19 à 23 / filtre de 50 mesh



Siloxane



La protection du bois ► Les peintures microporeuses

RESPIR'BOIS SATIN

Peinture microporeuse tendue aux résines alkydes.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Monoproduit : impression et finition.
- Grande souplesse du film.
- Excellent garnissant.
- Durabilité remarquable
- Protège le bois des intempéries et U.V.

- Densité : 1,38
- Rendement : 11 à 12 m²/L
- COV : 299 g/L - Cat : A/d
- Sec : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 6 à 10mm



La protection du bois ► Les peintures microporeuses

RESPIR'O BOIS

Peinture microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse.



BLANC ET TOUTES TEINTES

- Excellent garnissant.
- Durabilité remarquable.
- Séchage rapide.
- Contient un antirouille instantané.
- Grande souplesse.

- Densité : 1,25
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/d
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 à 10 mm
 - Rouleau laqueur 5 mm
 - Airless



La protection du bois ► Les lasures

SUPER PROTECTOR SATIN

Lasure satinée aux résines alkydes en phase solvant.



INCOLORE ET 12 TONS BOIS

- Filtre anti U.V.
- Ne coule pas.
- Microporeux.
- Met en valeur le veinage du bois.

- Densité : 0,94
- Rendement : 9 à 15 m²/L
- COV : 399 g/L - Cat : A/e
- Sec : 7h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse large, type queue de morue de préférence
 - Rouleau spécial lasure







M METALAC



“ *UNE GAMME
D'EXCEPTION !* ”



METALAC BRILLANT NF

Laque anticorrosion aux résines alkyde.

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Primaire et finition.
- Protection anticorrosion en profondeur.
- Très bonnes élasticité et adhérence.
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant.
- Excellente tenue à l'extérieur.
- Séchage rapide

- Densité : 1,19
- Rendement : 12 à 13 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec au toucher : 3h
- Manipulable : 4h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 mm
 - Rouleau laqueur 5 mm
 - Airless



METALAC SOIE

Laque anticorrosion aux résines alkyde.

10L

3L

1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Primaire et finition.
- Protection anticorrosion en profondeur.
- Très bonnes élasticité et adhérence.
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant.
- Excellente tenue à l'extérieur.
- Séchage rapide.

- Densité : 1,42
- Rendement : 10 à 12 m²/L
- COV : 499 g/L - Cat : A/i
- Sec au toucher : 3h
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 5 mm
 - Rouleau laqueur 5 mm
 - Airless



GAMME METALAC

METALAC BRILLANT NF
Laque anticorrosion aux résines alkydes

METALAC SOIE
Laque anticorrosion aux résines alkyde

” *La gamme METALAC est la réponse anticorrosion pour tous les chantiers.* ”



Blancolor®

Existe en 1L - 3L et 10L*
* Sauf METALAC BRILLANT NF

Depuis plus de 70 ans BLANCOLOR est reconnu comme un acteur principal dans les peintures professionnelles de décoration.

Son savoir-faire et son souci permanent de la haute qualité en font le choix idéal pour tous les chantiers soignés.

METALAC est la réponse anticorrosion pour la protection des métaux en intérieur et extérieur et s'applique **Direct to Metal** (pour une protection renforcée, l'utilisation de l'EXTRAGRIP est recommandée sur les escaliers, les rayonnages, les bardages, les rampes, les portails...

**DIRECT
TO
METAL**



Domaterra®
PEINTURES D'INTÉRIEUR

SOUS-COUCHE

Impression multi-suppots acrylique alkyde en phase aqueuse.

2,5L 1L

BLANC ET TOUTES TEINTES

- Elle est nécessaire sous certaines finitions déco et recommandée pour les tons soutenus.

- Système : 1 couche

Densité : 1,37
Rendement : 10 à 12 m²/L
COV : 5 g/L - Cat : A/g
Sec : 30 min.
Recouvrable : 4-5h
Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau microfibre 10 mm
 - Airless
 - Pistolet basse pression



PRIMENDUIT NF

5L 1L

BLANC ET TONS CLAIRS

- Sous-couche structurée pour la décoration intérieure. Régule l'absorption des fonds, facilite l'application de certains produits décoratifs tels que Surface, Tradimurs Évolution...

- Système : 1 couche

- Densité : 1,57
- Rendement : 7 à 8 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/a
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 6h
- Matériel :
 - Brosse
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm



L'ENDUIT MINÉRAL

Enduit minéral en poudre a 97% d'origine naturelle.

10 KG

18 TEINTES

- Très mat.
- Contemporain.
- Enduit 3 en 1 : Préparation, finition, décoration.
- Nuancier de 18 teintes minérales.

- Rendement : 6m² pour 10kg
- Système :**
- > Primenduit NF
 - + Finition Enduit Minéral - 1 couche
 - + Protection Hydro oléo.



LES STUCKÉS

Inspiré des Stucs italiens, ce produit moderne retrouve toute leurs finesses.

10L

3L

1L

72 TEINTES

• Application simple, rapide, sans reprise même sur retouches.

• Système :

> Sous-couche Domaterra
+ Finition Les Stuckés 2 couches.

• Option :

> Protection hydro oléo
> Cire à l'Eau

- Densité : 1,72
- Rendement : 3 à 5 m²/L en 2 couches
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 6-8h
- Matériel :
 - Mini plateau inox
 - Couteau à enduire
 - Éponge humide



LES CHAUX ÉVOLUTION

Domaterra réinvente la Chaux en 2 finitions : broyée peu nuancée en 1 couche et cirée aspect ferré en 1 couche.

10L

3L

1L

50 TEINTES

• Les 2 aspects sont disponibles en nuancier 50 teintes.

• Système :

> Sous-couche Domaterra
+ Finition Les Chaux ÉVOLUTION
- 1 couche.
+ Cire à l'eau pour la version Chaux Cirée.

- Densité : 1,34
- Rendement : 9 à 10 m²/L
- COV : 1 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Rouleau microfibre 10 mm et brosse spéciale Chaux pour la version broyée,
 - Mini-manchon 110mm microfibre 10 mm et lisseuse plastique ou inox pour la version cirée



SURFACE

Enduit mat à la chaux de finition lisse et soyeuse. Une seule couche poncée : aspect uni brut ou lustré.

10L

3L

13 TEINTES

• Système :

> Primenduit NF
+ Finition Surface - 1 couche
+ Protection Hydrofuge et Oléofuge

- Densité : 1,72
- Rendement : 2,5 m²/L
- COV : 20 g/L - Cat : A/l
- Sec : 24h
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm
 - Plateau souple trapézoïdal 24*11
 - Ponceuse aspirante
 - Pulvérisateur et Spalter



suite...

DOMASTEEL - PEINTURE EFFET ACIER INDUS

Peinture à effet acier indus.

2,5L

1L

15 TEINTES

- Application simple, rapide, sans reprise même sur retouches.

• Système :

- > Sous-couche Domaterra
+ finition Domasteel - 2 couches.

- Densité : 1,16
- Rendement : 8 m²/L en 2 couches
- COV : 1 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-5h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :

- Rouleau microfibras 10 mm
- Lisseuse plastique



PEINTURE METAL

La Peinture Métal a un aspect étincelant du plus bel effet.

2,5L

0,5L

40 TEINTES

- 3 aspects : Effet brossé vertical, Effet brossé aléatoire et Effet uniforme.

• Système :

- > Sous-couche Domaterra
+ Finition Peinture Métal
2 couches.

• Option :

- > Vernis pour Peinture Métal et Aspect Fer Rouillé.

- Densité : 1,07
- Rendement : 15 à 20 m²/L
- COV : 50 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :

- Rouleau microfibre 10 mm Spalter (Effet brossé) ou Pistolet basse pression ou conventionnel (Effet uniforme)
- Rouleau laqueur (Vernis Peinture Métal)



ASPECT FER ROUILLÉ

Peinture décorative bi-composants d'aspect fer rouillé.

2,5L

0,5L

- Application facile.

• Système :

- > Sous-couche Domaterra
+ Peinture Fer bi-composants
2 couches.
+ Activateur de Rouille

• Option :

- > Vernis pour peinture métal et aspect fer rouillé.

- Rendement Peinture : 7 à 8 m²/L
- Rendement Activateur : 15 m²/L
- Séchage Peinture : 1h
- Recouvrable : 12h environ
- Séchage Activateur : 4h
- Recouvrable : 12h environ
- Matériel d'application Peinture :

- Rouleau microfibre 10 mm.

- Matériel d'application Activateur :

- Pulvérisateur à pompe
- Spalter et éponge.

- COV Peinture : 36 g/L - Cat : A/l



ACTIVATEUR ROUILLE

Activateur de rouille spécifique au système Aspect Fer Rouillé.

1L 0,5L

INCOLORE

- Densité : 1,00
- Rendement : 15 m²/L
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 4-6h
- Recouvrable : 12h
- Matériel :
 - Pulvérisateur à pompe
 - Spalter
 - Éponge



SIROCCO

Peinture à effet sablé.

3L 1L

18 TEINTES

- Fidèle à ses racines puisées dans la nature, Domaterra s'inspire ici de toute la beauté des sables du monde.

• Système :

- > Sous-couche Domaterra
- + Finition Sirocco - 1 couche.

• Option :

- > Possibilité de donner un aspect métallisé à SIROCCO avec l'application d'une couche de PEINTURE METAL au spalter.

- Densité : 1,61
- Rendement : 9 à 11 m²/L
- COV : 20 g/L - Cat : A/l
- Sec : 2h
- Recouvrable : 6 à 8h
- Matériel :
 - Spalter 100 mm



TRADIMURS ÉVOLUTION

Tradimurs Évolution est une pâte à base de fibres végétales, cirée avec une cire hydrodiluable et recouvrable.

15KG 5KG

BLANC

- Masque les défauts du support. Idéal en rénovation.

• Système :

- > Primenduit NF
- + Pâte Tradimurs - 1 couche
- + Cire à patiner Tradimurs 1 couche

- Densité : 1,56
- Rendement : 1,3 à 1,8 kg/m²
- COV : 4 g/L - Cat : A/l
- Sec : 24-36h
- Recouvrable : 24-36h
- Matériel :
 - Platoir ou lisseuse plastique
 - Couteau triangulaire souple en polypropylène



suite...

CIRE TRADIMURS

Cire décorative pour Tradimurs Evolution.

4L

1L

18 TEINTES

- Cire à teinter.
- Mise en œuvre aisée.
- Résultat décoratif : reproduit des murs à l'ancienne.
- Peut être recouverte ou repeinte ultérieurement.

- Densité : 1,01
- Rendement : 12 à 15 m²/L
- COV : 37 g/L - Cat : A/l
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 24h
- Matériel :
 - Brosse plate large et éponge douce



RÉVÉLATION

Peinture à effet estompé reproduisant le passage du temps.

Pack 25 à 30m²

Pack 4 à 7 m²

9 TEINTES

- Système :
 - > Kit complet :
 - 1 couche primaire
 - + 1 couche finition

- Densité : 1,42
- Rendement : 7 à 9 m²/L
- COV : 31 g/L - Cat : A/l
- Sec : 30 min.
- Matériel :
 - Rouleau polyester 12 mm
 - Brosse plate de 100 mm de large ou Spalter de 100 à 150 mm
 - Tampon grattoir spécial



SURFACE

→ page 41

CIRE À L'EAU

Cire de protection en phase aqueuse destinée à embellir et protéger les peintures et produits décoratifs.

2,5L 0,5L

INCOLORE

- Mise en œuvre simple et rapide.
- Bonne protection des surfaces traitées.
- Cire prête à l'emploi.

• Système : 1 couche

- COV : 15 g/L
- Rendement : 15 à 20 m²/L.
- Séchage : 24h



VERNIS PEINTURE MÉTAL & ASPECT FER ROUILLÉ

Vernis satiné à base de résine acryliques.

0,5L

INCOLORE

- Qualité supérieure.
- Décoratif.
- Protecteur.

• Système : 1 couche

- Rendement : 10 m²/L
- Séchage : 30 mn



PROTECTION HYDROFUGE & OLEOFUGE

Protection HYDROFUGE & OLEOFUGE durable.

2,5L 0,5L

INCOLORE


- Anti-projection salles d'eau et cuisine.
- Permet l'application de peintures et revêtements décoratifs en pièces humides.
- Créer un effet perlant.
- Repousse l'humidité, évite l'infiltration des taches de graisse.
- Laisse le support respirer.

• Système : 1 couche

- Rendement :
 - Sur supports poreux type Surface ou l'Enduit Minéral : 8-12m²/L
 - Sur supports lisses type Les Stuckés : 20-25 m²/L
- Séchage : 2 à 4h
- Recouvrable : 4h
- Matériel :
 - Pulvérisateur
 - Chiffon



LES MATIÈRES DOMATERRA

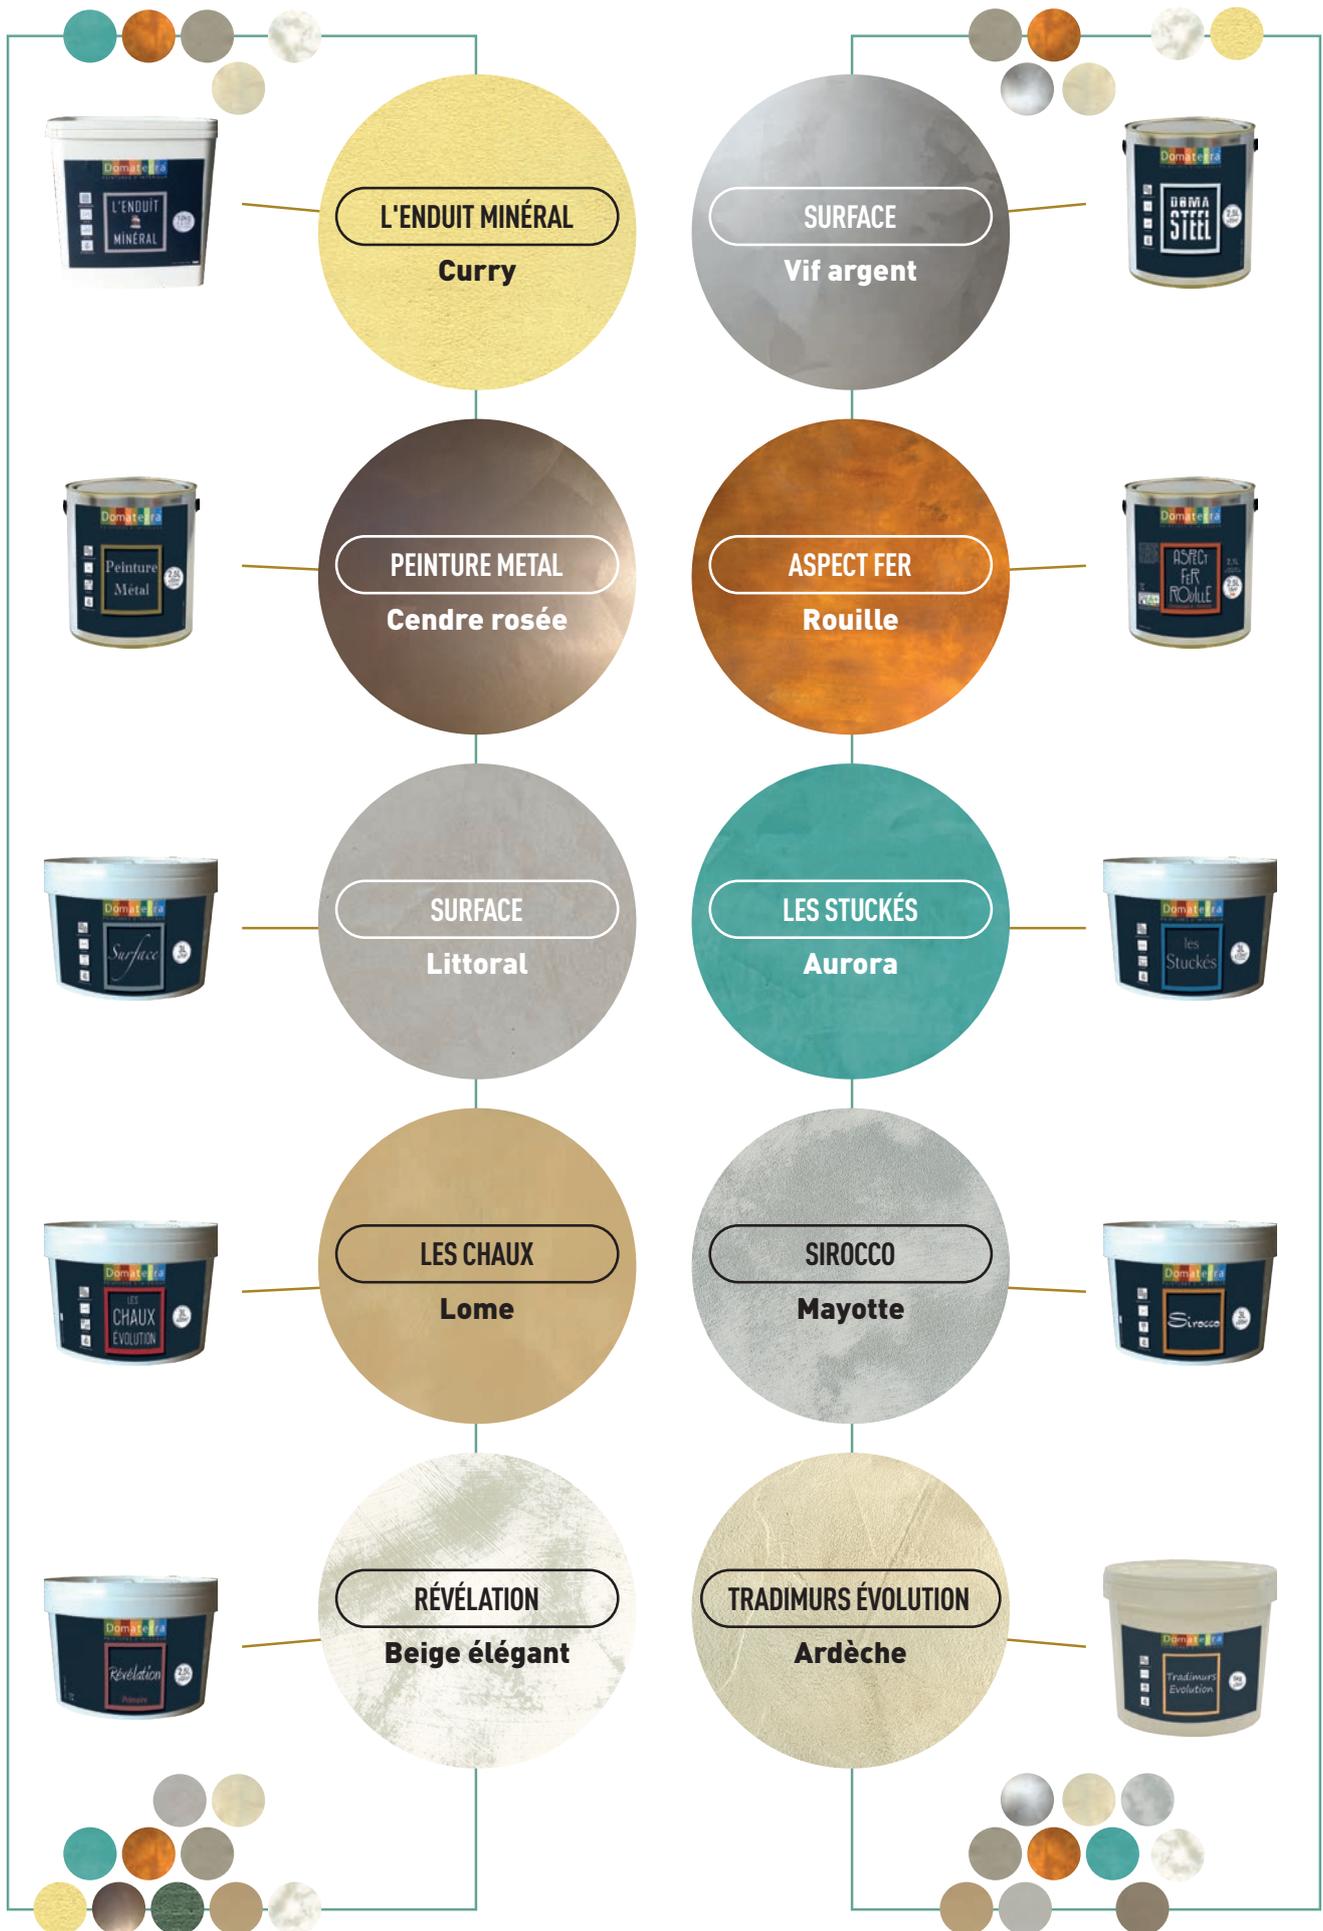



A comme Acier



DOMASTEEL
Peinture effet acier indus

www.domaterra.fr

Domaterra
PEINTURES D'INTÉRIEUR



IMPRIM PLUS

Impression pour subjectiles organiques.

15L

5L

BLANC

- Compatible avec toutes les finitions La Pierre Fertile.
- Compatible supports minéraux et organiques
- Assure la cohésion des finitions chaux sur supports présentant des résidus organiques.

- Densité : 1,44
- Rendement : 8 à 10 m²/L
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



IMPRIM CHAUX

Impression minérale des systèmes chaux.

15L

5L

BLANC

- Durcit et régule les fonds très poreux.
- Compatible avec tous supports minéraux.
- Intègre le système "tout chaux".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,20
- Rendement : 6 à 8 m²/L
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



suite...

GARNICHAUX

Sous-enduit de ragréage des systèmes minéraux.

20 KG

BLANC

- Préserve la perméabilité à la vapeur d'eau des supports minéraux.
- Masque le faïençage.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Consommation : 1,4 kg d'enduit poudre / m² / mm déposé.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



TALOCALCE

Enduit de finition ou sous-enduit à base de chaux aérienne.

20 KG

BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Déclinable en 3 granulométries :
 - Grain Moyen 21.
 - Grain Fin 18.
 - Grain Extra Fin 12.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Intègre le système "tout minéral".
- Biostatique.
- < 5 % de matières organiques

- Densité :
 - Grain Moyen / Grain Fin : 1,80
 - Grain Extra Fin : 1,60.
- Consommation :
 - Grain Moyen : 2,0 à 2,2 kg/m²
 - Grain Fin : 1,5 à 1,7 kg/m²
 - Grain Extra Fin : 1,3 à 1,5 kg/m²
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



MARMORINO

Enduit de finition lisse et de décoration à base de chaux.

20 KG

BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Excellente adhérence sur tous supports minéraux du bâtiment.
- Aspects variés possibles.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,65
- Consommation : 2,0 à 2,2 kg/m²
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



LPF 36

Lait de chaux pré-dilué pour badigeon.

15 KG

5 KG

1 KG

BLANC ET TEINTES (nuancier LPF Chaux & Silicates)

- Microporosité optimale.
- Non inflammable.
- Très bonne tenue aux salissures et à la pollution.
- Intègre le système "tout minéral".
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,40
- Sec : 4h
- Recouvrable : 12h
- Séchage complet : 2 semaine minimum
- Consommation : Variable selon support et dilution. En moyenne 125 à 250 g/m² et par couche pour un badigeon.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



GAMME
FAÇADE CHAUX :
L'art de la rénovation

CRISTALITE IMPRESSION

Impression minérale des finitions Cristalite.

15L

BLANC

- Compatible avec les supports minéraux et revêtements organiques usuels.
- Assure la cohésion et régule l'absorption des finitions silicates sur support minéral.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,22.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation : environ 0,200 L/m² 220 g/m² selon support.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



CRISTALITE FIXATEUR

Fixateur et durcisseur de fonds incolore au Silicate.

16L

INCOLORE

- Assure la cohésion des supports avant finitions silicates sur support minéral.
- Incolore.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,00.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation : environ 0,150 L/m² 150 g/m² selon support et outil.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.





GAMME
FAÇADE
SILICATE

*L'art
de la
rénovation*

CRISTALITE LISSE

Peinture minérale lisse à base de silicate de potassium.

15L

5L

BLANC ET TEINTES
(NUANCIER LPF CHAUX & SILICATES)

- Compatible avec les supports minéraux.
- Assure la cohésion et régule l'absorption des finitions silicates sur support minéral.
- Produit de peinture silicate à un composant.

- Densité : 1,60.
- Sec : 2 à 3h
- Recouvrable : 24h minimum
- Consommation : environ 0,200 L/m² 220 g/m² selon support.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



INT
EXT



CRISTALITE TALOCHE

Revêtement minéral épais à base de silicate de potassium.

25 KG

BLANC ET TEINTES
(NUANCIER LPF CHAUX & SILICATES)

- Disponible en grain 18 ou 21.
- Très bonne tenue des teintes minérales.
- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau (Sd = 0,001 m).
- Très bonne résistance aux agressions de l'environnement (ni thermoplastique, ni électrostatique).
- Biostatique.
- < 5 % de matières organiques.

- Densité : 1,85.
- Sec : 2 à 3h
- Consommation : environ 2,6 kg/m² pour une épaisseur sèche nominale de 1,5 mm.
- Destination :
 - Ravalement de façades.
 - Traitement des murs intérieurs.



INT
EXT



BERCONET

Solution acide pour préparation de sols à peindre en béton ou mortier de liant hydraulique.

20L

5L

INCOLORE

- Élimine la laitance superficielle.
- Neutralise l'alcalinité.
- Facilite l'accrochage ultérieur des revêtements en créant une microrugosité.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,00
- Rendement : 1 L de solution peut traiter 10 m² environ.



BERCOPARK PRIMAIRE

Impression à base de liant époxydique à 2 composants (100 % d'extrait sec).

KIT DE
20KG

GRIS CLAIR (RAL 7035)

- Sans odeur.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les finitions époxydiques et polyuréthanes.
- Spécialement destinée à la réalisation de revêtement synthétique.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,50
- Consommation : 300 à 400 g/m² pour 200 à 260 µm secs.



BERCOPOX RESINE

Résine multifonction époxy à 2 composants sans solvant pour couche d'impression ou "tiré à zéro".

KIT DE
25KG

KIT DE
4L

INCOLORE

- Fluide, très bonne mouillabilité du support.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les finitions époxydiques et polyuréthanes.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité : 1,10
- Consommation : 400 g/m² pour 350 µm secs.



BERCOPARK FINITION

Peinture de sols à base de liant époxydique à 2 composants sans solvant.



TEINTES DU NUancier RAL (nous consulter)

- Sans odeur.
- Applicable au rouleau en une seule couche.
- Bonne résistance aux chocs et aux produits chimiques.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,80
- Consommation : 400 g/m² pour 210 µm secs.



BERCOPOX S

Finition époxy à 2 composants en phase solvant pour revêtement mince.



TEINTES DU NUancier RAL

- Peinture semi-brillante.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Bonne résistance à l'abrasion.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,31.
- Rendement : 7,8 m²/L pour 60 µm secs.



BERCOSOL

Finition polyuréthane à 2 composants en phase solvant pour revêtement mince.



TEINTES DU NUancier RAL

- Peinture semi-brillante.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Profondeur de brillant exceptionnelle.

- Destination : locaux soumis au trafic tels que les entrepôts et aires de stockage, les usines et ateliers, les laboratoires, les garages et parcs de stationnement automobile.
- Densité du mélange : 1,51.
- Rendement : 8,5 m²/L pour 60 µm secs.



AXIA ROUTE

Peinture de délimitation de surfaces au sol.



BLANC, JAUNE, NOIR, BLEU, ROUGE

- Séchage rapide (circulable en 1 heure).
- Excellente résistance à l'usure.
- Forte adhérence.
- Compatible avec les enrobés bitumineux.

- Destination : pour le marquage et la signalisation des parkings, sols industriels, trottoirs, terrains de sport... S'applique sur ciment, béton, enrobé bitumineux.
- Densité : 1,58.
- Rendement : 4 à 7 m²/L.



...
Produit
complémentaires

SILICE 01.04

Silice pour traitement antidérapant
des zones sensibles.

•
Conditionnement :
disponible en sachet de 25 Kg.

SILICE 12.20

Silice pour traitement antidérapant
des rampes d'accès
et pour rebouchage des nids
de poules additionnée
à BERCOPOX RESINE.

•
Conditionnement :

disponible en sachet de 25 Kg.

ADDITIF ANTIDÉRAPANT

Kit pour traitement
des zones piétonnes.

•
Conditionnement :
disponible en sachet de 0,36 Kg.

...
Primaire,
Finition
et Diluants
...

BERCOFER EPOXPRIMER

Primaire époxy polyamide au phosphate de zinc à 2 composants.



BEIGE

- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne adhérence sur les métaux ferreux et non-ferreux.
- Séchage et recouvrement rapides.

- Destination : protection contre la corrosion des subjectiles métalliques : menuiserie, métallerie, serrurerie de bâtiment et structures métalliques (ossatures industrielles ou d'immeubles, charpentes, toitures, cuves, réservoirs, silos, machines, etc).
- Densité du mélange : 1,48.
- Rendement : 6,2 à 12,5 m²/L pour 40 à 80 µm secs.



BERCOTHANE

Finition brillante polyuréthane à 2 composants en phase solvant.



TEINTES DU NUANCIER RAL (nous consulter)

- Aspect brillant profond.
- Bonne stabilité de brillant et de teinte.
- Facilité d'application.
- Séchage rapide.
- Excellente protection.

- Destination : protection contre la corrosion des subjectiles métalliques : menuiserie, métallerie, serrurerie de bâtiment et structures métalliques (ossatures industrielles ou d'immeubles, charpentes, toitures, cuves, réservoirs, silos, machines, etc).
- Densité du mélange : 1,21.
- Rendement : 13 m²/L pour 40 µm secs.



DILUANT AXIA ROUTE

Diluant pour AXIA ROUTE.



DILUANT EPOXY

Diluant pour peintures époxydiques.



DILUANT PU

Diluant pour peintures polyuréthanes.





allios

Conception • Fabrication • Distribution

PEINTURES

pour le bâtiment et l'industrie

Fabricant de peintures de père en fils depuis **plus de 180 ans**, Allios conçoit, fabrique et distribue des peintures destinées à la protection et à la décoration des bâtiments.



490

Salariés



3

Laboratoires de
recherche et
développement



2

Sites de production
Français



Marseille

Siège social

www.allios.fr

Blancolor®

CRÉATEUR
DE PEINTURE
DEPUIS 1946

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS
L'ENSEMBLE DE NOS SUPPORTS !



GAMME
EDEL



RESPIR'O
BOIS



EXTRAPRIMER
ÉVOLUTION



GAMME
EXCELLIA
ÉVOLUTION




METALAC



SOYANCE
ÉVOLUTION

WWW.BLANCOLOR.COM

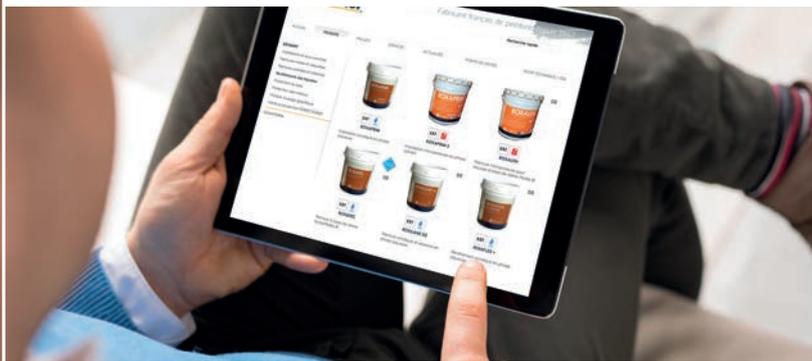

**PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PRODUITS ?**

Rendez-vous sur
www.blancolor.com

- > **Produits**
- v **Bâtiment**
- v **Domaterra**



**GUIDE DE CHOIX
FAÇADE**



**NUANCIER
LASURES**



**GAMME
UNI**



MATISSIME



**UNICRYL SILOXANE
ÉVOLUTION**



**CORSIMUR ÉVO
& CORSIMUR
HYDRO**



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 01.10.2021

1 - GÉNÉRAL :

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de toutes négociations commerciales et s'appliquent à toute commande passée et/ou réception des marchandises livrées, nonobstant toutes stipulations contraires mentionnées dans les conditions générales d'achat de l'acheteur ou tout autre document en tenant lieu. Conformément à la réglementation en vigueur, le vendeur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières. L'acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente, qui lui sont opposables conformément aux termes de l'article 1119 du code civil, et les avoir acceptés avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Cette acceptation vaut reconnaissance par l'acheteur qu'il dispose bien de tous les documents nécessaires à l'emploi des produits, en particulier déclaration de ses performances « DoP » lorsqu'il s'agit d'un produit de construction portant le marquage CE, et fiche de données de sécurité « FDS », l'ensemble accessible sur le site Internet du fournisseur conformément aux CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI portées sur la FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT « FDP » de chaque marchandise acquise (conditions qui font référence à l'article 7.3 du RPC pour la mise à disposition de la DoP des produits de construction visés).

2 - PRIX ET REMISES :

Les prix sont stipulés révisibles en fonction des hausses imposées par la situation économique du moment ou par les fournisseurs. Sauf accords contraires, les prix révisés sont applicables sans préavis sur les tarifs standards comme sur les offres spéciales. Les prix sont nets et sont calculés en fonction du potentiel de l'acheteur, du volume, des livraisons unitaires, des conditions de port, de l'assistance technique et commerciale accordée, de la cote financière de l'acheteur, des conditions de règlement, etc... Des remises proportionnelles, des rabais ou des ristournes peuvent être accordés à l'année ou ponctuellement lorsque l'un des éléments ayant servi de base à l'établissement du prix standard est modifié (livraison exceptionnellement importante, chantier important, lancement d'un produit, promotion, etc.).

3 - EXPÉDITIONS* :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les expéditions effectuées "franco" n'entraînent pas une dérogation à cette règle. La vérification des poids et quantités doit être faite par l'acheteur ou le réceptionnaire au moment de la réception. Les réclamations que pourrait faire valoir l'acheteur à l'occasion de la réception des marchandises doivent faire l'objet de réserves écrites portées sur le bon de livraison du transporteur. Conformément à l'article L133-3 du Code de Commerce, toutes réserves doivent être confirmées au transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison par lettre recommandée. Tout cas de force majeure suspend de plein droit les obligations de livraison et en décharge éventuellement le vendeur s'il présente un caractère définitif. Tout retard de paiement de la part de l'acheteur autorise le vendeur à cesser les livraisons sans préavis. Aucun retour de produit ne peut être accepté sans l'accord formel préalable de la direction commerciale (établissement d'un bon de retour). Si des produits sont retournés après cet accord pour des raisons autres qu'une erreur ou malfaçon de la part du vendeur, le client reçoit un avoir du montant du prix facturé des produits correspondants, diminué des frais de manipulation et éventuellement de retransformation. Dans ce cas, les produits doivent être retournés par le client franco usine. Les réclamations autres que celles relatives aux conditions de transport doivent être formulées sous pli recommandé dans un délai maximum de huit jours à réception de la marchandise.

4 - DÉLAIS DE LIVRAISON :

Pour la France métropolitaine, le délai standard de livraison est de 10 jours après acceptation des commandes exactes et complètes. Il est sinon de 15 jours. Toutefois, les produits spéciaux, à faible rotation, fabriqués à la demande ou sous une marque d'un distributeur ou autre, peuvent nécessiter des délais supplémentaires négociés à l'année ou ponctuellement. Les délais donnés ne correspondant pas au délai standard ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Quelle qu'en soit la cause, un retard de livraison ne peut faire l'objet d'une demande de dommages-intérêts.

5 - ANNULATION :

Le vendeur se réserve le droit d'annuler la vente, totalement ou partiellement, en cas de force majeure ou d'événements susceptibles d'arrêter ou de réduire la fabrication ou le transport de la marchandise, ou d'empêcher l'exécution normale du marché, ainsi que dans le cas de changement de la situation du débiteur, mettant en péril ses créances pour quelque cause que ce soit. L'acquéreur ne peut procéder à aucune annulation d'une commande ferme sans accord exprès et écrit du vendeur. Cette annulation, au cas où il obtient cet accord, donne lieu obligatoirement au paiement par l'acquéreur, à titre de dédommagement, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant de la commande. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil.

6 - RÉCLAMATIONS :

Les réclamations concernant les défauts apparents non relatifs aux conditions de transport de marchandises ne seront prises en considération que si elles sont émises par écrit dans un délai de huit jours à dater de leur arrivée à destination, en étant accompagnées des justificatifs, échantillons et descriptions d'emballage pertinents, avec indication du numéro et de la date de la facture, ainsi que des références figurant sur les emballages. Si l'acheteur n'a pas procédé au contrôle des marchandises dans ce délai, ou si l'ayant fait il a employé ou cédé lesdites marchandises, il est seul responsable des dommages pouvant résulter de leur utilisation.

Chaque produit constituant les marchandises doit avoir été utilisé suivant ses préconisations d'emploi qui visent le plus souvent le marché de la construction (peintures de construction à fonction/s particulière/s et qui généralement sont d'abord des peintures de décoration, ou produits connexes, en qualité ou non de produits revendus). Les préconisations propres à chaque produit sont disponibles sous forme de FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT « FDP » communicable sur demande, notamment pour contrôler que celle qui pourrait être déjà connue de l'acheteur n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche mentionne les CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI du produit (cf. article 4) du produit (sachant que ces conditions peuvent se présenter différemment lorsqu'il s'agit d'un produit revendu). L'utilisation, la transformation ou l'application des produits échappent au contrôle du vendeur et elles relèvent ainsi exclusivement de la responsabilité de l'acheteur. Aucune responsabilité de vendeur, fabricant ou non, ne peut ainsi être engagée sur des ouvrages ou éléments de construction à réaliser/réalisés, ainsi que sur leur durée de vie (suivant définition des Documents Interprétatifs « Dis » de l'ancienne Directive européenne Produits de Construction DPC 89/106/CEE modifiée ou du Règlement RPC n° 305/2011 qui l'a remplacée) lorsque l'emploi des produits n'est pas prescrit ou fait dans les règles de l'art par un professionnel qualifié, et qu'une vérification par le vendeur des conditions de cet emploi n'est pas demandée pour des durabilités conventionnelles supérieures à 2 ans. Ces conditions doivent impérativement avoir été reconnues et les produits correspondants répertoriés dans un RECUEIL D'INFORMATION préalable se référant aux CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI attachées à cette démarche, et qui enregistrent les préconisations particulières à respecter pour l'emploi visé. Ce type de reconnaissance n'est normalement possible qu'en France métropolitaine, de même que toute vérification relative à la mise en œuvre qui ne peut porter que sur des surfaces de référence de dimensions réduites, soigneusement repérées. En aucun cas l'intervention correspondante, lorsqu'elle est demandée, ne saurait être assimilée à une direction et/ou un contrôle quelconque des travaux, tels qu'attachés à une mission de maîtrise d'œuvre, même en cas d'intervention ponctuelle d'un démonstrateur pour faire apparaître l'adaptation des produits à leurs préconisations d'emploi. Pour ce qui concerne les dispositions légales propres à la construction immobilière en France, les revêtements exécutés avec des produits de peinture de construction constituent des éléments [dissociables] pouvant relever de l'assurance-construction, et à ce titre de la garantie de bon fonctionnement de deux ans minimum ou de la présomption de responsabilité décennale due par les constructeurs (et non le vendeur) pour les travaux réalisés.

Lorsque les produits ne sont pas destinés à la construction mais à la seule esthétique des parements pour leur entretien (avant/après livraison), vendus via des distributeurs sur le marché 'grand public', à des consommateurs non-professionnels qui les emploient directement, ou à des décorateurs professionnels les livrant installés dans le respect des règles de l'art applicables, ces produits sont assujettis à la garantie de conformité de 2 ans à donner pour la vente de biens de consommation conformément à la Directive européenne 1999/44/CE et aux articles L.211.1 à 17 du Code de la consommation qui la transpose. Les autres produits relèvent de la responsabilité de droit commun sauf garantie spéciale convenue. Sauf pour les vernis qui suivant l'exposition peuvent nécessiter une régénération annuelle, les produits vendus, utilisés selon leurs préconisations d'emploi, permettent de répondre à ces diverses obligations, dans des conditions d'usage normales. Une durabilité supérieure à 2 ans implique un entretien périodique des systèmes réalisés.

Après utilisation, l'acheteur prend toute précaution nécessaire pour que le traitement des résidus et déchets d'emballages issus des marchandises vendues puisse être assuré conformément aux lois et règlements en vigueur sur la protection de l'environnement.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux produits de peinture fabriqués par le vendeur, tel que concrétisé par la mention de ses raison sociale et adresse sur les emballages, ou de son identification de préemballage (Décret n° 78-166 du 31-01-78), et vendus ainsi sous une marque lui appartenant ou non, et qui peut être réservée à un revendeur distributeur exclusif (en l'absence de ces indications et sous réserve du § 7 ci-après, le produit emballé appartient dès sa réception à celui qui l'a commandé avec apposition de sa marque et de sa raison sociale sur l'emballage, en prenant ainsi les responsabilités attachées à la fabrication et à la commercialisation du produit, dont l'élaboration en usine est alors considérée comme une sous-traitance à façon suivant une formulation convenue qui fait l'objet d'une procédure d'assurance-qualité ; aussi, la réception, huit jours au plus après la délivrance, entraîne-t-elle avec le transfert de la propriété, celui des risques afférents aux produits acquis ; et en cas de défaillance, la responsabilité du vendeur sera strictement limitée à la valeur de remplacement du produit défectueux). Les dispositions pertinentes issues des précédentes s'appliquent aux produits connexes (d'accompagnement ou autres) revendus.

7 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (Loi du 12-05-80 et art. 115 et 122 de la loi du 25-01-85) :

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur complet paiement par l'acheteur. La vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et accessoires. Les chèques, lettres de change et cessions de créance ne sont considérés comme justificatifs du paiement qu'à dater de leur encaissement effectif. Si les marchandises sont revendues, les droits du vendeur sont reportés sur le produit de cette vente à concurrence des sommes lui restant dues.

A défaut de paiement à bonne date, toutes les autres sommes non échues deviennent immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à l'émission de lettres de change ou de billets à ordre. L'acheteur pourra utiliser les marchandises conformément à leur destination pour les besoins de son entreprise. Cependant le vendeur se réserve le droit d'interdire toute modification, utilisation ou revente des marchandises en cas de redressement judiciaire. L'acheteur devra informer sur-le-champ le vendeur de toute mesure, action, saisie, réquisition, confiscation ou toute autre mesure, pouvant mettre en cause son droit de propriété sur les marchandises. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la réception, l'entretien et la parfaite conservation, nonobstant la réserve de propriété. L'acheteur s'engage à assurer les marchandises vendues pour le compte de qui il appartiendra contre tous les risques qu'elles peuvent courir ou créer dès leur départ des locaux du vendeur. L'inobservation d'une seule des dispositions ci-dessus ou le non-paiement à bonne date de l'une quelconque des sommes dues par l'acheteur autoriserait le vendeur à provoquer de plein droit la résolution de la vente par simple avis fait par lettre recommandée, à reprendre les marchandises en stock, et refuser de livrer toute autre marchandise. En application de cette clause, les produits, même livrés, deviendront rétroactivement la propriété du vendeur.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le vendeur pourra revendiquer l'application de cette clause.

8 - CONDITIONS DE PAIEMENT :

Sauf convention spéciale, le paiement des marchandises se fait à l'échéance mentionnée sur la facture. Aucune réclamation ou contestation n'autorise l'acquéreur à suspendre le paiement de la facture. Aucune compensation ni aucun droit de rétention ne sont admis à l'égard de nos créances. Seuls les avoirs émis par le vendeur peuvent annuler partiellement ou totalement les factures. Le non-respect des conditions de paiement convenues, même d'une seule échéance, emportera déchéance du terme, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible. En cas de règlement après la date de paiement indiquée sur la facture, des pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le taux appliqué sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, prorata temporis. En outre, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros (art. D441-5 du Code de Commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification. Cette disposition légale sera appliquée en cas de retard, d'impayés ou de demandes de prolongation d'échéance. Tout retard de paiement entraînerait également l'exigibilité au titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

En cas de règlement anticipé par rapport à la date de paiement figurant dans les présentes conditions générales de vente, un escompte sera décompté au profit de l'acquéreur. Le taux appliqué sera le taux de base bancaire de la Banque de France : il sera calculé sur la somme totale HT, par tranche de 1 mois à compter de la date de règlement figurant sur la facture. L'absence de retour dans les 15 jours d'un effet envoyé à l'acceptation équivaudra à un impayé et le dernier avis adressé vaudra mise en demeure. En cas de solvabilité insuffisante de l'acheteur, le délai de paiement convenu ne s'applique plus et les livraisons seront faites contre paiement préalable.

9 - LITIGES ET JURIDICTION :

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis au droit français et sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce qui a enregistré l'immatriculation de la société, même s'il s'agit de produits exportés. Les réclamations fondées sur une durabilité conventionnelle des revêtements ne peuvent être présentées qu'en accord avec les documents de reconnaissance visés dans les CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI des produits correspondants, documents obligatoirement complétés par le CERTIFICAT DE GARANTIE qui doit les consacrer après réception des travaux. Les actions s'exercent selon le droit de la vente. Dans le cas où l'acheteur serait assigné par des tiers devant un autre Tribunal, il renonce dès à présent à appeler le vendeur devant toute autre juridiction.

10 - VALIDITÉ :

Tout modification aux conditions ci-dessus est immédiatement applicable aux commandes postérieures à la date de modification. Lesdites conditions peuvent être exceptionnellement modifiées par un contrat de vente spécifique.

De même que pour les fiches descriptives produits, les présentes conditions de vente peuvent être diffusées en langue anglaise. Tout complément d'information en langue française ou anglaise peut être obtenu auprès des services commerciaux du vendeur aux adresses indiquées sur les documents de vente, notamment par courrier électronique. Des traductions peuvent être faites dans une autre langue pour faciliter cette information. Mais en cas de litige, c'est la version en langue française qui sert toujours de base à l'interprétation.



www.blancolor.com



www.domaterra.fr



www.lapierrefertile.com



www.berco.fr



Blancolor[®]

