

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse

En conformité avec les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN

Juin 2020

(Liste des produits mise à jour le 21-12-2023)



Version de la FDES : 1.6

Numéro INIES : 2-130:2020



REALISATION :

EVEA

11, rue Arthur III – 44200 Nantes

Tél : +33 (0)2 28 07 87 00 – Fax : +33 (0)2 40 71 97 41

www.evea-conseil.com



Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité des industriels du Syndicat National des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV) participant à la démarche de réalisation de la FDES collective (producteurs de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

Il est rappelé que les résultats de l'étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui ont été soumis au cours de l'étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.

De plus il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris isolément.

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1.

Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : $2,53 \times 10^{-6}$ (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m³ »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ »,
- le mètre carré « m² ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- COV : Composés Organiques Volatils
- DEP : Déclaration Environnementale Produit
- DVR : Durée de Vie de Référence
- FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
- PE : Polyéthylène
- PEBD : Polyéthylène Basse Densité
- PEHD : Polyéthylène Haute Densité
- PET : Polyéthylène Téréphtalate
- PP : Polypropylène
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur
- UF : Unité Fonctionnelle

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP :

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). "

SOMMAIRE

1	Introduction.....	4
2	Information Générale.....	4
3	Description de l'unité fonctionnelle et du produit	6
4	Etapes du cycle de vie.....	8
4.1	Etape de production, A1-A3	8
4.2	Etape de construction, A4-A5.....	8
4.3	Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7.....	9
4.4	Etape de fin de vie C1-C4 :	10
4.5	Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D.....	10
5	Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie	11
6	Résultat de l'analyse du cycle de vie.....	12
7	Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant la période d'utilisation.....	17
8	Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments.....	18
9	Liste des références commerciales couvertes par cette FDES	19

1 INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale produit est basé sur le complément national NF EN 15804/CN et le Programme INIES.

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV).

Contact :
Pierre PFIHL

Coordonnées du contact :
01 53 23 00 00
dirtech@fipec.org

2 INFORMATION GENERALE

1. Nom et adresse du déclarant :

Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV)
42, avenue Marceau - 75008 PARIS

2. Noms des fabricants pour lesquels la FDES est représentative :

Cette FDES couvre des produits fabriqués par INITIATIVES DECORATION, AKZONOBEL, ALLIOS, BAUMIT, BBFRENAULAC, BEISSIER, CHABAUD, CIMENTOL, CIN, COMUS, CROMOLOGY SERVICES, DAW, DURALEX, FERON, GCP APPLIED TECHNOLOGIES, HAGHEBAERT ET FREMAUX, LAGAE, MAESTRIA, MAUVILAC, ONIP, PPG, RECA, SOB SOLUTIONS, STERMA, STO, THEOLAU, TOUPRET, V33.

Par ailleurs, pour les fabricants cités ci-dessus, les produits présentés dans l'annexe sont couverts. La FDES n'est pas valable pour d'autres gammes de produit que celles citées en annexe.

3. Type de FDES : "du berceau à la tombe"

4. Type de FDES : Collective

Règles d'utilisation :

Les règles caractérisant l'inclusion des références à l'étude ont été définies en réalisant une analyse de sensibilité sur les 3 paramètres générant le plus d'impacts des peintures sur l'environnement : la quantité de produit appliqué, la quantité de pigment et la quantité de polymère (extrait sec). Une limite majorante pour chaque paramètre a été définie selon la méthodologie présentée dans le rapport d'accompagnement de cette FDES.

Les impacts environnementaux déclarés dans cette FDES sont maximisant (selon NF EN 15804/CN).

Les limites des paramètres influents sont présentées dans le tableau suivant :

Paramètre sensible	Unité	Valeur
Quantité maximale de produit appliqué (grammage)	g/m ²	275
Quantité maximale de pigment	g/m ²	40
Quantité maximale de liant/polymère (extrait sec)	g/m ²	83

Tableau 1 : Critères de validité

5. Date de publication : **Juin 2020**

6. Date de fin de validité : **Juin 2025**

7. La référence commerciale/identification du produit : voir annexe

8. Lieu de production : France principalement mais aussi : Allemagne, Autriche
9. Circuit de distribution : BtoB et BtoC.
10. Vérification : **FDES vérifiée**

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP a).	
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010	
<input type="checkbox"/> interne <input checked="" type="checkbox"/> externe	
(Selon le cas b)) Vérification par tierce partie :	
<p>Programme FDES-INIES http://www.inies.fr/</p>  <p>Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS FRANCE</p>	<p>Vérificateurs : Manuel BAZZANA (manuel.bazzana@cstb.fr) Jacques CHEVALIER (jacques.chevalier@cstb.fr)</p>  <p>Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 24, rue Joseph-Fourier 38400 Saint-Martin-d'Hères FRANCE</p>
<p>a) Règles de définition des catégories de produits b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).</p>	

3 DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

11. Description de l'unité fonctionnelle :

« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. »

(*) Conformément au DTU 59.1.

12. Description du produit : les produits sont des peintures d'impression et fixateurs en phase aqueuse. Les produits de teinte blanche ont servi de base à la réalisation de cette FDES.

Impression : Peintures pénétrantes avec une fonction d'accrochage, utilisées si le support est poreux (DTU 59.1)

Fixateur : Peinture d'impression intérieure utilisée si le support est irrégulier (pulvérulent) (DTU 59.1).

13. Description de l'usage du produit (domaine d'application) : les produits peuvent être appliqués dans tous bâtiments en intérieur ou extérieur.

14. Performance principale de l'unité fonctionnelle : préparer

15. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle : /

16. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit :

Paramètre	Unités	Valeur
Quantité de produit	g/m ²	275
Principaux composants	-	Les produits sont principalement composés de charge, pigment, liant et additifs. La composition et les noms exacts des matières premières de ces produits sont confidentiels.
Quantité de produits complémentaires	-	Aucun produit complémentaire vendu avec les produits.
Emballage de distribution	-	Les emballages des produits sont des seaux en plastique (PP) ou en acier/fer recouvert d'un film polyéthylène posés sur des palettes. Les quantités présentées ci-dessous ne représente pas un emballage typique mais une moyenne de l'ensemble des matériaux utilisées par les industriels.
Acier	kg/m ²	1,10E-02
Carton	kg/m ²	2,86E-03
Fer	kg/m ²	4,91E-03
Film PEBD	kg/m ²	3,92E-04
Palette Bois	kg/m ²	9,55E-03
Papier	kg/m ²	1,49E-04
PP	kg/m ²	4,81E-03
Taux de chute lors de la mise en œuvre	%	Un taux de perte de 2% correspondant aux fonds de bidons, au produit resté dans le matériel d'application et aux pertes d'application a été pris en compte.
Taux de chute lors de la maintenance	%	Aucune maintenance prévue.
Justification des informations fournies	-	Les informations sont fournies par les industriels

17. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1% en masse).

Les produits ne contiennent aucune substance de la liste candidate selon le règlement REACH à plus de 0,1% en masse..


18. Description de la durée de vie de référence

Les Durées de Vie de Référence ont été définies lors d'un travail au sein d'un groupe technique du SIPEV entre industriels lors des premières éditions des FDES (2010/2011). Elles sont le résultat d'un compromis entre leur tenue réelle dans des conditions d'utilisation selon les recommandations d'usage des fabricants et la période moyenne de renouvellement des peintures en France. A cet effet les industriels s'engagent à ce que leurs produits aient une durée de vie au moins égale à celle déclarée dans ce document.

Paramètre	Unités	Valeur
Durée de vie de référence	Années	30
Propriétés déclarées du produit à la sortie de l'usine	-	-
Paramètres théoriques d'application	-	DTU 59.1
Qualité présumée des travaux	-	La qualité des travaux est présumée conforme aux recommandations inscrites sur les fiches techniques des produits.
Environnement extérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre de façon à être recouverts par des finitions adaptées, en l'absence d'exposition directe au milieu extérieur.
Environnement intérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre dans des locaux adaptés à leur domaine d'emploi, c'est-à-dire dans une ambiance abritée des intempéries, hors gel, avec un taux d'humidité relative inférieur à 85% et sans agent chimique agressif.
Conditions d'utilisation	-	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations des fiches techniques des produits.
Maintenance	-	Aucune maintenance n'est nécessaire.


4 ETAPES DU CYCLE DE VIE

Diagramme du cycle de vie du produit :

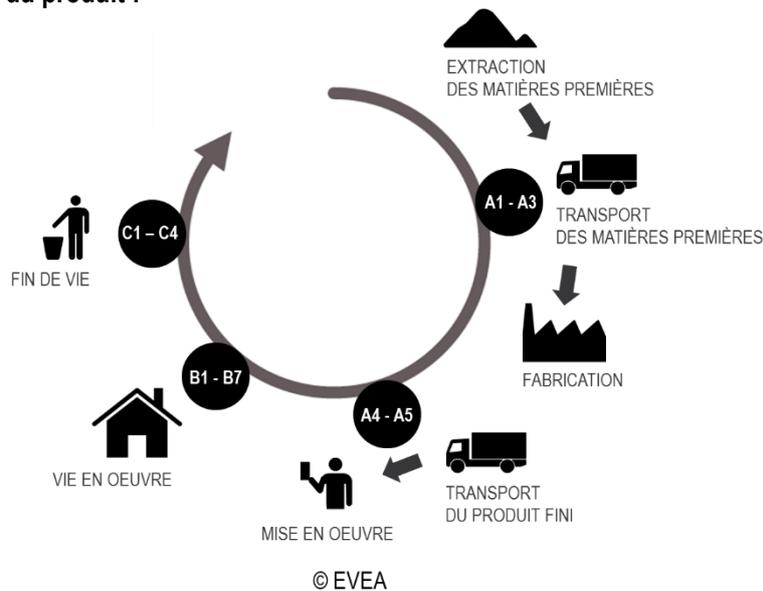

4.1 Etape de production, A1-A3

Le schéma de fabrication des peintures suit principalement les étapes suivantes¹ :

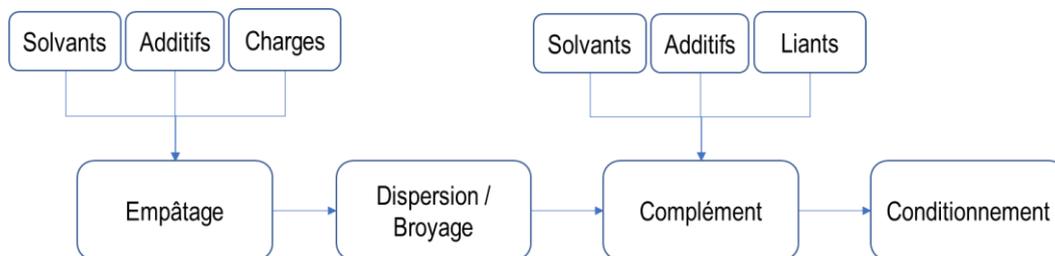

Les matières premières sont d'abord réceptionnées et stockées (cuves) puis préparées. La première étape consiste en l'empâtage : premier mélange. Puis les composants sont dispersés (ou broyés). Vient ensuite une ou plusieurs étapes d'ajouts de matières premières supplémentaires (notamment le liant) et de finition.

La dernière étape consiste au conditionnement des peintures dans leur emballage.

4.2 Etape de construction, A4-A5

Transport jusqu'au chantier:

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	Le produit est livré par camion de l'usine de fabrication jusqu'au site de construction.
Type de véhicule	-	Les véhicules considérés sont des camions de type Euro 5 et de charge utile 16-32 tonnes pour le trajet.
Distance jusqu'au chantier	km	472
Capacité d'utilisation	%	36 (prise en compte des retours à vide)
Masse volumique du produit transporté	kg/m ³	Variable en fonction des produits
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	-	<1

¹ <https://www.ademe.fr/schema-maitrise-emissions-composes-organiques-volatils-secteur-fabrication-peintures-verniss-encre-dimprimeries-colles-adhesifs>

Installation dans le bâtiment :

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	<p>Le scénario de mise en œuvre consiste en l'utilisation de 25m² de bâche polyéthylène une pièce de 5m x 5m x 2,5m (62,5m²) et d'outils : rouleau. Les quantités de ces derniers sont fournies sur la base des informations des industriels.</p> <p>Les chutes de mise en œuvre sont considérées comme des déchets dangereux éliminés par incinération. Les déchets d'emballages sont considérés éliminés et/ou recyclés selon les matériaux². L'hypothèse est faite d'un transport de 30km pour les déchets enfouis/incinérés et de 100km pour les déchets dangereux (chutes) et matériaux recyclés.</p> <p>Il est considéré que 90% du contenu en équivalent COV du produit est émis lors de l'application des produits.</p>
Outils de mise en œuvre	-	-
Rouleau	kg/m ²	1,81E-03
Bâche	kg/m ²	1,50E-03
Consommation d'eau	L/m ²	4,14E-02
Consommation d'eau (nettoyage des outils)	L/m ²	2,75E-03
Déchets	-	-
Chutes de produit	kg/m ²	5,50E-03
Acier	kg/m ²	1,10E-02
Carton	kg/m ²	2,86E-03
Fer	kg/m ²	4,91E-03
Film PEBD	kg/m ²	3,92E-04
Palette Bois	kg/m ²	9,55E-03
Papier	kg/m ²	1,49E-04
PP	kg/m ²	4,81E-03
Emissions de COV dans l'air	kg/m ²	3,53E-03

4.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

B1 Utilisation :

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Il est considéré que 10% du contenu en équivalent COV du produit est émis pendant la vie en œuvre.
Emissions dans l'air ambiant : COV	kg/m ²	3,92E-04

B2 Maintenance :

Aucune maintenance prévue sur la DVR.

B3 Réparation :

Aucune réparation prévue sur la DVR.

B4 Remplacement :

Aucun remplacement prévu sur la DVR.

B5 Réhabilitation :

Aucune réhabilitation prévue sur la DVR.

² Les % de répartition de recyclage, d'enfouissement et d'incinération sont basés sur les rapports de l'ADEME : Emballages industriels, commerciaux et ménagers (ADEME, 2014) et Déchets chiffres clés (ADEME, 2012)

B6 – B7 Utilisation de l'énergie et de l'eau :

Les produits ne consomment pas d'énergie ou d'eau sur la DVR.

4.4 Etape de fin de vie C1-C4 :

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Le produit est éliminé avec le support en fin de vie. Le scénario de fin de vie est donc celui d'un déchet non dangereux éliminé par enfouissement, tout comme le support. L'hypothèse est faite d'une distance de 30km entre le site de déconstruction et le site d'enfouissement.
Quantité collectée séparément	-	-
Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés	-	-
Quantité destinée à la réutilisation	-	-
Quantité destinée au recyclage	-	-
Quantité destinée à la récupération d'énergie	-	-
Quantité de produit éliminé	g/m ²	275

4.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D

Le module D n'est pas inclus dans cette étude.

5 INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

PCR utilisé	NF EN 15804+A1:2014 et NF EN 15804/CN:2016.
Frontières du système	Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.
Règle de coupure	L'ensemble des procédés a été pris en compte sauf l'emballage des matières premières qui est jugé négligeable au vu de leur masse rapportée à la quantité de produit (< 0,1%).
Allocations	Une allocation a été effectuée par les industriels pour collecter leurs données de l'étape de fabrication A3 et l'a été sur une base massique.
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires et secondaires	<p>Données génériques issues de la base de données ecoinvent 3.5 « allocation cut-off » datant de 2018.</p> <p>Logiciels utilisés :</p> <div style="display: flex; align-items: center;"><p>- SimaPro 9, logiciel d'analyse de cycle de vie.</p></div> <p>- Ev-DEC, (www.ev-dec.com), développée par le cabinet conseil EVEA (www.evea-conseil.com), qui aide à la réalisation des FDES.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"></div>
Variabilité des résultats	L'analyse de la variabilité des résultats a été réalisée lors de l'élaboration du cadre de validité. Il en ressort une très grande hétérogénéité des résultats d'où la déclaration d'impacts maximaux suivant la méthodologie détaillée dans la norme NF EN 15804/CN.

6 RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Impacts environnementaux	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Réchauffement climatique kg CO ₂ eq/UF	4,76E-01	6,61E-02	1,04E-01	3,47E-02	3,32E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,39E-04	0,00E+00	2,40E-02	N.C.*
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	3,16E-07	1,22E-08	1,19E-08	6,30E-09	3,63E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,42E-10	0,00E+00	7,12E-10	N.C.
Acidification des sols et de l'eau kg SO ₂ eq/UF	5,21E-03	2,16E-04	4,50E-04	1,26E-04	9,34E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,45E-06	0,00E+00	1,53E-05	N.C.
Eutrophisation kg (PO ₄) ³⁻ eq/UF	3,51E-04	3,57E-05	6,19E-02	2,19E-05	3,53E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,05E-07	0,00E+00	3,69E-06	N.C.
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	5,79E-04	3,45E-05	1,20E-04	2,30E-05	1,34E-03	1,48E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,58E-07	0,00E+00	6,61E-06	N.C.
Épuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	2,82E-06	2,02E-07	1,98E-06	1,17E-07	4,33E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,44E-09	0,00E+00	3,49E-09	N.C.
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ PCI/UF	6,94E+00	1,00E+00	1,39E+00	5,21E-01	3,78E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,16E-02	0,00E+00	6,08E-02	N.C.
Pollution de l'eau m ³ /UF	5,99E-01	2,37E-02	2,25E+01	1,24E-02	1,33E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,77E-04	0,00E+00	2,38E-03	N.C.
Pollution de l'air m ³ /UF	9,41E+01	7,06E+00	2,30E+01	4,25E+00	3,40E+01	3,56E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-01	0,00E+00	2,95E-01	N.C.

*N.C. : Non Calculé

Utilisation des ressources	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	6,63E-01	1,09E-02	3,06E-01	8,13E-03	2,46E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,25E-04	0,00E+00	1,92E-03	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	4,29E-02	0,00E+00	1,90E-01	0,00E+00	-7,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	7,05E-01	1,09E-02	4,95E-01	8,13E-03	-5,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,25E-04	0,00E+00	1,92E-03	N.C.
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	6,08E+00	1,02E+00	1,58E+00	5,36E-01	2,74E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,18E-02	0,00E+00	6,49E-02	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	1,95E+00	0,00E+00	2,48E-01	0,00E+00	9,76E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	8,03E+00	1,02E+00	1,82E+00	5,36E-01	3,71E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,18E-02	0,00E+00	6,49E-02	N.C.
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	4,76E-03	0,00E+00	2,62E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation nette d'eau douce m³/UF	1,16E-02	1,85E-04	1,14E-03	1,08E-04	4,16E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,36E-06	0,00E+00	7,74E-05	N.C.

Catégorie de déchets	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	8,08E-02	6,33E-04	9,90E-03	4,38E-04	4,02E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,96E-06	0,00E+00	5,71E-05	N.C.
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	2,89E-01	5,28E-02	5,71E-02	2,49E-02	1,19E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E-03	0,00E+00	2,75E-01	N.C.
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	2,51E-05	6,89E-06	8,20E-06	3,61E-06	9,01E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,05E-08	0,00E+00	4,32E-07	N.C.

Flux sortants		Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
		A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 traitement des déchets	C4 Elimination		
Composants destinés à la réutilisation kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	8,80E-05	0,00E+00	4,84E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés au recyclage kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	1,72E-03	0,00E+00	1,85E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique) MJ/UF	Electricité	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Vapeur	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Gaz de process	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.

Catégorie d'impact / flux	Unité	Total Production	Total Mise en œuvre	Total Vie en œuvre	Total Fin de vie	Total Cycle de vie
Réchauffement climatique	kg CO ₂ eq/UF	6,46E-01	6,79E-02	0,00E+00	2,48E-02	7,39E-01
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC 11 eq/UF	3,40E-07	9,92E-09	0,00E+00	8,54E-10	3,51E-07
Acidification des sols et de l'eau	kg SO ₂ eq/UF	5,88E-03	2,19E-04	0,00E+00	1,78E-05	6,11E-03
Eutrophisation	kg (PO ₄) ³⁻ eq/UF	6,23E-02	3,75E-04	0,00E+00	4,09E-06	6,27E-02
Formation d'ozone photochimique	Ethene eq/UF	7,34E-04	1,37E-03	1,48E-04	7,07E-06	2,26E-03
Epuisement des ressources abiotiques -éléments	kg Sb eq/UF	5,00E-06	1,60E-07	0,00E+00	4,93E-09	5,17E-06
Epuisement des ressources abiotiques -fossiles	MJ PCI/UF	9,33E+00	8,99E-01	0,00E+00	7,24E-02	1,03E+01
Pollution de l'eau	m ³ /UF	2,32E+01	1,46E-01	0,00E+00	2,66E-03	2,33E+01
Pollution de l'air	m ³ /UF	1,24E+02	3,82E+01	3,56E+00	3,95E-01	1,66E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	9,79E-01	3,28E-02	0,00E+00	2,04E-03	1,01E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	2,32E-01	-7,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,53E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	1,21E+00	-4,68E-02	0,00E+00	2,04E-03	1,17E+00
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	8,68E+00	8,09E-01	0,00E+00	7,67E-02	9,57E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	2,20E+00	9,76E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,29E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	1,09E+01	9,07E-01	0,00E+00	7,67E-02	1,19E+01
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	4,76E-03	2,62E-05	0,00E+00	0,00E+00	4,78E-03
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m ³ /UF	1,29E-02	5,24E-04	0,00E+00	7,97E-05	1,35E-02
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	9,13E-02	4,46E-03	0,00E+00	6,40E-05	9,58E-02
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	3,99E-01	3,68E-02	0,00E+00	2,77E-01	7,13E-01
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	4,02E-05	4,51E-06	0,00E+00	5,12E-07	4,52E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	8,80E-05	4,84E-07	0,00E+00	0,00E+00	8,85E-05
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	1,72E-03	1,85E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,03E-02
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (électricité)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (vapeur)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (gaz)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Tableau de résultats de l'analyse du cycle de vie affichés conformément au Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 ³

³ Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

7 INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

		Résultats d'essais	Justification et/ou rapport d'essai
Émission dans l'air intérieur ^{1 2}	Emissions de COV et de formaldéhyde	<p>La classe d'émission la plus défavorable parmi les produits couverts est retenue pour cette FDES :</p>  <p>A noter que >50% des produits couverts par cette FDES présentent la classe d'émission A+.</p>	Les essais répondent aux exigences de la série de normes ISO 16000 ou tout autre scénario relevant du Décret 2011-321.
	Comportement face à la croissance fongique et bactérienne	Aucun essai disponible	-
	Emissions radioactives naturelles des produits de construction	Aucun essai disponible	-
	Emissions de fibres et de particules	Aucun essai disponible	-
Émission dans le sol et l'eau ^{1 2}	Emissions dans l'eau	Aucun essai disponible	-
	Emissions dans le sol	Aucun essai disponible	-

1) Émissions dans l'air intérieur, le sol et l'eau selon les normes horizontales relatives aux mesures des émissions de substances dangereuses réglementées, provenant des produits de construction, au moyen de méthodes d'essai harmonisées conformes aux dispositions des Comités Techniques respectifs des Normes européennes de produits, lorsqu'elles sont disponibles.

Pour plus d'informations se référer à l'EeB Guide : <http://www.eebguide.eu/?p=1991>

2) En France le comité technique INIES Base (CTIB) donne des recommandations sur la déclaration des caractéristiques sanitaire et de confort - Guide de rédaction des résumés sanitaires et confort (CTIB N94, Juin 2018)

8 CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment :

Les produits ne revendiquent aucune performance de confort hygrothermique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment :

Les produits ne revendiquent aucune performance de confort acoustique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment :

Les produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse contribuent au confort visuel, cependant aucun essai n'a été réalisé.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment :

Les produits ne revendiquent aucune performance de confort olfactif.


9 LISTE DES REFERENCES COMMERCIALES COUVERTES PAR CETTE FDES

La liste des références couvertes a été mise à jour le 21-12-2023.

ENTREPRISE / MARQUE	NOM DE LA REFERENCE
	SOUS COUCHE TOUS SUPPORT
	AR SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLATRE AR SOUS-COUCHE UNIVERSELLE
	ALGO PRIMAIRE
	ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION IMPRESSION NATURE
	AMPLIA H2O PRIM AQUASTRAL IMPRESSION PLUS AQUASTRAL PRIM CRYLOREX PRIM HYDROFIX HYDROFIX GRANITE POLYLAC PRIM SUPERBASE H2O
	FIX
	IMPRESSION PLAQUE DE PLATRE IP500 IMPRESSION UNIVERSELLE IU 540
	CRYSTALACTIVATOR MULTIPRIMER PREMIUMPRIMER SANOVAPRIMER SUPERPRIMER UNIPRIMER

 <p>BigMat Matériaux et conseils pour vivre mieux</p>	<p>B.M SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE B.M SOUS COUCHE UNIVERSELLE</p>
 <p>Biorox[®] ORIGINE VÉGÉTALE —peintures & autres produits—</p>	<p>FINITIPRIM GRANITIPRIM GRANITIPRIM HARDPRIM OLEASOL PREFIX OLEASOL PREFIX</p>
 <p>Blancolor[®]</p>	<p>BLANCOFIX BLANCOPRIM EDELPRIM'O EVOLUTION PRO IMPRESSION EVOLUTION PRO SOUS COUCHE (SC) EXTRAPRIMER EVOLUTION NANOPRIM PRIMENDUIT PROTECTION HYDROFUGE & OLEOFUGE REVELATION PRIMAIRE ROXAPRIM SOUS-COUCHE DOMATERRA UNIPRIM'O</p>
 <p>PEINTURES Cami </p>	<p>SOUS-COUCHE ACRYLIQUE</p>
 <p>CAP PEINTURE</p>	<p>CAP IMPRIM HYDRO</p>
 <p>Cecil PROFESSIONNEL</p>	<p>IP BOIS PRIMAIRE BOIS CECIL PRO IP15 - SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRES CECIL PRO IP35 - IMPRESSION PLAQUE DE PLATRE CECIL PRO IP55 - IMPRESSION UNIVERSELLE CECIL PRO</p>

 <p>CHABAUD SAS Les techno-peintures</p>	<p>CHABOFIX SILIFIX TECHNOFOND</p>
	<p>AIRMAX CRYL PRIM ALPACRYL PRIM CIMES PRIMER EKOPRIM EKOPUR BS PRIMER EKOTOP BS PRIMER KARAX PRIMER MATUCHO HYDRO NEXOCRYL PRIMER NEXOCYL PRIMER SP NEXOLUTION AQUA NEXOLUTION U/H</p>
	<p>GLYCEPRIM FONGE PRIMAIRE CINOLITE HP</p>
 <p>A SWISS  COMPANY</p>	<p>3 EN 1 AQUA PRIMER CLASSIDUR UNIVERSAL XTREM EPOXY PRIMER HYDROFINISH VELOURS SAFE PLUS VELOURS</p>
	<p>AQUAPRIM</p>
	<p>ACTIFIX FIXATEUR APPRÊT ISOLANT'O CHANTIER PRO IMP POLYVALENTE IZI'R PRIM MIGRASTOP 40 MIGRASTOP 50 MIGRASTOP 60 STYL'PRIM T-600 ULIPRIM'O</p>
	<p>ALTILAC PRIM COROPRIM FIXATEUR BLANC GTO PRIM GTO REVIMPRINT</p>

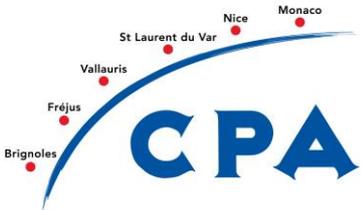	<p>MURS & PLAFONDS IMPRESSION MURS & PLAFONDS IMPRESSION ANTITACHES PORTES & PLINTHES LAQUE IMPRESSION</p>
	<p>BOUCHE PORE</p>
	<p>IMPRESSION ET FINITION MAT ATELIER DIDIER VISA IMPRESSION ET FINITION MAT VISA IMPRESSION ET FINITION VELOURS</p>
	<p>AMPHISILAN FIXATEUR PIGMENTÉ CAPACRYL AQUA UNIPRIMER CAPAGRUND UNIVERSAL NESPRI CAPALAC AQUA MULTIPRIMER CAPAQUA IMPRESSION CAPATEX FIX THIX EASYONE EVOLUTION IMPRESSION FIXATEUR LF PIGMENTÉ INDEKO FIX ISOGRUND ULTRA NEOLINE IMPRESSION PREMIUM FIX PUTZGRUND 610 SYLITOL RAPIDGRUND 111</p>
	<p>ARCHITECTE SOUS COUCHE UNIVERSELLE DV SOUS COUCHE PLAQUES DE PLATRE ET DERIVES DV SOUS COUCHE UNIVERSELLE DV SOUS-COUCHE ANTI-HUMIDITE DV SOUS-COUCHE MULTI-SUPPORTS DV SOUS-COUCHE POUR PAPIER PEINT</p>
	<p>ACRYL'ECO IMPRIM DX FIX DX G HYDRO IMPRIM FIXXO HYDRO HORDO PRIMER HYDRA PRIM SOL PRIMER HYDRO</p>
	<p>ECOVIVA FACADE PRIM ECOVIVA PRIM'O+ SIGN NATURE SOUS COUCHE</p>


	<p>EVO-K IMPRESS I-130 EVO-K IMPRESS P-130 EVO-K PRIM AT-190 EVO-K PRIM MULTI 130 EVO-K RAVAL F-630 EVO-K RAVAL R-620</p>
<p><i>Flamant</i> THE ORIGINAL PAINT COLLECTION</p>	<p>EXPORT WALL PRIMER</p>
	<p>ALKYNEO PRIM ALTEA PRIM GAUPRIM HYDROPRIM NEUTRAPRIM SKINFOND 4X4</p>
	<p>PIERI® PRELOR® MétAL FIXATEUR PIERI® PRIMER PIERI® PROTEC HDL FINISH MAT</p>
	<p>REVIPRIM REXOCRYL PRIM</p>
	<p>GORIACCESS IMPRESSION PP GORICLASSIC IMPRESSION GORIMIX IMPRESSION GORIPRIM GORISTOP IMPRESSION GORISTYLE IMPRESSION</p>
	<p>DULIPRIM HYDROPLUS GUIOFIX GUIPRIM GUITECH GUITTAIR IMPRESSION LUNEA IMPRESSION ODYSSEE PRIM</p>
	<p>SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE</p>
	<p>APPRET GAMSTONE REVAPRIM WB010 WN001 WT173</p>
	<p>IMPRESSION HYPNOTIK</p>

	<p>PRIMAIRE AVANT ENDUIT PRIMAIRE AVANT PEINTURE</p>
	<p>AQUAFast FIXATEUR O AQUAFast FIXATEUR O GRANITE ELYTE PRIM FLASH PRIM O IMPERPRIM E IMPERPRIM OH PRELUDE FLASH PRELUDE GRIP PRELUDE ISOLE PROTIGRE PRIM SYLAQUA EVOLUTION PRIM</p>
	<p>JU SOUS-COUCHE MASQUE TACHES MULTI-SUPPORTS JU SOUS-COUCHE PIECES HUMIDES JU SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLATRE</p>
	<p>MICROPRIMER H2O MICROPRIMER ISOL</p>
	<p>IMPRESSION 45 IMPRESSION GRANDS TRAVAUX ODESSA PRIM TITANE HYDRO PRIM</p>
	<p>ALTERNATIV TOPACRYL PRIM COMPLICE C FIX COMPLICE C3 PRIM COMPLICE C5 EVOLINE PRIM COMPLICE C5 PRIM LAGFOND LES TALENTUEUSES PRIM LUBERON PRIM OBAPRIM OCEA DTM 17 OCEA DUO PRIM OCEA FOND OCEAFER OCEAFIX OCEAMASK OCEAPRIM PEINTURAMA PRIM PRIMA IMPRESSION PRIMAFER PRIMAGALVA SIMIL ACRYL PRIM</p>

	<p>SIMIL HYBRID PRIM SIMILPRIM SIMILTEX PRIM SKIPRIM</p>
	<p>IMPRESSION BAT MAT LAUR EXPRESS FACADE PRIMAIRE LAUR EXPRESS PRIMAIRE LAUR RELAX PRIMAIRE LAURACRYL O PRIMAIRE LAUREAT PRIM LAURPROTECT PRIM'O LAURTHERM PRIMAIRE VISACOLOR HD PRIM VISACRYL PRIM</p>
	<p>BLANC XL SOUS COUCHE PLAQUES DE PLATRE INDI SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE</p>
	<p>ACRYLEVIS PRIMER ACRYLEVIS TX PRIMER EXPONIA DECO PRIM FIXACRYL OPAC LEVISFIX GRANITE LEVISMUR PRIMER OXYGENE PRIM PLANICRYL PRIM</p>
	<p>ACROFIX UNIVERSEL ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION RETIPLAST PRIMAIRE E U'PRIM UNIVERSEL</p>
	<p>TOP CONCEPT 3 SATIN TOP NET VELOURS TOP PRIM EPOXY TOP SENSITIVE VELOURS</p>
	<p>ACCROCHAGE PLUS EDIFOND IMPRESSION NATEC PRIM</p>
	<p>AQUA 50 IMPRIM FIXATEUR MINÉRAL FLEX'ONIP IMPRESSION HYDRO'STYLE ONIP IMPRIM LABEL'ONIP IMPRESSION OLPRIMALO ONIPRIM H2O ONIPSTAR HG IMPRIM OPACRYL IMPRIM + OPACÉA IMPRIM</p>

	<p>PRIMONIP HYDRO G SOUPLONIP IMPRESSION 9003 SOUPLOXANE IMPRESSION</p>
	<p>POLYFOND AQUA</p>
	<p>AUTOLISS OSCA CIDACRYL 97 DRAKKA IMPRESS ENDUIT 3 EN 1 E7 FIXACOAT HEVAPRIM HEVAQUAPRIM R'HEVHYBRID VELOUTE 2 EN 1</p>
	<p>PRIMAIRE MULTI SUPPORTS</p>
	<p>AQUALYS PRIMAIRE AQUASOFT PRIMAIRE AQUASTRIA PRIMER BATI XXL PRIM UNIVERSEL DECONATURE IMPRESSION IKARFIX IP IKARFIX O IMPRESSION PLACO MULTIFACE HYDRO NORWAY OLEOPRIMAIRE SOUS COUCHE INGREDIENTS ORIGINE NATURELLE THERMOPRIM</p>
<p>PERROT</p>	<p>LA PREMIERE IMPRESSION</p>

	<p>AQUALKYD IMPRESS DEXACRIL IMPRESS DOX IMPRESSION ACRYL DOXFOND PARA-THERM REGUL PARATHERM REGUL PLAST-IMPRIM ADHERENT THALIS XIMV04</p>
	<p>SOUS-COUCHE COLMATEUR DE FOND PLASTOR SOUS-COUCHE EFFET AMBRE PLASTOR SOUS-COUCHE PRIM BETON PLUS PLASTOR SOUS-COUCHE PRIM'H2O PLASTOR SOUS-COUCHE PRIM'SO PLASTOR SOUS-COUCHE RENFORCATEUR D'ADHERENCE PLASTOR</p>
	<p>PPG ISOL PRIM</p>
	<p>2 EN 1 MAT VELOURS FIXATEUR FACADE GARNI100 PRIMAIRE PRIMAIRE MULTI SUPPORTS PRIMAIRE SUPPORTS NEUFS PRO'G THERMO ISOLANT PRIMAIRE SOUS COUCHE UNIVERSELLE SPECIAL CHANTIERS</p>
	<p>ADDICT SOUS COUCHE UNIVERSELLE IRMOLINE IRMOPRIM PRIM'O RECALINE IMPRESSION RECALINE IMPRESSION RECALISS IMPRESSION RECALISS IMPRESSION RECAMUR IMPRESSION SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ACRYLIQUE</p>
	<p>FIXATEUR ENDUIT DECORATIF SOUS COUCHE FACADE FIXANTE SOUS COUCHE MULTI SUPPORTS SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE</p>
	<p>APPLI' TECH FIX'O APPLI' TECH FIXATEUR OPACIFIANT CARAT IMPRESS</p>

	<p>DECOR ACRYLIQUE IMPRESSION ETHI'C IMPRESSION FIXATEUR RENAULDECOR FIXO' PRIM PRIMAIRE MULTI SUPPORTS REFE' TEC FIXATEUR RENO' FIX RENO' TEC FIXATEUR RENO' TEX IMPRESSION VECTOR IMPRESS</p>
	<p>RIPIPRIM HYDRO ER RIPOFOND ER SUPERFREITALO PRIM ER</p>
	<p>PRIMALAC PRIMERIO FIXADOR HIDRO-ARMADURA PRIMERIO SELASTUC</p>
	<p>AQUALUC IMPRIM ILUC' IMPRESS IMPRESSION DILUABLE A L'EAU PRO'LUC IMPRESS PRO'LUC IMPRESS ST LUC 2010 IMPRESSION</p>
	<p>AQUA'LUC NEO IMPRESS</p>
	<p>ELYOPUR IMPRESSION IMPRITEX MATCH ACRYL IMPRESSION MUROPRIM PANTIPRIM PANTIPRIM TT PHYLOPUR IMPRESSION PRACTIPRIM PRIMAIRE 872 PRINT ISOL PRINTOPRIM PRINTOPRIM BAS CARBONE REVITHERM PRIM SILIKAMAT FIX SILIKAMAT PRIM</p>
	<p>ETNA IMPRESSION ACRYLIQUE METAL 5 ACRYFOND NEBRASKA HYDRO IMPRESSION NEBRASKA NATUR PRIM PPU ACRYLO FIX PRAGMA PRIM</p>
	<p>CALFIS SILIPRIMER</p>
	<p>AMAROL PRIM SIGMACO PRIM FUTURA SIGMAFIX SIGMAFIX AQUA SIGMALYS IMPRESS</p>

	UNPRIM'O
	ALPHA BL IMPRESSION ALPHA CLASSIC PRIMER ALPHA PRIMER SF ALPHANOVA PRIMER CETOL BL PRIMER PRIMAIRE POUR LAQUE PRIMAIRE POUR MURS ET PLAFONDS RUBBOL BL PRIMER RUBBOL BL UNIFILL
	SODILINE PRIM
	ISOLSOB.O MICROSOB THIX PRIMER SOBTILE SOBTAG PRIM
	AKTU PRIM HELVEPRIM PERFO PRIM'O PLEXIFILM E PLEXITEC HO ROYALACRYL PRIM ULTIPRIM VERSAFIX E VERSAFIX E GRANITE PLUS VICTORY PRIM
	PURE & PAINT SOUS COUCHE
	CALCIFIX CRYOFIX ECO PRIM FIXATEUR O FIXATEUR O GRANITE GALVAPRIM LASURALO SOUS COUCHE OPACIFIANTE LASURALO SUS COUCHE INCOLORE LASUREX TR SOUS COUCHE GRISATRE LASUREX TR SOUS COUCHE INCOLORE PRIMOLIS PRIMONYL PRIMOPLAC PRIMOTEC SILYPEINT FIXATEUR SILYPEINT SOUS COUCHE SUBLIME PLAC SUBLIME PRIM

 <p>Bâtir en responsable.</p>	<p>STO-PRIM STOPLEX W STOPREP IN STOPREP ISOL STOPREP ISOL Q STOPRIM BL STOPRIM COLOR STOPRIM ISOL STOPRIM SOL GT</p>
	<p>COLOR IDEM HD PRIM RAVALPRIM TECHNIPRIM EVOLUTION TECHNIPRIM EVOLUTION MED THELOPRIM AQUA THEO EXPRESS PRIMAIRE THEO PASS ACRYL PRIM THEO PASS FACADE PRIM THEO RELAX PRIMAIRE THEOTHERM PRIMAIRE</p>
	<p>SOUS COUCHE DECO SOUS COUCHE UNIVERSELLE SOUS COUCHE UNIVERSELLE ACRYL SOUS-COUCHE FIXATEUR FAÇADE SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLATRE</p>
	<p>TG PRIMER UNIVERSEL TG SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE THEOTHERM PRIMAIRE</p>
	<p>BIOME PRIM BLANC&VOUS SOUS COUCHE MURS & BOISERIES CROSS ELASTOFIX PIGMENTE MECANISE ELASTOFIX INCOLORE ELASTOFIX PIGMENTE IDROTOP PRIM MAXILINE PRIM PRIM RENOVATION PRIM UNIVERSEL PRO+IMPRESSION MULTI-SUPPORTS PRO+PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SOUS COUCHE FACADE SOUS COUCHE FIXATRICE SOL SOUS COUCHE MISE EN TEINTE SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE SOUS COUCHE UNIVERSELLE STIC IMPRESSION ACRYL STIC IMPRESSION ALKYD EMULSION TOL PRIM O TOL PRO HYDRO TOL-PRIM C TOL-PRIM I</p>

	<p>TOL-PRIM P TOLL'AZUR IMPREGNATION TOLL-O-THERM FOND TOLPRO HYDRO SOUS COUCHE XL IMPRESSION PLAQUE DE PLATRE XL IMPRESSION UNIVERSELLE</p>
	<p>SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE SOUS-COUCHE D'APPRET</p>
	<p>GLOBAPRIM HYDRO GLOBAPRIM HYDRO LISSE MAGNAKYD PRIMER MAGNAPRIM PERMACRYL MULTIPRIMER POLY IMPRESS ROLLACRYL LAK PRIMER ROLLFACADE PRIMER ACRYL ROLLKYD PRIMER ROLLPRIM</p>
	<p>DECOLAB SOUS-COUCHE BOIS ANCIENS V33 PREPARATION PLANCHERS & ESCALIER V33 SOUS COUCHE BOIS EXTERIEUR V33 SOUS COUCHE BOIS NOIRCIS V33 SOUS COUCHE INCOLORE V33 SOUS-COUCHE EFFET BOIS NU PLASTOR SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLATRE V33 SOUS-COUCHE UNIVERSELLE V33</p>
	<p>VERTIKAL PRIM+A</p>
	<p>SILICAFONDO SD VELAFIX</p>
	<p>ACRYFIX VITOG RIP</p>



ADEQUA PRIM
AQUALKYD IMPRESS
ARMAFOND
BIO ALKYD PRIM
COFAPRIM
ERMOCRYL PRIM
EXTERFIX FACADES
FOND CERAMUR
HYDR'ERMO PRIM
MAOLINE
ONDI + PRIM
ONDIKYD PRIM
ONDINE
PRIM PLAQUES DE PLATRE
PRIM UNIVERSEL
PRIM'AIR
PROLOG
ZOLFIX
ZOLPAFIX 100
ZOLPAN EXPRESS
ZOLPAPRIM GRANITE